让车轮上的运输更安全

服务电话：4001-000-589
地址：贵州省贵阳市修文县扎佐镇黔轮大道11号
网址：http://www.gztyre.com

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

前 QJ 进
ADVANCE

2025

全钢卡客车轮胎产品手册

http://www.gztyre.com
股票简称：贵州轮胎　股票代码：000589

我们一直在前进
We are always moving forward

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

企业理念

让车轮上的运输更安全

企业愿景

致力于成为全球高安全、高价值轮胎需求客户的首选

中国高端商用车轮胎 top前三企业

8
2024年度中国轮胎企业 排行榜列第8位

25
2023年度全球轮胎75强 排行榜列25位

5G
轮胎行业首个 5G全连接智能化工厂

279
2024年中国500最具价值品牌 前进品牌以价值385.69亿元 位列中国最具价值品牌279位

520
全国520户 重点企业

贵州轮胎
2024年度中国轮胎企业排行榜第八位

通过2021年进一步深化扎佐技改项目和越南工厂120万套项目完工为契机，牢记“创造价值 回馈社会”的企业使命，坚持“国际化、智能化、绿色化”的发展目标而不懈努力。

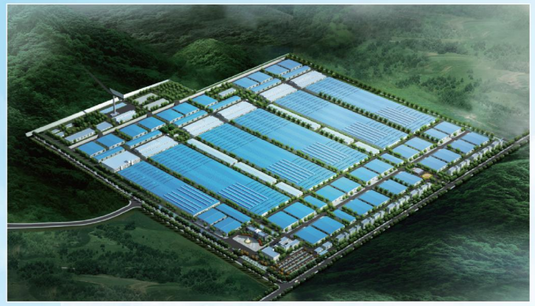

贵阳扎佐基地

越南生产基地

贵州轮胎股份有限公司前身为贵州轮胎厂，始建于1958 年，1996 年改制为上市公司，并更名为贵州轮胎股份有限公司，股票在深交所上市交易，简称“贵州轮胎”证券代码“000589”。 是贵阳市规模最大的生产制造型企业，是国家大型一档企业、全国520户重点企业、全国十大轮胎公司和工程机械轮胎配套、出口基地之一和全国化工企业百强之一，已被列入国企改革“双百行动”和贵阳市首批“百亿企业”名单，公司主要从事轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎，规格品种多达3000多个，是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。

在2024年由中国橡胶工业协会发布的“2024年度中国轮胎企业排行榜”中列第8位，美国《轮胎商业》组织的2024年度全球轮胎75“强”排行榜中列第25位。

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

1958 创建轮胎厂

1965 与上海大中华橡胶厂内迁部分合并

1977 全国第一条特种轮胎生产线投产

1993 成立贵州轮胎进出口公司

1996 股票在深交所成功上市

2014 扎佐新基地投资18亿一期工程投产

2016 扎佐新基地投资14亿二期工厂投产

2018 入选“双百行动”国企改革试点

2021 扎佐三期项目建成投产，海外生产基地越南工厂建成投产

2022 前进新材料有限公司建成投产，主要生产炭黑和再生胶

2023 扎佐四期项目建成投产

2024 销售金额突破100亿元

中国轮胎行业首家全球灯塔工厂

我们一直在前进

We are always moving forward

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

5年
质量保证

轮安行
本产品由中国人民保险承保
让车轮上的运输更安全

一份保险，给运输多一点保护
贵州轮胎安全伴您行

贵州轮胎
轮安行保险卡操作指南

轮安行
让车轮上运输更安全

贵州轮胎 GUIZHOU TYRE CO.,LTD.
PICC 中国人民保险

轮安行
本产品由中国人民保险承保

3 Prosuper 三超系列

绿动系列
高里程 高舒适 低坐热
全钢无内胎高速

SPEED 系列
全钢无内胎高速

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

服务对象

智慧轮胎监控系统 》》

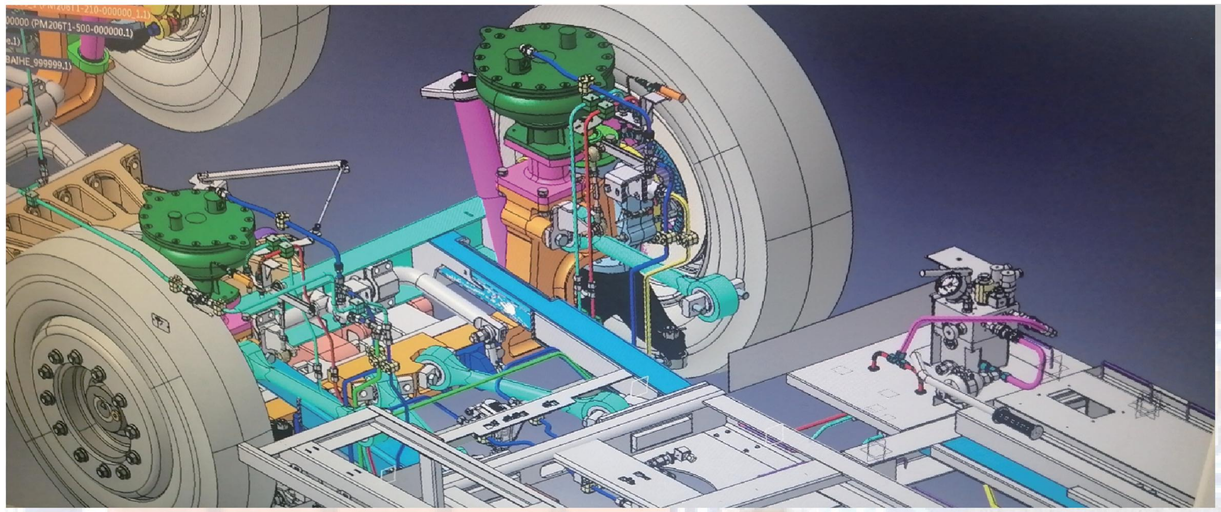

运用物联网及云计算技术
为行车及管理提供准确的轮胎状态数据支持
为设备集成提供成熟、可靠的硬件接口支持

安全价值　　**管理价值**　　**经济价值**

通过智慧轮胎监控系统与车辆控制系统配合，使驾驶人员可以实时了解、掌握各个轮胎在行驶过程中的“健康状态”。

通过监控系统的不间断自动跟踪，可明降低因温度、压力异常造成的轮胎损坏，不仅大大降低了行车事故风险，为驾驶人员及乘客提供“安全预警”保障，而且明显提升轮胎综合使用寿命，降低运营成本。

全新 **低生热降温** 技术

采用贵州轮胎新一代混炼技术
自主知识产权的新材料以及全新配方技术
自主知识产权的仿生结构技术

酷诺智行
Coolrolling

适用产品类型包含：
TBR卡客车产品、工程机械全钢子午线轮胎产品
农业轮胎产品、充气工业工程胎产品、实心轮胎产品

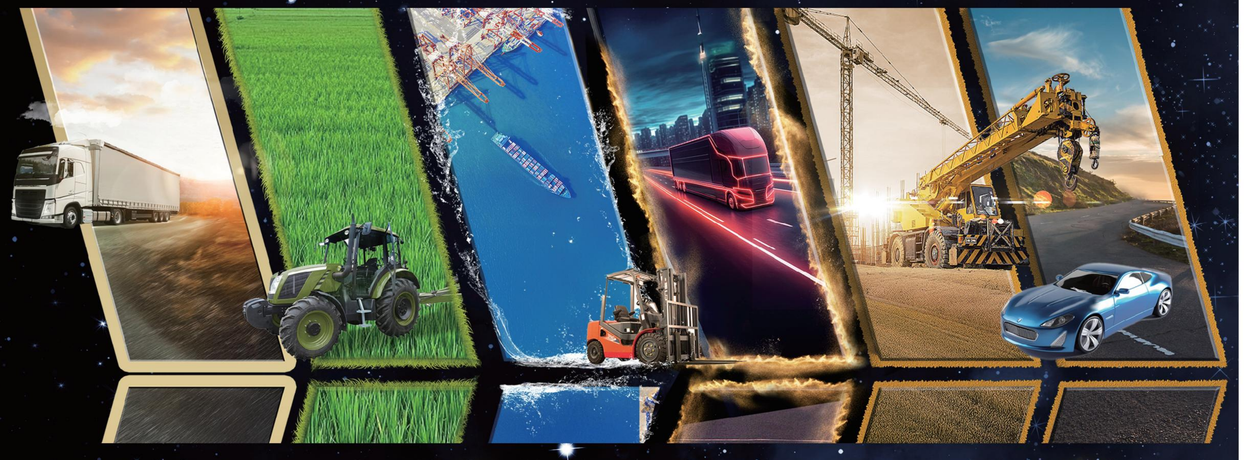

核心科技为您平安出行保驾护航

让车轮上的运输更安全

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

致力于成为全球高安全、高价值轮胎需求客户的首选

Committed To Becoming The World`s Top Customer Of High-security, High-value Tires

前进 QJ ADVANCE

贵州轮胎 灯塔品质

中国轮胎行业首家获“灯塔工厂”荣誉的企业

2025灯塔工厂

标志着贵州轮胎从传统制造向智能制造的跨越式升级，灯塔工厂是国际制造业的最高荣誉。

2024 贵州省绿色供应链管理企业

提高企业国际竞争力，优化贸易效率，实现外贸规模和质量的同步提升。

2024 荣获 EcoVadis银牌评级

展现了贵州轮胎在环境、社会责任企业治理（ESG）领域的综合实力。

2023 贵州省绿色供应链管理企业

加速推动传统产业向绿色化高端化转型。

2021 国家绿色工厂

绿色转型既是应对政策与市场的必然选择，也将为其在新能源、智能制造等领域开辟新增长点。

2020 荣获第三届贵州省省长质量奖

旨在表彰在质量创新、品牌建设经济效益和社会责任等方面表现卓越的企业，是各省人民政府设立质量管理领域的最高荣誉。

让车轮上的运输更安全

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

载重子午线轮胎花纹代号说明

为有效的指导客户合理、规范的销售和使用轮胎，同时也为进一步细分全钢子午线轮胎的市场，贵州轮胎股份有限公司制定了新一代的全钢子午线轮胎花纹命名规范。将花纹代号由原“GL+2位阿拉伯数字”调整为新”GL+3位阿拉伯数字+1位英文字母”。

贵州轮胎股份有限公司全钢子午线轮胎花纹名称的含义：

花纹代码	GL	X	XX	X
说明	贵州轮胎股份有限公司 全钢子午线胎轮胎标识	轮胎用途： 1--长途高速公路 2--中长途国道以上公路 6--中短途混合路 7--雪地路面 8--公交专用 9--矿山等恶劣路 0--特种用途	花纹序列号： 00~99	轮胎安装轮位： A--全轮位 D--驱动轮 T--拖车或承重轮 F--导向轮

全钢子午线轮胎规格的含义

轮胎名义断面宽（mm）	轮胎名义高宽比（%）	子午线结构代号	无内胎轮辋名义直径（英寸）	层级代号	负荷指数（单胎/双胎）	速度级别代号
285 / 75		R	24.5	16PR	146/143	J

轮胎名义断面宽度（英寸）	子午线结构代号	轮辋名义直径（英寸）	层级代号	负荷指数（单胎/双胎）	速度级别代号
10.00	R	20	16PR	146/143	J

目录 Contents

- 高速3Prosuper标载系列----------01～02
- 绿动高端产品系列----------03～04
- 无内胎产品系列----------05～26
- 公交-EV系列----------27～28
- 客运车辆系列----------29～34
- 公制牵引系列----------35～38
- 低平板拖车系列----------39～42
- 单胎系列----------43～46
- 有内胎轻卡系列----------47～56
- 有内胎载重系列----------57～62
- 有内胎矿用系列----------63～72

让车轮上的运输更安全

超安全

轮胎冠部采用“贵州轮胎IBW”核心安全技术，采用带状钢丝无限带束层缠绕工艺设计，为轮胎安全行驶保驾护航。

超耐磨

稳定、均匀的接地印痕及压力分布结合超强刚度分布设计，为轮胎提供更高的磨耗里程。

超节油

胎面采用新型补强材料，与橡胶分子链形成多相稳定的立体网络结构，提升胎面的磨耗性能的同时，有效降低轮胎滚动阻力，节省车辆燃油。

5年质量保证

3Prosuper三超系列轮胎
五年质保安全伴您行。

GL 168A

超安全 超耐磨 超节油 高舒适

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
11R22.5	16PR	146/143	M	8.25	225	279	1054	15.50	S3000. D2725	830
11R22.5	18PR	148/145	L	8.25	225	279	1054	15.50	S3150. D2900	850
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	240	300	1085	17.00	S3550. D3250	930
295/80R22.5	18PR	152/149	M	9.00	240	298	1044	15.50	S3550. D3250	900
295/80R22.5	20PR	154/149	M	9.00	240	298	1044	15.50	S3750. D3250	850
425/65R22.5	18PR	162	K	12.25	335	422	1124	16.50	S4750	760
425/65R22.5	20PR	164	K	12.25	335	422	1124	16.50	S5000	830
445/45R19.5	22PR	160	J	15.00	386	446	895	13.50	S4500	900

3Prosuper系列
（高速公路上，非交通事故引起的爆胎，给予理赔800元/条）

高里程 高舒适 低生热

花纹	规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
GL252A	12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	235	300	1085	18.00	S3550. D3250	930
GL278A	12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	240	300	1085	17.00	S3550. D3250	930
GL292D	12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	240	300	1096	23.00	S3550. D3250	930

绿动高端产品系列
（高速公路上，非交通事故引起的爆胎，给予理赔600元/条）

超耐磨、防偏磨、高舒适

花纹	规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
GL255A pro	12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	230	300	1085	17.00	S3550、D3250	930
GL292A pro	12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	240	300	1085	17.00	S3550、D3250	930
GL269D pro	12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	256	300	1096	23.00	S3550、D3250	930

SPEED高端产品系列
（高速公路上，非交通事故引起的爆胎，给予理赔600元/条）

Pro GL118A

高耐磨、防偏磨、高舒适

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	236	300	1085	17.00	S3550、D3250	930

GL268A

高耐磨、抗切割、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	235	300	1085	18.00	S3550、D3250	930

高耐磨、抗切割、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	235	300	1085	20.00	S3550、D3250	930

GL272A

高耐磨、防偏磨、高舒适

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	238	300	1085	16.00	S3550、D3250	930

GL209A

高耐磨、防偏磨、耐切割

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	225	300	1085	17.00	S3550、D3250	930
315/80R22.5	18PR	154/151	M	9.00	240	312	1076	15.00	S3750、D3450	830
315/80R22.5	20PR	156/150	L	9.00	240	312	1076	15.00	S4000、D3350	850

GL237A

高耐磨、高承载、低生热

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽 (mm)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	花纹深度 (mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	235	300	1085	16.50	S3550、D3250	930

GL232A

高耐磨、高承载、低生热

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽 (mm)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	花纹深度 (mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	235	300	1085	16.50	S3550、D3250	930

高耐磨、防偏磨、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
295/80R22.5	18PR	152/149	M	9.00	230	298	1044	15.00	S3550、D3250	900
295/60R22.5	18PR	150/147	K	9.00	240	292	926	14.00	S3350、D3075	900
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	230	300	1085	15.00	S3550、D3250	930

高耐磨、防偏磨、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	230	300	1085	17.00	S3550、D3250	930

GL210A

低油耗、防偏磨、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	220	300	1085	15.00	S3550、D3250	930

GL212A

高耐磨、低生热、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	230	300	1085	15.00	S3550、D3250	930

GL205A

低油耗、耐切割、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	230	300	1085	17.00	S3550、D3250	930

GL208A

低油耗、耐切割、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	12PR	143/141	M	9.00	223	300	1085	17.00	S2725、D2575	620
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	223	300	1085	17.00	S3550、D3250	930

GL251A

低油耗、防偏磨、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	12PR	143/141	M	9.00	220	300	1085	13.80	S2725、D2575	620
12R22.5	16PR	150/147	M	9.00	220	300	1085	13.80	S3350、D3075	830
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	220	300	1085	13.80	S3550、D3250	930

GL262A

低油耗、防偏磨、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	210	300	1085	16.00	S3550、D3250	930

GL271D

强驱动、耐切割、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	230	300	1096	20.00	S3550、D3250	930

GL210D

强驱动、耐切割、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	230	300	1096	20.00	S3550、D3250	930

GL272D

高耐磨、强驱动、耐切割

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	239	300	1096	20.00	S3550、D3250	930

GL262D

高耐磨、强驱动、耐切割

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	230	300	1096	20.00	S3550、D3250	930

等级公路

混合路面

▲ 推荐使用轮位
△ 允许使用轮位

GL668A

超耐磨、高承载、防偏磨

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
11R22.5	18PR	149/146	L	8.25	225	279	1054	17.00	S3250、D3000	930
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	230	300	1085	17.00	S3550、D3250	930
13R22.5	18PR	154/151	K	9.75	250	320	1124	18.00	S3750、D3450	830
13R22.5	20PR	156/153	J	9.75	250	320	1124	18.00	S4000、D3650	930

等级公路

混合路面

▲ 推荐使用轮位
△ 允许使用轮位

GL688A

超耐磨、高承载、强驱动

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
11R22.5	18PR	149/146	L	8.25	228	279	1054	17.00	S3250、D3000	930
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	240	300	1085	18.00	S3550、D3250	930
13R22.5	18PR	154/151	K	9.75	245	320	1124	18.00	S3750、D3450	830
13R22.5	20PR	156/153	J	9.75	245	320	1124	18.00	S4000、D3650	930

混合路况

恶劣路面

▲ 推荐使用轮位
△ 允许使用轮位

GL916A

超耐磨、高承载、防偏磨

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	F	9.00	235	300	1096	23.50	S3550、D3250	930

混合路况

恶劣路面

▲ 推荐使用轮位
△ 允许使用轮位

GL968A

超耐磨、高承载、强驱动

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	F	9.00	235	300	1096	23.00	S3550、D3250	930
265/70R19.5	18PR	143/141	J	7.50	220	262	873	18.00	S2725、D2575	850
275/70R22.5	18PR	148/145	K	8.25	235	276	964	23.00	S3150、D2900	900
295/80R22.5	18PR	152/149	J	9.00	245	298	1044	20.00	S3550、D3250	900
295/80R22.5	16PR	150/147	K	9.00	245	298	1044	20.00	S3350、D3075	830

等级公路

混合路面

▲ 推荐使用轮位
△ 允许使用轮位

GL687D

高耐磨、高承载、强驱动

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
225/70R19.5	14PR	128/126	L	6.75	182	226	817	15.00	S1800、D1700	760
245/70R19.5	16PR	136/134	J	7.50	197	248	845	15.00	S2240、D2120	830
295/80R22.5	16PR	150/147	M	9.00	225	298	1050	20.00	S3350、D3075	830
295/80R22.5	18PR	152/149	M	9.00	225	298	1050	20.00	S3550、D3250	900
295/80R22.5	18PR	152/148	M	9.00	225	298	1050	20.00	S3550、D3150	850
315/80R22.5	18PR	154/151	L	9.00	260	312	1082	21.00	S3750、D3450	830
315/80R22.5	20PR	157/154	K	9.00	260	312	1082	21.00	S4125、D3750	900
315/80R22.5	20PR	156/150	L	9.00	260	312	1082	21.00	S4000、D3350	850

等级公路

混合路面

▲ 推荐使用轮位
△ 允许使用轮位

GL687D

高耐磨、高承载、强驱动

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	16PR	150/147	M	9.00	230	300	1096	19.00	S3350、D3075	830
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	230	300	1096	19.00	S3550、D3250	930
13R22.5	18PR	154/151	K	9.75	240	320	1136	19.00	S3750、D3450	830
13R22.5	18PR	154/150	K	9.75	240	320	1136	19.00	S3750、D3350	850
13R22.5	20PR	156/150	J	9.75	240	320	1136	19.00	S4000、D3350	875

GL278A

超耐磨、防偏磨、高舒适

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
215/75R17.5	14PR	126/124	M	6.00	180	211	767	12.70	S1700、D1600	830
215/75R17.5	16PR	127/124	L	6.00	180	211	767	12.70	S1750、D1600	830
235/75R17.5	16PR	143/141	J	6.75	205	233	797	13.80	S2725、D2575	860
245/70R17.5	18PR	143/141	J	7.50	210	248	789	14.00	S2725、D2575	875
245/70R19.5	16PR	135/133	M	7.50	210	248	839	14.00	S2180、D2060	830
245/70R19.5	18PR	141/140	J	7.50	210	248	839	14.00	S2575、D2500	850
265/70R19.5	16PR	140/138	M	7.50	220	262	867	14.00	S2500、D2360	775
275/70R22.5	18PR	148/145	K	8.25	235	276	958	15.00	S3150、D2900	900
275/80R22.5	18PR	149/146	L	8.25	225	276	1012	17.00	S3250、D3000	900
285/70R19.5	16PR	146/144	L	8.25	235	283	895	14.00	S3000、D2800	900
295/60R22.5	18PR	150/147	K	9.00	250	292	926	14.50	S3350、D3075	900
295/80R22.5	18PR	152/149	M	9.00	240	298	1044	15.50	S3550、D3250	900
295/80R22.5	20PR	154/149	M	9.00	240	298	1044	15.50	S3750、D3250	850
315/60R22.5	18PR	151/148	L	9.75	270	313	950	14.50	S3450、D3150	830
315/60R22.5	20PR	154/150	L	9.75	270	313	950	14.50	S3750、D3350	900
315/70R22.5	20PR	156/150	L	9.00	265	312	1014	13.50	S4000、D3350	900
315/80R22.5	18PR	154/151	M	9.00	260	312	1076	16.00	S3750、D3450	830
315/80R22.5	20PR	156/150	L	9.00	260	312	1076	16.00	S4000、D3350	850

GL868A

超安全、超耐磨、高舒适

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
10R22.5	16PR	144/142	K	7.50	205	254	1019	18.00	S2800、D2650	900
11R22.5	18PR	149/146	J	8.25	225	279	1054	18.00	S3250、D3000	930
255/70R22.5	16PR	140/137	M	7.50	225	255	930	17.00	S2500、D2300	830
265/70R19.5	18PR	143/141	J	7.50	230	262	867	16.00	S2725、D2575	850
275/70R22.5	16PR	144/141	J	8.25	245	276	964	18.00	S2800、D2575	830
275/70R22.5	18PR	148/145	G	8.25	245	276	964	18.00	S3150、D2900	900
275/80R22.5	16PR	149/146	J	8.25	235	276	1012	18.00	S3250、D3000	900
305/70R22.5	20PR	151/148	J	9.00	255	305	1006	17.00	S3450、D3150	900
305/70R22.5	22PR	153/150	J	9.00	255	305	1006	17.00	S3650、D3350	900
305/70R22.5	22PR	160/158	F	9.00	255	305	1006	17.00	S4500、S4250	900
305/70R22.5	24PR	164	F	9.00	255	305	1006	17.00	S5000	900
435/45R22.5	22PR	163	J	15.00	380	428	966	17.50	S4875	900

TOURIST 旅行者系列

客运车辆专用轮胎

GL236A

高安全、超耐磨、高舒适

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽 (mm)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	花纹深度 (mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
205/75R17.5	14PR	124/122	M	6.00	170	205	753	12.50	S1600、D1500	750
205/75R17.5	16PR	125/123	M	6.00	170	205	753	12.50	S1650、D1550	830

TOURIST 旅行者系列

客运车辆专用轮胎

GL266A

超安全、超耐磨、高舒适

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽 (mm)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	花纹深度 (mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
8R22.5	14PR	130/128	L	6.00	170	203	935	14.20	S1900、D1800	830
9R22.5	14PR	136/134	M	6.75	175	229	974	15.00	S2240、D2120	830
10R22.5	14PR	141/139	M	7.50	200	254	1019	15.00	S2575、D2430	790
10R22.5	16PR	144/142	L	7.50	200	254	1019	15.00	S2800、D2650	900

GL278A 高安全、超耐磨、高舒适
GL283A 高耐磨、低油耗、高性价比

GL278A参数表

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
215/75R17.5	16PR	127/124	L	6.00	180	211	767	12.70	S1750、D1600	830
215/75R17.5	14PR	126/124	M	6.00	180	211	767	12.70	S1700、D1600	830
235/75R17.5	16PR	143/141	J	6.75	205	233	797	13.80	S2725、D2575	860
245/70R17.5	18PR	143/141	J	7.50	210	248	789	14.00	S2725、D2575	875
245/70R19.5	18PR	141/140	J	7.50	210	248	839	14.00	S2575、D2500	850
245/70R19.5	16PR	135/133	M	7.50	210	248	839	14.00	S2180、D2060	830
265/70R19.5	16PR	140/138	M	7.50	220	262	867	14.00	S2500、D2360	775
275/70R22.5	18PR	148/145	K	8.25	235	276	958	15.00	S3150、D2900	900
275/80R22.5	18PR	149/146	L	8.25	225	276	1012	17.00	S3250、D3000	900
285/70R19.5	16PR	146/144	L	8.25	235	283	895	14.00	S3000、D2800	900
295/60R22.5	18PR	150/147	K	9.00	250	292	926	14.50	S3350、D3075	900
295/80R22.5	18PR	152/149	M	9.00	240	298	1044	15.50	S3550、D3250	900
295/80R22.5	20PR	154/149	M	9.00	240	298	1044	15.50	S3750、D3250	850
315/60R22.5	18PR	151/148	L	9.75	270	313	950	14.50	S3450、D3150	830
315/60R22.5	20PR	154/150	L	9.75	270	313	950	14.50	S3750、D3350	900
315/70R22.5	20PR	156/150	L	9.00	265	312	1014	13.50	S4000、D3350	900
315/80R22.5	18PR	154/151	M	9.00	260	312	1076	16.00	S3750、D3450	830
315/80R22.5	20PR	156/150	L	9.00	260	312	1076	16.00	S4000、D3350	850
385/65R22.5	24PR	164	K	11.75	310	389	1072	14.50	S5000	900
425/65R22.5	18PR	162	K	12.25	335	422	1124	16.50	S4750	760
425/65R22.5	20PR	164	K	12.25	335	422	1124	16.50	S5000	830

GL283A参数表

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
10R17.5	14PR	135/133	L	7.50	180	254	854	13.00	S2180、D2060	790
10R17.5	16PR	139/137	K	7.50	180	254	854	13.00	S2430、D2300	860
10R17.5	18PR	143/141	J	7.50	180	254	854	13.00	S2725、D2575	930
10R22.5	14PR	141/139	M	7.50	190	254	1019	15.00	S2575、D2430	790
10R22.5	16PR	144/142	L	7.50	190	254	1019	15.00	S2800、D2650	900
11R22.5	14PR	144/142	M	8.25	205	279	1054	15.00	S2800、D2650	720
11R22.5	16PR	146/143	M	8.25	205	279	1054	15.00	S3000、D2725	830
11R22.5	18PR	148/145	L	8.25	205	279	1054	15.00	S3150、D2900	850
11R24.5	14PR	146/143	M	8.25	205	279	1104	15.00	S3000、D2725	720
11R24.5	16PR	149/146	L	8.25	205	279	1104	15.00	S3250、D3000	830
13R22.5	18PR	154/151	K	9.75	240	320	1124	16.50	S3750、D3450	830
13R22.5	20PR	156/150	J	9.75	240	320	1124	16.50	S4000、D3350	875
215/75R17.5	12PR	126/124	M	6.00	164	211	767	12.00	S1700、D1600	700
215/75R17.5	16PR	135/133	J	6.00	164	211	767	12.00	S2180、D2060	860
215/75R17.5	16PR	127/124	L	6.00	164	211	767	12.00	S1750、D1600	830
225/70R19.5	14PR	128/126	L	6.75	176	226	811	13.00	S1800、D1700	760
225/70R19.5	12PR	125/123	M	6.75	176	226	811	13.00	S1650、D1550	660
225/70R19.5	16PR	130/128	K	6.75	176	226	811	13.00	S1900、D1800	830
225/80R17.5	16PR	132/130	L	6.75	175	226	805	13.00	S2000、D1900	775
235/75R17.5	16PR	143/141	J	6.75	192	233	797	13.00	S2725、D2575	860
235/75R17.5	16PR	132/129	J	6.75	192	233	797	13.00	S2000、D1850	830
245/70R17.5	14PR	134/132	M	7.50	186.5	248	789	13.50	S2120、D2000	775
245/70R17.5	18PR	143/141	J	7.50	186.5	248	789	13.50	S2725、D2575	875
245/70R19.5	16PR	135/133	M	7.50	192	248	839	14.00	S2180、D2060	830
245/70R19.5	16PR	136/134	M	7.50	192	248	839	14.00	S2240、D2120	830
255/70R22.5	16PR	140/137	M	7.50	190	255	930	14.00	S2500、D2300	830
255/70R22.5	16PR	140/137	M	7.50	190	255	930	14.00	S2500、D2300	800
265/70R19.5	14PR	137/134	M	7.50	212	262	867	12.70	S2300、D2120	760
265/70R19.5	16PR	140/138	M	7.50	212	262	867	12.70	S2500、D2360	775
265/70R19.5	18PR	143/141	J	7.50	212	262	867	12.70	S2725、D2575	850
275/70R22.5	16PR	144/141	M	8.25	218	276	958	15.00	S2800、D2575	830
275/70R22.5	18PR	148/145	K	8.25	218	276	958	15.00	S3150、D2900	900
275/80R22.5	16PR	147/144	M	8.25	208	276	1012	15.00	S3075、D2800	830
275/80R22.5	18PR	149/146	L	8.25	208	276	1012	15.00	S3250、D3000	900
285/75R24.5	14PR	144/141	M	8.25	205	283	1050	15.00	S2800、D2575	760
285/75R24.5	16PR	147/144	L	8.25	205	283	1050	15.00	S3075、D2800	830
295/75R22.5	14PR	144/141	M	9.00	224	298	1014	15.00	S2800、D2575	760
295/75R22.5	16PR	146/143	L	9.00	215	298	1014	15.00	S3000、D2725	830
8R19.5	12PR	124/122	M	6.00	145	203	859	12.50	S1600、D1500	760
9.5R17.5	14PR	129/127	L	6.75	180	240	842	13.00	S1850、D1750	750
9.5R17.5	16PR	131/129	K	6.75	180	240	842	13.00	S1950、D1850	830
9.5R17.5	18PR	139/137	J	6.75	180	240	842	13.00	S2430、D2300	930
9R17.5	14PR	129/127	L	6.75		229	847	13.00	S1850、D1750	750
9R22.5	14PR	136/134	M	6.75	165	229	974	14.50	S2240、D2120	830

SPEED 系列
全钢无内胎高速

GL292A

高安全、超耐磨、高舒适

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
11R22.5	16PR	146/143	M	8.25	225	279	1054	15.50	S3000、D2725	830
11R22.5	18PR	148/145	L	8.25	225	279	1054	15.50	S3150、D2900	850

TOURIST
旅行者系列
客运车辆专用轮胎

GL833A

高安全、超耐磨、高舒适

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
8R22.5	14PR	130/128	M	6.00	175	203	935	14.30	S1900、D1800	830
9R22.5	14PR	136/134	M	6.75	180	229	974	14.80	S2240、D2120	830

GL285A

超耐磨、防偏磨、高舒适

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	225	300	1085	16.00	S3550、D3250	930
315/70R22.5	20PR	154/151	L	9.00	265	312	1014	15.00	S3750、D3450	930

GL278A

超耐磨、防偏磨、高舒适

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
275/70R22.5	18PR	148/145	K	8.25	235	276	958	15.00	S3150、D2900	900
275/80R22.5	18PR	149/146	L	8.25	225	276	1012	17.00	S3250、D3000	900
285/70R19.5	16PR	146/144	L	8.25	235	283	895	14.00	S3000、D2800	900
295/60R22.5	18PR	150/147	K	9.00	250	292	926	14.50	S3350、D3075	900
295/80R22.5	18PR	152/149	M	9.00	240	298	1044	15.50	S3550、D3250	900
295/80R22.5	20PR	154/149	M	9.00	240	298	1044	15.50	S3750、D3250	850
315/60R22.5	18PR	151/148	L	9.75	270	313	950	14.50	S3450、D3150	830
315/60R22.5	20PR	154/150	L	9.75	270	313	950	14.50	S3750、D3350	900
315/70R22.5	20PR	156/150	L	9.00	265	312	1014	13.50	S4000、D3350	900
315/80R22.5	18PR	154/151	M	9.00	260	312	1076	16.00	S3750、D3450	830
315/80R22.5	20PR	156/150	L	9.00	260	312	1076	16.00	S4000、D3350	850

GL285D

超耐磨、强驱动、耐切割

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
315/70R22.5	20PR	154/151	L	9.00	270	312	1020	19.00	S3750、D3450	930

GL265D

超耐磨、强驱动、耐切割

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
215/75R17.5	12PR	126/124	M	6.00	164	211	773	15.00	S1700、D1600	700
215/75R17.5	16PR	135/133	J	6.00	164	211	773	15.00	S2180、D2060	860
225/70R19.5	14PR	128/126	N	6.75	180	226	817	14.00	S1800、D1700	760
235/75R17.5	16PR	143/141	J	6.75	200	233	803	16.50	S2725、D2575	860
245/70R17.5	16PR	136/134	M	7.50	200	248	795	16.50	S2240、D2120	830
245/70R19.5	16PR	136/134	M	7.50	197	248	845	15.50	S2240、D2120	830
245/70R19.5	18PR	141/140	J	7.50	197	248	845	15.50	S2575、D2500	850
255/70R22.5	16PR	140/137	M	7.50	190	255	936	20.00	S2500、D2300	830
265/70R19.5	16PR	140/138	M	7.50	220	262	873	15.50	S2500、D2360	775
265/70R19.5	18PR	143/141	J	7.50	220	262	873	15.50	S2725、D2575	850
275/70R22.5	18PR	148/145	K	8.25	225	276	964	17.50	S3150、D2900	900
285/70R19.5	16PR	146/144	L	8.25	235	283	901	16.00	S3000、D2800	900
295/60R22.5	18PR	150/147	K	9.00	255	292	932	18.00	S3350、D3075	900
315/60R22.5	18PR	151/148	L	9.75	276	313	956	17.80	S3450、D3150	830

GL655A

超耐磨、防偏磨、高性价比

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
235/75R17.5	16PR	143/141	J	6.75	205	233	797	13.50	S2725、D2575	860
245/70R17.5	18PR	143/141	J	7.50	210	248	789	13.50	S2725、D2575	875
245/70R19.5	18PR	141/140	J	7.50	210	248	839	14.00	S2575、D2500	850

SPEED系列 全钢无内胎高速

GL278A

超耐磨、防偏磨、高性价比

标载 严禁超载

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
215/75R17.5	14PR	126/124	M	6.00	180	211	767	12.70	S1700、D1600	830
215/75R17.5	16PR	127/124	L	6.00	180	211	767	12.70	S1750、D1600	830
235/75R17.5	16PR	143/141	J	6.75	205	233	797	13.80	S2725、D2575	860
245/70R19.5	16PR	135/133	M	7.50	210	248	839	14.00	S2180、D2060	830
265/70R19.5	16PR	140/138	M	7.50	220	262	867	14.00	S2500、D2360	775
285/70R19.5	16PR	146/144	L	8.25	235	283	895	14.00	S3000、D2800	900
245/70R17.5	18PR	143/141	J	7.50	210	248	789	14.00	S2725、D2575	875
245/70R19.5	18PR	141/140	J	7.50	210	248	839	14.00	S2575、D2500	850
275/70R22.5	18PR	148/145	K	8.25	235	276	958	15.00	S3150、D2900	900
275/80R22.5	18PR	149/146	L	8.25	225	276	1012	17.00	S3250、D3000	900
295/60R22.5	18PR	150/147	K	9.00	250	292	926	14.50	S3350、D3075	900
295/80R22.5	18PR	152/149	M	9.00	240	298	1044	15.50	S3550、D3250	900
315/60R22.5	18PR	151/148	L	9.75	270	313	950	14.50	S3450、D3150	830
315/80R22.5	18PR	154/151	M	9.00	260	312	1076	16.00	S3750、D3450	830
425/65R22.5	18PR	162	K	12.25	335	422	1124	16.50	S4750	760
295/80R22.5	20PR	154/149	M	9.00	240	298	1044	15.50	S3750、D3250	850
315/60R22.5	20PR	154/150	L	9.75	270	313	950	14.50	S3750、D3350	900
315/70R22.5	20PR	156/150	L	9.00	265	312	1014	13.50	S4000、D3350	900
315/80R22.5	20PR	156/150	L	9.00	260	312	1076	16.00	S4000、D3350	850

GL283A

高耐磨、低油耗、高性价比

标载 严禁超载

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
215/75R17.5	12PR	126/124	M	6.00	164	211	767	12.00	S1700、D1600	700
215/75R17.5	16PR	135/133	J	6.00	164	211	767	12.00	S2180、D2060	860
215/75R17.5	16PR	127/124	L	6.00	164	211	767	12.00	S1750、D1600	830
225/70R19.5	14PR	128/126	L	6.75	176	226	811	13.00	S1800、D1700	760
225/70R19.5	12PR	125/123	M	6.75	176	226	811	13.00	S1650、D1550	660
225/70R19.5	16PR	130/128	K	6.75	176	226	811	13.00	S1900、D1800	830
225/80R17.5	16PR	132/130	L	6.75	175	226	805	13.00	S2000、D1900	775
235/75R17.5	16PR	143/141	J	6.75	192	233	797	13.00	S2725、D2575	860
235/75R17.5	16PR	132/129	J	6.75	192	233	797	13.00	S2000、D1850	830
245/70R17.5	14PR	134/132	M	7.50	186.5	248	789	13.50	S2120、D2000	775
245/70R17.5	18PR	143/141	J	7.50	186.5	248	789	13.50	S2725、D2575	875
245/70R19.5	16PR	135/133	M	7.50	192	248	839	14.00	S2180、D2060	830
245/70R19.5	16PR	136/134	M	7.50	192	248	839	14.00	S2240、D2120	830
255/70R22.5	16PR	140/137	M	7.50	190	255	930	14.00	S2500、D2300	830
255/70R22.5	16PR	140/137	M	7.50	190	255	930	14.00	S2500、D2300	800
265/70R19.5	14PR	137/134	M	7.50	212	262	867	12.70	S2300、D2120	760
265/70R19.5	16PR	140/138	M	7.50	212	262	867	12.70	S2500、D2360	775
265/70R19.5	18PR	143/141	J	7.50	212	262	867	12.70	S2725、D2575	850
275/70R22.5	16PR	144/141	M	8.25	218	276	958	15.00	S2800、D2575	830
275/70R22.5	18PR	148/145	K	8.25	218	276	958	15.00	S3150、D2900	900
275/80R22.5	16PR	147/144	M	8.25	208	276	1012	15.00	S3075、D2800	830
275/80R22.5	18PR	149/146	L	8.25	208	276	1012	15.00	S3250、D3000	900
285/75R24.5	14PR	144/141	M	8.25	205	283	1050	15.00	S2800、D2575	760
285/75R24.5	16PR	147/144	L	8.25	205	283	1050	15.00	S3075、D2800	830
295/75R22.5	14PR	144/141	M	9.00	224	298	1014	15.00	S2800、D2575	760
295/75R22.5	16PR	146/143	L	9.00	215	298	1014	15.00	S3000、D2725	830

SPEED系列 全钢无内胎高速

GL278A

高耐磨、低滚阻、安全省油

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
385/65R22.5	24PR	164	K	11.75	310	389	1072	14.50	S5000	900
425/65R22.5	18PR	162	K	12.25	335	422	1124	16.50	S4750	760
425/65R22.5	20PR	164	K	12.25	335	422	1124	16.50	S5000	830

标载，高速长途物流及危化品运输

▲ 推荐使用轮位
△ 允许使用轮位



GL286T

高耐磨、安全省油、性价比高

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
385/65R22.5	18PR	158	L	11.75	293	389	1072	15.00	S4250	850
385/65R22.5	20PR	160	K	11.75	293	389	1072	15.00	S4500	900
425/65R22.5	18PR	162	K	12.25	315	422	1124	16.50	S4750	760
425/65R22.5	20PR	164	K	12.25	315	422	1124	16.50	S5000	830

标载，高速长途物流及危化品运输

▲ 推荐使用轮位
△ 允许使用轮位



GL689A

高耐磨、安全省油、性价比高

标载 严禁超载

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
385/65R22.5	18PR	158	L	11.75	293	389	1072	18.00	S4250	830
385/65R22.5	20PR	160	K	11.75	293	389	1072	18.00	S4500	900
385/65R22.5	18PR	158	L	11.75	293	389	1072	18.00	S4250	850
425/65R22.5	18PR	162	K	12.25	315	422	1124	18.30	S4750	760
425/65R22.5	20PR	164	K	12.25	315	422	1124	18.30	S5000	830
425/65R22.5	20PR	165	K	13.00	315	422	1114	18.30	S5150	825
445/65R22.5	20PR	168	K	13.00	350	444	1150	18.30	S5600	830
445/65R22.5	20PR	169	K	13.00	350	444	1150	18.30	S5800	900

标载，高速长途物流及危化品运输

▲ 推荐使用轮位
△ 允许使用轮位



GL251T

高耐磨、安全省油、性价比高

标载 严禁超载

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
385/55R19.5	20PR	156	J	12.25	320	400	915	13.00	S4000	900
435/50R19.5	20PR	160	J	14.00	370	438	931	12.80	S4500	900
445/45R19.5	22PR	160	J	15.00	386	446	895	13.50	S4500	900
445/50R22.5	20PR	161	L	14.00	380	445	1018	12.80	S4625	830
455/40R22.5	20PR	160	J	15.00	394	453	936	13.50	S4500	900

标载，高速长途物流及危化品运输

▲ 推荐使用轮位
△ 允许使用轮位



标载、城市货运轻卡及小型巴士车辆使用

GL237A

高承载、低生热、多拉快跑新选择

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽 (mm)	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	花纹深度 (mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
7.50R16LT	16PR	125/121	K	6.00G	164	215	805	12.00	S1650、D1450	870
8.25R16LT	18PR	132/128	K	6.50H	182	235	855	13.00	S2000、D1800	870

标载、城市货运轻卡及小型巴士车辆使用

GL283A

高里程 综合性能强 性价比高

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
7.00R16LT	14PR	118/114	L	5.50F	155	200	776	12.00	S1320、D1180	770
7.50R16LT	16PR	125/121	K	6.00G	167.5	215	811	13.80	S1650、D1450	870
8.25R16LT	18PR	132/128	K	6.50H	180	235	855	14.30	S2000、D1800	870

标载、城市货运轻卡及小型巴士车辆使用

GL279A

节油型 综合性能强 性价比高

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
7.00R16LT	14PR	118/114	M	5.50F	145	200	775	9.50	S1320、D1180	770
7.50R16LT	14PR	128/124	L	6.00G	166.5	215	805	10.50	S1500、D1320	770
8.25R16LT	16PR	128/124	K	6.50H	178	235	855	11.60	S1800、D1600	770

重载，农用车系列综合路况运输

GL663D+

高承载、适用范围广、强驱动

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
7.00R16LT	14PR	118/114	L	5.50F	154	200	782	14.80	S1320、D1180	770
7.50R16LT	16PR	125/121	K	6.00G	166.5	215	814	15.30	S1650、D1450	870
8.25R16LT	18PR	132/128	K	6.50H	178	235	863	15.80	S2000、D1800	870

标载，农用车系列综合路况全轮位使用

GL671A

综合性能强、性价比高

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
6.50R16LT	12PR	110/105	L	5.50F	144	185	750	10.50	S1060、D925	670
7.00R16LT	14PR	118/114	L	5.50F	154	200	774	11.00	S1320、D1180	770
7.50R16LT	16PR	125/121	K	6.00G	166.5	215	805	11.00	S1650、D1450	870
8.25R16LT	18PR	132/128	K	6.50H	178	235	855	12.00	S2000、D1800	870

重载、高速公路等铺装路面的快速运输

GL668A

高承载、高里程、综合性能强

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
7.00R16LT	14PR	118/114	L	5.50F	145	200	782	10.50	S1320、D1180	770
7.50R16LT	16PR	125/121	K	6.00G	175	215	805	14.80	S1650、D1450	870
8.25R16LT	16PR	132/128	K	6.50H	178	235	855	15.30	S2000、D1800	870

重载、混合路面中短距离轮位会用

GL697A

高承载、适用范围广、强驱动

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
7.50R16LT	14PR	122/118	L	6.00G	175	215	805	15.30	S1500、D1320	770
8.25R16LT	18PR	132/128	K	6.50H	190	235	870	15.80	S2000、D1800	870

重载、恶劣路面及混合路面的中短距离全轮位使用

GL908A

高承载、抗切割、强驱动

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
6.50R16LT	12PR	110/105	J	5.50F	145	185	750	17.80	S1060、D925	670
7.00R16LT	14PR	118/114	J	6.00G	155	200	788	17.80	S1320、D1180	770
7.50R16LT	16PR	125/121	G	6.00G	170	215	805	20.00	S1650、D1450	870
8.25R16LT	18PR	132/128	E	6.50H	185	235	870	20.60	S2000、D1800	870

重载，恶劣路面及混合路面的中短距离全轮位使用

GL909A

高承载、抗切割、强驱动

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽(mm)	充气断面宽(mm)	充气外直径(mm)	花纹深度(mm)	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
8.25R16LT	16PR	128/124	J	6.50H	205	235	864	18.00	S1800、D1600	770

重载，中短途翻斗车混合路面全轮位使用

超高承载、高里程、高安全

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
8.25R20	16PR	139/137	J	6.50	192	236	974	16.30	S2430、D2300	930
9.00R20	16PR	144/142	K	7.00	214	259	1019	16.30	S2800、D2600	900
10.00R20	18PR	149/146	J	7.50	230	278	1054	17.50	S3250、D3000	930
11.00R20	18PR	152/149	J	8.00	240	293	1085	19.30	S3550、D3250	930
12.00R20	20PR	156/153	J	8.50	250	315	1125	19.30	S4000、D3650	900

重载，中短途翻斗车混合路面全轮位使用

高承载 适用范围广 强驱动

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12.00R20	20PR	156/153	J	8.50	250	315	1136	20.50	S4000、D3650	900

重载，中长途车型铺装路面全轮位使用

超高承载 高安全 综合性能强

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
9.00R20	16PR	144/142	K	7.00	195	259	1019	15.00	S2800、D2650	900
10.00R20	18PR	149/146	J	7.50	220	278	1054	16.00	S3250、D3000	930

重载，中短途翻斗车混合路面全轮位使用

超高承载 低生热 综合能力强

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
8.25R20	16PR	139/137	J	6.5	190	240	989	16.30	S2430、D2300	930
11.00R20	18PR	152/149	J	8	240	298	1085	19.30	S3550、D3250	930
12.00R20	20PR	156/153	J	8.5	250	315	1136	19.30	S4000、D3650	900

重载，中短途翻斗车混合路面全轮位使用

高承载 低生热 综合性能强

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
9.00R20	16PR	144/142	K	7	195	259	1030	18.30	S2800、D2650	900
10.00R20	18PR	149/146	J	7.50	214	278	1054	18.80	S3250、D3000	930
11.00R20	18PR	152/149	J	8	223	293	1096	19.30	S3550、D3250	930
12.00R20	20PR	156/153	J	8.5	238	315	1131	19.80	S4000、D3650	900

重载，中长途车型铺装路面全轮位使用

高承载 低生热 综合性能强

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
10.00R20	18PR	149/146	J	7.50	214	278	1054	16.00	S3250、D3000	930
11.00R20	18PR	152/149	J	8	223	293	1085	16.50	S3550、D3250	930
12.00R20	20PR	156/153	J	8.5	238	315	1125	17.00	S4000、D3650	900

适用于矿山中长距离转场运输及城市渣土运输

尼龙冠带双缠绕技术

TWIN-WINDING TECHNOLOGY

GL981A

低生热、长运距、安全可靠

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12.00R20	20PR	156/153	E	8.50	250	315	1145	25.00	S4000、D3650	900

矿区内重载，全轮位倒短运输

尼龙冠带双缠绕技术

TWIN-WINDING TECHNOLOGY

GL986A

抗冲击、安全防爆、耐热性高

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12.00R20	20PR	156/153	E	8.5	250	315	1145	26.50	S4000、D3650	900

矿区内重载，全轮位倒短、运转使用

尼龙冠带双缠绕技术

TWIN-WINDING TECHNOLOGY

GL933A

抗冲击、抗切割、安全防爆

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
11.00R20	18PR	152/149	F	8	235	293	1096	25.00	S3550、D3250	930
12.00R20	20PR	156/153	E	8.5	250	315	1145	25.00	S4000、D3650	900

城市渣土车辆全轮位使用

尼龙冠带双缠绕技术

TWIN-WINDING TECHNOLOGY

GL939A

生热低、速度快、综合性强

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
12.00R20	20PR	156/153	E	8.5	250	315	1136	23.00	S4000、D3650	900

兼顾少量恶劣路面和城市道路中短距离转运全轮位使用

尼龙冠带双缠绕技术

TWIN-WINDING TECHNOLOGY

GL923A

生热低、速度快、高里程

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
11.00R20	18PR	152/149	F	8	235	293	1096	25.00	S3550、D3250	930
12.00R20	20PR	156/153	E	8.5	250	315	1145	25.00	S4000、D3650	900

兼顾少量恶劣路面和城市道路中短距离转运全轮位使用

尼龙冠带双缠绕技术

TWIN-WINDING TECHNOLOGY

GL963A

生热低、速度快、高里程

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
11.00R20	18PR	152/149	F	8.00	235	293	1096	25.00	S3550、D3250	930
12.00R20	20PR	156/153	E	8.50	250	315	1145	25.00	S4000、D3650	900

兼顾少量恶劣路面和城市道路中短距离转运全轮位使用

尼龙冠带双缠绕技术

TWIN-WINDING TECHNOLOGY

GL912A+

生热低、速度快、综合性强

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
11.00R20	18PR	152/149	F	8	230.5	293	1096	24.50	S3550、D3250	930
12.00R20	20PR	156/153	E	8.5	248	315	1145	25.00	S4000、D3650	900

兼顾恶劣路面和一般铺装道路中距离转运全轮位使用

尼龙冠带双缠绕技术

TWIN-WINDING TECHNOLOGY

GL926A

抗切割、生热低、综合性强

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
9.00R20	16PR	144/142	F	7.00	210	259	1019	21.50	S2800、D2650	900
10.00R20	18PR	149/146	E	7.50	228	278	1065	24.50	S3250、D3000	930

混合路面的中短距离全轮位使用

尼龙冠带双缠绕技术

TWIN-WINDING TECHNOLOGY

GL908A

抗切割、生热低、综合性强

规格	层级	负荷指数	速度级别	测量轮辋	行驶面宽（mm）	充气断面宽（mm）	充气外直径（mm）	花纹深度（mm）	轮胎负荷(Kg)	充气压力(Kpa)
8.25R20	16PR	139/137	J	6.5	185	236	974	21.30	S2430、D2300	930
9.00R20	16PR	144/142	F	7	195	259	1019	21.50	S2800、D2650	900
10.00R20	18PR	149/146	F	7.50	220	278	1065	24.00	S3250、D3000	930
11.00R20	18PR	152/149	F	8	230.5	293	1096	24.50	S3550、D3250	930
12.00R20	20PR	156/153	E	8.5	248	315	1136	25.00	S4000、D3650	900

有内胎和无内胎轮胎规格替换参照表

有内胎轮胎		无内胎轮胎				
斜交胎	子午线轮胎	90系列	80系列	75系列	70系列	65系列
7.00-16	7.00R16	8R17.5	/	/	/	/
7.50-16	7.50R16	8.5R17.5	/	215/75R17.5	/	/
8.25-16	8.25R16	9.5R17.5	/	235/75R17.5	245/70R19.5	/
7.50-20	7.50R20	8R22.5	/	/	/	/
8.25-20	8.25R20	9R22.5	/	/	/	/
9.00-20	9.00R20	10R22.5	/	/	255/70R22.5	/
10.00-20	10.00R20	11R22.5	275/80R22.5	/	275/70R22.5	/
11.00-20	11.00R20	12R22.5	295/80R22.5	/	/	385/65R22.5
12.00-20	12.00R20	13R22.5	315/80R22.5	/	315/70R22.5	425/65R22.5

*具体需要评估车辆的设计参数

轮胎的拆装注意事项

有内胎轮胎装配

步骤一

内胎装入外胎时，应清除外胎内腔杂物和内胎表面上的杂物。建议在外胎的内壁、内胎及垫带的表面均匀涂抹干燥且研细的滑石粉或石墨粉。

步骤二

将内胎折叠起来放入外胎时，气门嘴杆须朝上。打开内胎并将内胎展平放入外胎内，摘除内胎气门嘴保护盖。

步骤三

检查垫带的装配位置是否正常。将垫带套进内胎的气门嘴杆上；将垫带平整地套入内胎与外胎之间；确认垫带边缘没有起皱或折叠。

步骤四

将不含腐蚀性物质的润滑剂均匀地涂刷在轮胎的胎圈上。将轮胎装在轮辋上，并且将气门嘴装进轮辋气门槽内。

步骤五

将挡圈（即压环）嵌入槽内。

步骤六

确定所有组成部件均准确安装及相互匹配；将内胎气门芯取出，充入约
气压的压缩空气后，用木槌敲打轮胎胎侧圆周，使轮胎与轮辋配合更加紧密。

步骤七

再次确认各种组件已完全安装好，充入压缩空气至标准气压。胎侧上的轮辋线应全部露在轮辋外。准确的装上气门芯。

注意事项

轮胎必须装配在标准所规定的轮辋上，轮辋不能有变形、锈蚀、失圆、裂纹、漏焊烧穿、焊缝不平或疏松起刺、锐边等现象。
同一车轴上应装配同一规格、结构、厂牌、尺寸、层级、花纹的轮胎
装配定向花纹轮胎时，应使轮胎的旋转方向标志与车辆行驶方向一致。

轮胎的拆装注意事项

无内胎轮胎装配

步骤一

将专用润滑剂均匀涂刷在轮辋、胎圈及轮辋边缘上。



步骤二

将轮胎两侧胎圈跨过装拆机的装拆支架，利用装拆机转动轮辋，同时使用专业撬杆将两侧胎圈完全装入轮辋。

步骤三

取出气门芯，充入适当的压缩空气。确认各部件完全安装好，并准确地装上气门芯。

步骤四

对轮胎与轮辋总成进行动平衡实验，并在其轻点部位的轮辋处添加配以相应总量的平衡块。



步骤五

检查轮胎和轮辋的装配情况，确保各部件准确安装，保证充气安全。

注意事项

轮装胎前应检查轮辋是否有变形和裂缝，若有问题则需要修理或更换轮辋。装胎应将轮辋表面及胎圈底座和“O”型圈沟槽部分的铁锈和其他杂物除掉。
凡拆装有“O”型圈轮辋的轮胎，则需换上新的“O”型圈。安装轮胎前要检查“O”型圈是否有缺陷，并涂上润滑剂。
拆装轮胎应使用胎圈脱卸器或轮胎拆装机，不应硬撬、硬砸以免损坏胎里及胎圈的密封层。为安装方便，可用中性肥皂液或专用润滑剂涂抹胎圈底部和轮辋圈座，不应使用如润滑脂类等可能影响轮胎质量的润滑剂。
工程机械轮胎的无内胎轮胎的圆周装有钢带时，应先把轮胎装在轮辋上，并充入大约150KPa的气压后才可以把钢带割断除下。