贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

2025
工程机械全钢子午线轮胎
Engineering machinery radial tires

http://www.gztyre.com
股票简称：贵州轮胎　股票代码：000589

让车轮上的运输更安全

服务电话：4001-000-589
地址：贵州省贵阳市修文县扎佐镇黔轮大道11号
网址：http://www.gztyre.com

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

让车轮上的运输更安全

前进 ADVANCE

SAMSON 大力士

CHINHOO 劲虎

TORNADO 多力通

金刚

追求卓越 引领未来

贵州轮胎让车轮上的运输更安全

建立了完善的市场网络体系，产品除畅销国内市场外，还出口到英国、意大利、南非等120多个国家和地区，年出口量占总产量的30%以上。

企业规模

2018年末总资产104.81亿元，净资产34.03亿元；老厂区占地面积约535亩，扎佐新厂区占地2,300亩；现有在册员工7000余人，其中各类专业技术人才1000余人，具有大学以上学历的员工2000余人。2018年度全球轮胎厂商75强中位列第36位。

研发力量

建有企业技术中心、博士后科研工作站和绿色高性能轮胎工程技术研究中心，2015年10月获得高新技术企业荣誉称号。截至2017年底共获得并处于有效期的授权专利133项，近年主持或参与国家级及行业相关标准制定20余项，开发了全系列城市轻轨轮胎等多个国家重点新产品。

工艺装备

在引进发达国家生产设备的同时，选用一批国产先进橡胶设备，公司的工艺装备处于国内同行业较高水平。

质量控制

通过了ISO9001质量体系认证，中国轮胎产品强制性认证（3C）、ISO/IATF16949汽车工业质量管理体系认证、计量检测体系认证、美国交通部DOT安全标志认证、欧共体E-mark产品认证、测量管理体系认证和军工产品质量体系认证等。

精准营销 助推双基地、国际化战略发展

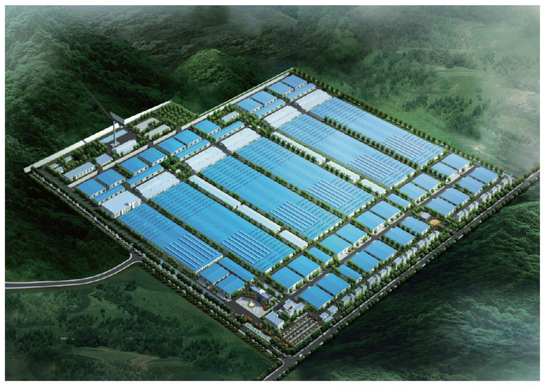

贵阳扎佐基地

越南工业基地

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

中国高端商用车轮胎
top前三企业

6
2023年度中国轮胎企业
排行榜列第6位

25
2023年度全球轮胎75强
排行榜列25位

5G
贵州省首个
5G全连接智能化工厂

279
2024年中国500最具价值品牌
前进品牌以价值385.69亿元
位列中国最具价值品牌279位

520
全国520户
重点企业

贵州轮胎跻身
2023年度全球轮胎企业第25位

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

贵州轮胎股份有限公司前身为贵州轮胎厂，始建于1958 年，1996 年改制为上市公司，并更名为贵州轮胎股份有限公司，股票在深交所上市交易，简称“贵州轮胎”证券代码“000589”。 是贵阳市规模最大的生产制造型企业，是国家大型一档企业、全国520户重点企业、全国十大轮胎公司和工程机械轮胎配套、出口基地之一和全国化工企业百强之一，已被列入国企改革“双百行动”和贵阳市首批“百亿企业”名单，公司主要从事轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎，规格品种多达3000多个，是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。

在2024年由中国橡胶工业协会发布的“2023年度中国轮胎企业排行榜”中列第6位，美国《轮胎商业》组织的2023年度全球轮胎75“强”企业排行榜中列第25位。

全新 **低生热降温** 技术

采用贵州轮胎新一代混炼技术
自主知识产权的新材料以及全新配方技术
自主知识产权的仿生结构技术

酷诺智行
Coolrolling

适用产品类型包含：
TBR卡客车产品、工程机械全钢子午线轮胎产品
农业轮胎产品、充气工业工程胎产品、实心轮胎产品

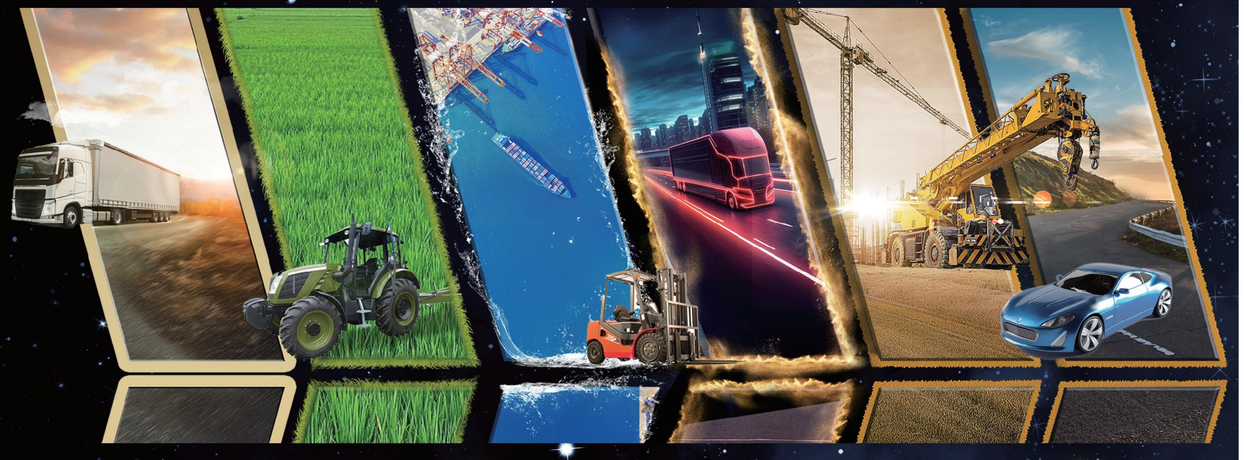

核心科技为您平安出行保驾护航

让车轮上的运输更安全

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

致力于成为全球高安全、高价值轮胎需求客户的首选

Committed To Becoming The World`s Top Customer Of High-security, High-value Tires

前进 QJ ADVANCE

贵州轮胎 灯塔品质

中国轮胎行业首家获“灯塔工厂”荣誉的企业

2025灯塔工厂

标志着贵州轮胎从传统制造向智能制造的跨越式升级，灯塔工厂是国际制造业的最高荣誉。

2024 贵州省绿色供应链管理企业

提高企业国际竞争力，优化贸易效率，实现外贸规模和质量的同步提升。

2024 荣获 EcoVadis银牌评级

展现了贵州轮胎在环境、社会责任企业治理（ESG）领域的综合实力。

2023 贵州省绿色供应链管理企业

加速推动传统产业向绿色化高端化转型。

2021 国家绿色工厂

绿色转型既是应对政策与市场的必然选择，也将为其在新能源、智能制造等领域开辟新增长点。

2020 荣获第三届贵州省省长质量奖

旨在表彰在质量创新、品牌建设经济效益和社会责任等方面表现卓越的企业，是各省人民政府设立质量管理领域的最高荣誉。

让车轮上的运输更安全

全钢子午工程胎胎侧标识说明

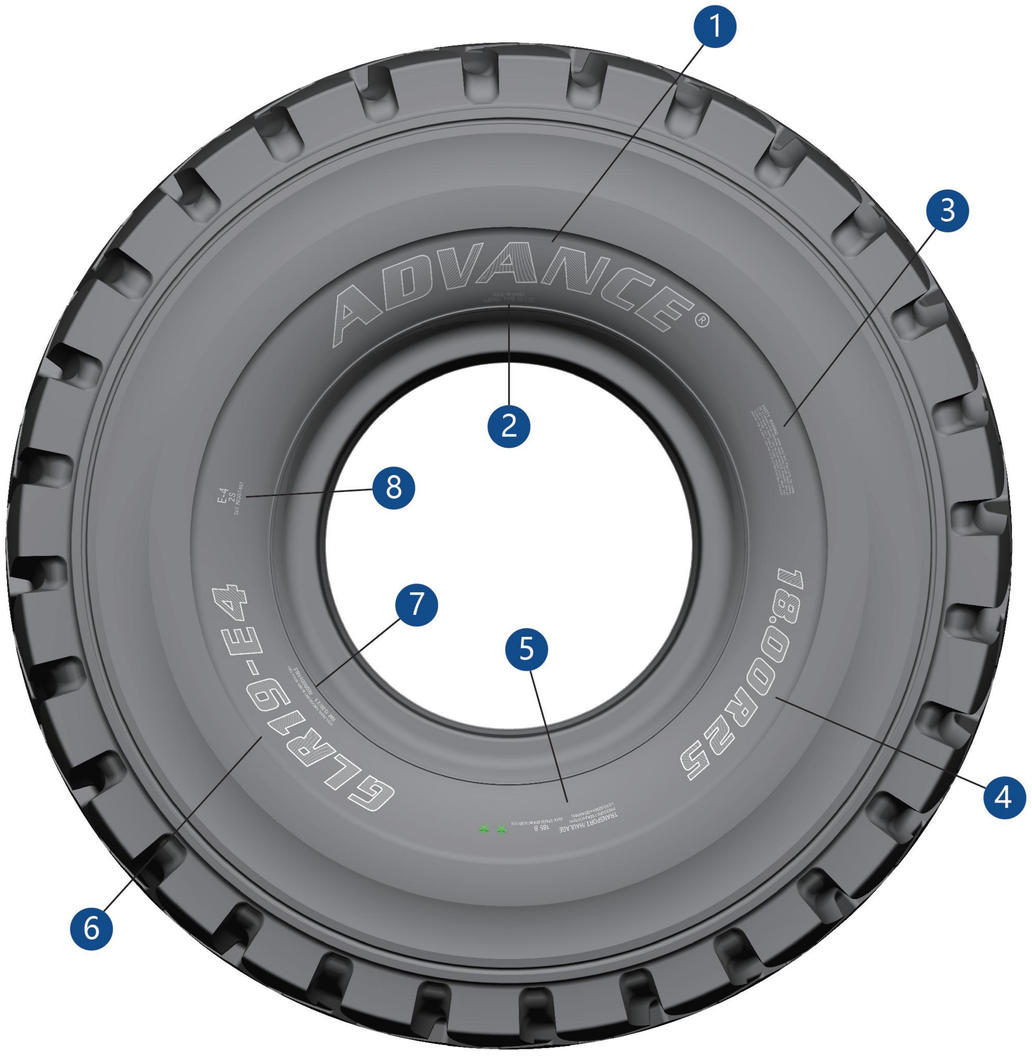

标识说明

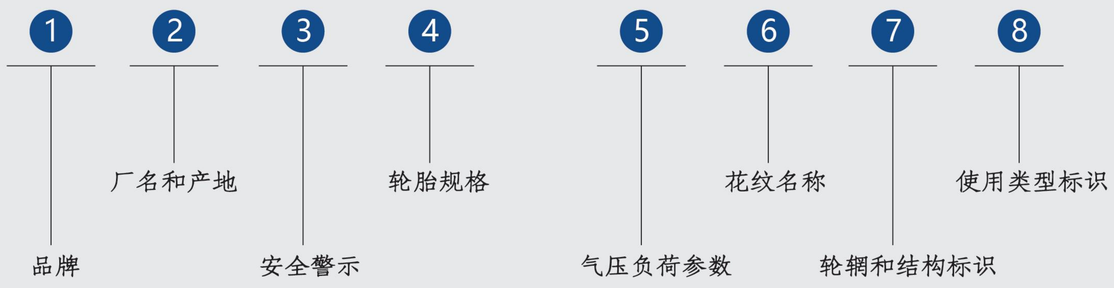

速度符号

标准气压下，相应的负荷，轮胎最高行驶速度标准

速度符号	最高行驶速度(km/h)	速度符号	最高行驶速度(km/h)
A1	5	B	50
A2	10	C	60
A3	15	D	65
A4	20	E	70
A5	25	F	80
A6	30	G	90
A7	35	J	100
A8	40		

前进工程子午胎上的星级标识及其相应的层级

规格型号	运输作业	装载作业	工业作业
12.00R20★★			20
12.00R24★★		20	24
13.00R24★	14	14	
13.00R25★★★	28		
14.00R24★		16	
14.00R24★★	28		
14.00R24★★★	32	28	28
14.00R25★★★	32		
15.5R25★	16		
16.00R25★★	36		32
16.00R25★★★	40		
17.5R25★		16	
17.5R25★★	24	20	
18.00R25★★	36	36	
18.00R25★★★			40
20.5R25★		24	
20.5R25★★	28	28	
20.5R25★★★			36
23.5R25★		28	
23.5R25★★	32	32	
23.5R25★★★			36

规格型号	运输作业	装载作业	工业作业
26.5R25★		32	
26.5R25★★	32	36	
26.5R25★★★			44
29.5R25★		34	
29.5R25★★	34	38	
29.5R25★★★			48
29.5R29★		34	
29.5R29★★	40	40	
29.5R29★★★			52
33.25R29★★	44		
18.00R33★★	40		
18.00R33★★★			40
21.00R33★★	32		
35/65R33★★		42	
35/65R33★★★		54	54
21.00R35★★	44		
24.00R35★★	48		
37.25R35★★	46		
27.00R49★★	54		
33.00R51★★	68		

运输系列
EARTHMOVER SERVICE

应用类型	花纹类型	花纹的代码
运输系列(EARTHMOVER SERVICE)	E2	GLR35
	E3	GLR09pro\GLR12\GLR18\GLR29Pro\GLR32\GLR36Pro GLR39\GLR55\GLR56\GLR57\GLR60\GLR62\GLR66Pro
	E4	GLR04\GLR09\GLR17\GLR19\GLR50\GLR59\GLR60\GLR63 ARP\ART\ARS\ARPS\ARTpro

铰链式卡车
ARTICULATED DUMP TRUCKS

应用类型	花纹类型	花纹的代码
铰链式卡车(ARTICULATED DUMP TRUCKS)		
	E3	GLR06\GLR09\GLR18
	E4	GLR06

装载机（轮式推土机）
LOADER AND DOZER SERVICE

应用类型	花纹类型	花纹的代码
装载机（轮式推土机）(LOADER AND DOZER SERVICE)	L2	GLR15\GLR30
	L3	GLR02\GLR03\GLR06\GLR09\GLN01
	L4	GLR06\GLR27\GLR28
	L5/L5S	GLR08\GLR20\GLR20Pro\GLR61\GLS01\ARL

平地机
GRADER SERVICE

应用类型	花纹类型	花纹的代码
平地机(GRADER SERVICE)	G2	GLR15\GLR82
	G3/L3	GLR06\GLR09\GLN01

地下采矿机械
UNDERGROUND MINE MACHINES

应用类型	花纹类型	花纹的代码
地下采矿机械(UNDERGROUND MINE MACHINES)	E4/L4	GLR26\GLR27\GLR28
	L5	GLR08\GLR20\GLR61
	L5S	GLS01

起重机及特殊公路车辆
CRANES AND TRANSOPRT VEHICLES

应用类型	花纹类型	花纹的代码
起重机及特殊公路车辆(CRANES AND TRANSOPRT VEHICLES)	High-Speed	GLB05\GLB07\GLN01\GLR35\GLR58

港口机械及工业机械
INDUSTRIAL SERVICE

应用类型	花纹类型	花纹的代码
港口机械及工业机械(INDUSTRIAL SERVICE)	IND3	GLR02\GLR31\GLB06\GLB08
	IND4	GLR07\GLR37

沙地专用机械
SAND SERVICE

应用类型	花纹类型	花纹的代码
沙地专用机械(SAND SERVICE)	E2	GLR21
	E7	GLF01\GLF02

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

运输系列
EARTHMOVER SERVICE

E-2	E-3	E-3	E-3	E-3	E-3	E-3
GLR35	GLR09pro	GLR12	GLR18	GLR29pro	GLR32	GLR36pro

E-3	E-3	E-3	E-3	E-3	E-3	E-3
GLR39pro	GLR55	GLR56	GLR57	GLR60	GLR62pro	GLR66pro

E-4	E-4	E-4	E-4	E-4	E-4	E-4
GLR04	GLR09	GLR17	GLR19	GLR50	GLR59	GLR60

E-4	E-4	E-4	E-4	E-4	E-4
GLR63	ARP	ART	ARS	ARPS	ART Pro

GLR35
E2

1. 横向多块，斜边大角度花纹以及花纹沟底倾斜设计，提供了良好的牵引力、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 优化的冠部材料分布设计使其具有最优化的接地面积形状，独特的配方体系，保证轮胎良好的耐切割和刺扎性能同时有效提高轮胎的磨耗性能；

3. 最佳轮廓理论与接地印痕优化和特殊胎面配方设计应用。降低其生热性能并提高耐热性能，满足高速作业需求。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
14.00R25	TL/TT	★★	21

GLR09Pro
E3

1. 对比GLR09-E3，升级骨架钢丝材料应用，较大提升抗刺穿、划伤等性能，更广泛应用混合、恶劣等多种路况；

2. 沟底加强筋块状设计，在不降低原有的牵引性能、抓着力以及极佳稳定的操控性能情况下提高整体冠部整体受力分布；

3. 整体性的花纹设计提升胎冠接地面积形状和专用的配方设计，有效解决中后期冠部掉渣掉块现象，有效提高使用寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
14.00R24	TL/TT	★★★	26
14.00R25	TL/TT	★★★	26

GLR12
E3

1. 粗壮的横向花纹块设计，并由中间加强筋相互连接使轮胎具有较好的韧性；

2. 突出的胎侧防擦线设计可有效保护胎侧面受外力冲击和划伤。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
14.00R20	TL/TT	★★	26
13.00R25	TL/TT	★★★	25
14.00R24	TL/TT	★★★	26
14.00R25	TL/TT	★★★	26

GLR18
E3

1. 特殊花纹块斜边角度以及花纹沟倾斜角度设计，提供了良好的牵引力、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 加强突出的胎肩设计，有效的保护了胎侧不被划伤，提高轮胎整体的使用寿命；

3. 优化的冠部材料分布设计使其具有最优化的接地面积形状，独特的配方体系，保证轮胎良好的耐切割和刺扎性能有效提高轮胎的磨耗性能。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
29.5R29	TL	★★	43
33.25R29	TL	★★	45
37.25R35	TL	★★	48

GLR29Pro
E3

1. 对比GLR29-E3，升级骨架钢丝材料应用，较大提升抗刺穿、划伤等性能，更广泛应用混合、恶劣等复杂场景；

2. 沟底加强筋块状设计，在不降低原有的牵引性能、抓着力以及极佳稳定的操控性能情况下，使其冠部接地压力分布更均匀，更利于单位磨耗的提升；

3. 整体性的花纹设计和特殊的配方设计，优化胎冠接地面积形状，有效解决中后期冠部掉渣掉块现象，提高轮胎综合使用寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
16.00R25	TL/TT	★★★	32

GLR32
E3

1. 周向线性花纹设计，有利于速度能力的提升。径向块状花纹设计，有利于提供强劲的抓地性、通过性，非常适用于长运距、快速度场景；

2. 沟底加强筋块状设计，在不降低原有的牵引性能、抓着力以及极佳稳定的操控性能情况下，使其冠部接地压力分布更均匀，更利于单位磨耗的提升；

3. 整体性的花纹设计和特殊的配方设计，优化胎冠接地面积形状，有效提升轮胎TKPH能力，能更好的满足于长运距、快速度场景下的使用。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
14.00R25	TL/TT	★★★	26
16.00R25	TL/TT	★★★	28

GLR36Pro E3

1. 四块型式块状花纹设计，有效提升轮胎牵引性、抓地性力、自清洁性，使其具有良好的通过性；

2. 全新骨架材料设计，胎侧补强凸出防擦设计以及优化的胎冠接地形状，有效的提高了轮胎的承载能力和综合使用表现；

3. 特殊的花纹块设计以及全新的胎面配方设计，满足快速的行驶作业需求，有效的提高生产效率。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
480/95R29	TL/TT	★★★	31
16.00R29	TL/TT	★★★	31

GLR39Pro E3

1. 大块横向花纹、花纹块斜边角度以及花纹沟倾斜角度设计，提供了良好的牵引力、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 全新骨架材料设计，胎侧补强凸出防擦设计以及优化的胎冠接地形状，有效的提高了轮胎的承载能力和综合使用表现；

3. 特殊的花纹块设计以及全新的胎面配方设计，满足快速的行驶作业需求有效的提高生产效率。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
460/95R25	TL/TT	★★★	31
480/95R29	TL/TT	★★★	31
16.00R29	TL/TT	★★★	31

GLR55 E3

1. 四块形式花纹设计，有效提升花纹块牵引性、抓地力、自清洁性，使其具有良好的通过性；

2. 全新骨架材料设计，胎侧补强凸出防擦设计以及优化的胎冠接地形状，有效的提高了轮胎的承载能力和综合使用表现使；

3. 特殊的花纹块设计以及全新的胎面配方设计，满足快速的行驶作业需求。有效的提高生产效率。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
16.00R25	TL/TT	★★★	28
16.00R29	TL/TT	★★★	27
18.00R25	TL/TT	★★★	31
460/95R25	TL/TT	★★★	26

GLR56 E3

1. 周向线性花纹设计，有利于速度能力的提升。径向块状花纹设计，有利于提供强劲的抓地性、通过性，非常适用于长运距、快速度场景；

2. 沟底加强筋块状设计，在不降低原有的牵引性能、抓着力以及极佳稳定的操控性能情况下，使其冠部接地压力分布更均匀，更利于单位磨耗的提升；

3. 整体性的花纹设计和特殊的配方设计，优化胎冠接地面积形状，有效提升轮胎TKPH能力，能更好的满足于长运距、快速度场景下的使用。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
18.00R25	TL/TT	★★★	31

GLR57 E3

1. 周向线性花纹设计，有利于速度能力的提升。径向块状花纹设计，有利于提供强劲的抓地性、通过性，非常适用于长运距、快速度场景；

2. 中间整体式设计，比较适用于新能源高扭矩驱动的全新车型，单位磨耗得到显著提升；

3. 沟底加强筋块状设计，在不降低原有的牵引性能、抓着力以及极佳稳定的操控性能情况下，使其冠部接地压力分布更均匀，更利于单位磨耗的提升；

4. 整体性的花纹设计和特殊的配方设计，优化胎冠接地面积形状，有效提升轮胎TKPH能力，能更好的满足于长运距、快速度场景下的使用。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
480/95R29	TL/TT	★★★	27

GLR60 E3

1. 大块横向花纹、花纹块斜边角度以及花纹沟倾斜角度设计，提供了良好的牵引力、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 全新骨架材料设计，胎侧补强凸出防擦设计以及优化的胎冠接地形状，有效的提高了轮胎的承载能力和综合使用表现；

3. 特殊的花纹块设计以及全新的胎面配方设计，满足快速的行驶作业需求。有效的提高生产效率。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
18.00R33	TL/TT	★★★	36

GLR62pro
E3

1. 四块型式块状花纹设计，有效提升轮胎牵引性、抓地性力、自清洁性，使其具有良好的通过性；

2. 全新骨架材料设计，胎侧补强凸出防擦设计以及优化的胎冠接地形状，有效的提高了轮胎的承载能力和综合使用表现；

3. 特殊的花纹块设计以及全新的胎面配方设计，满足快速的行驶作业需求，有效的提高生产效率。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
16.00R25	TL/TT	★★★	25

GLR66pro
E3

1. 周向线性花纹设计，有利于速度能力的提升。径向块状花纹设计，有利于提供强劲的抓地性、通过性，非常适用于长运距、快速度场景；

2. 中间整体式设计，比较适用于新能源高扭矩驱动的全新车型，单位磨耗得到显著提升；

3. 沟底加强筋块状设计，在不降低原有的牵引性能、抓着力以及极佳稳定的操控性能情况下，使其冠部接地压力分布更均匀，更利于单位磨耗的提升；

4. 整体性的花纹设计和特殊的配方设计，优化胎冠接地面积形状，有效提升轮胎TKPH能力，能更好的满足于长运距、快速度场景下的使用；

5. 大吨位车型在长运距、快速度场景下的绝佳选择。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
505/95R29	TL/TT	★★★	32

GLR04
E4

1. 分散独立的块状胎面花纹设计提供了良好的牵引、通过性、自洁性；

2. 优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计，有效的保护胎侧提高轮胎寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
18.00R33	TL	★★	56
21.00R35	TL	★★	61
24.00R35	TL	★★	68

GLR09
E4

1. 加强设计的胎体及胎侧补强凸出防护设计，使其具有更佳的抗刺穿、划伤等性能，适用于混合、恶劣的等多种路况；

2. 加深块状花纹设计，提供优异的牵引性能、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

3. 优化的接地面积形状和受力分析和专用的配方设计，使其具有优异的耐磨性，有效提高使用寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
14.00R20	TL/TT	★★	32
13.00R25	TL/TT	★★★	32
14.00R25	TL/TT	★★★	38
16.00R25	TL/TT	★★★	43
18.00R25	TL/TT	★★	47
18.00R25	TL/TT	★★★	47

GLR17
E4

1. 特殊花纹块斜边角度以及花纹沟倾斜角度设计，提供了良好的牵引力、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 加强突出的胎肩设计，有效的保护了胎侧不被划伤，提高轮胎整体的使用寿命；

3. 优化的冠部材料分布设计使其具有最优化的接地面积形状，独特的配方体系，保证轮胎良好的耐切割和刺扎性能，有效提高轮胎的磨耗性能。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
37.25R35	TL	★★	54

GLR19
E4

1. 横沟凹槽设计，保证耐冲击损伤、切割损伤，适用于岩石、硬矿等恶劣路面；

2. 强化的胎体骨架材料设计和应用以及胎侧补强凸出防擦设计，有效的保护胎侧和提高轮胎寿命；

3. 较宽的冠部设计以及连贯渐深的花纹块设计提高操作者的舒适性和安全性。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
18.00R33	TL	★★	50
24.00R35	TL	★★	68

GLR50
E4

1. 分散独立的块状、加深花纹设计，提供了良好的牵引能力、通过性、自洁性，非常适用于岩石、硬质等恶劣场景；

2. 优化的接地形状，特殊的胎面配方，有效的提高轮胎综合使用寿命；

3. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计，有效保护胎侧，提高轮胎寿命；

4. 大吨位车型在短运距金属硬质工况下的绝佳搭配。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
480/95R29	TL/TT	★★★	45
505/95R29	TL/TT	★★★	46

GLR59
E4

1. 横沟凹槽设计，保证耐冲击损伤、切割损伤，适用于岩石、硬矿等恶劣路面。；

2. 强化的胎体骨架材料设计和应用以及胎侧补强凸出防擦设计，有效的保护胎侧和提高轮胎寿命；

3. 较宽的冠部设计以及连贯渐深的花纹块设计提高操作者的舒适性和安全性。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
21.00R33	TL	★★	54

GLR60
E4

1. 大块横向花纹、花纹块斜边角度以及花纹沟倾斜角度设计，提供了良好的牵引力、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 全新骨架材料设计，胎侧补强凸出防擦设计以及优化的胎冠接地形状，有效的提高了轮胎的承载能力和综合使用表现使；

3. 特殊的花纹块设计以及全新的胎面配方设计，满足快速的行驶作业需求。有效的提高生产效率。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
21.00R35	TL	★★★	62
24.00R35	TL	★★★	68

GLR63
E4

1. 横向夯实的花纹块、加深花纹设计保证耐冲击能力、耐切割能力，非常适用于岩石、硬质等恶劣场景；

2. 中间整体式设计，比较适用于新能源高扭矩驱动的全新车型，单位磨耗得到显著提升；

3. 强化的胎体骨架材料设计和应用，以及胎侧补强凸出防擦设计，有效的保护胎侧和提高轮胎使用综合寿命；

4. 较宽的冠部设计以及连贯渐深的花纹块设计，有效提高驾驶人员的舒适性和安全性

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
14.00R25	TL/TT	★★★	38
16.00R25	TL/TT	★★★	43

ARP E4

1. 横向粗壮花纹块设计，中间加强筋相互连接使轮胎具有较好的韧性，有效提高轮胎整体稳定性和舒适性；

2. 竖向与横向的沟槽设计，有效的防止块体侧向力而发生蠕动和侧向挤压，有效的提高耐磨性，同时有效减少内部摩擦和不均匀磨损；

3. 创新的胎冠花纹块散热孔深度设计，最大限度的减少热量产生，有效的提高提高TKPH值。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
27.00R49	TL	★★	66

ART E4

1. 横向三块花纹设计，有效提升花纹块牵引性、抓地力、自清洁性，使其具有良好的通过性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 全新混炼胶配方技术以及新技术骨架钢丝应用，有效的提高TKPH,满足高效作业需求。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
27.00R49	TL	★★	78

ARS E4

1. 横向粗壮花纹块设计，中间加强筋相互连接使轮胎具有较好的韧性，有效提高轮胎整体稳定性和舒适性；

2. 竖向与横向的沟槽设计，有效的防止块体侧向力而发生蠕动和侧向挤压，有效的提高耐磨性，同时有效减少内部摩擦和不均匀磨损；有效的提高耐磨性，同时有效减少内部摩擦和不均匀磨损；

3. 创新的胎冠花纹块散热孔深度设计，最大限度的减少热量产生，有效的提高提高TKPH值。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
27.00R49	TL	★★	78
30.00R51	TL	★★	76
33.00R51	TL	★★	85

ARPS E4

1. 加强型胎侧、子口和带束层设计，全新花纹升级优化设计，有效提升耐久性和使用寿命；

2. 纵横沟交联设计大幅提升散热面积和气流速率，带来耐热性能的跨越式提升

3. 独特的花纹设计配合低生热胎基胶和胎面胶，有效提升TKPH。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
33.00R51	TL	★★	93
40.00R57	TL	★★	93
46/90R57	TL	★★	93
53/80R63	TL	★★	103

ARTpro E4

1. 横向三块花纹设计，有效提升花纹块牵引性、抓地力、自清洁性，使其具有良好的通过性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及花纹沟底排石钉设计，优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 全新混炼胶配方技术以及新技术骨架钢丝应用，有效的提高TKPH,满足高效作业需求。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
27.00R49	TL	★★	78
30.00R51	TL	★★	78

铰链式卡车
ARTICULATED DUMP TRUCKS

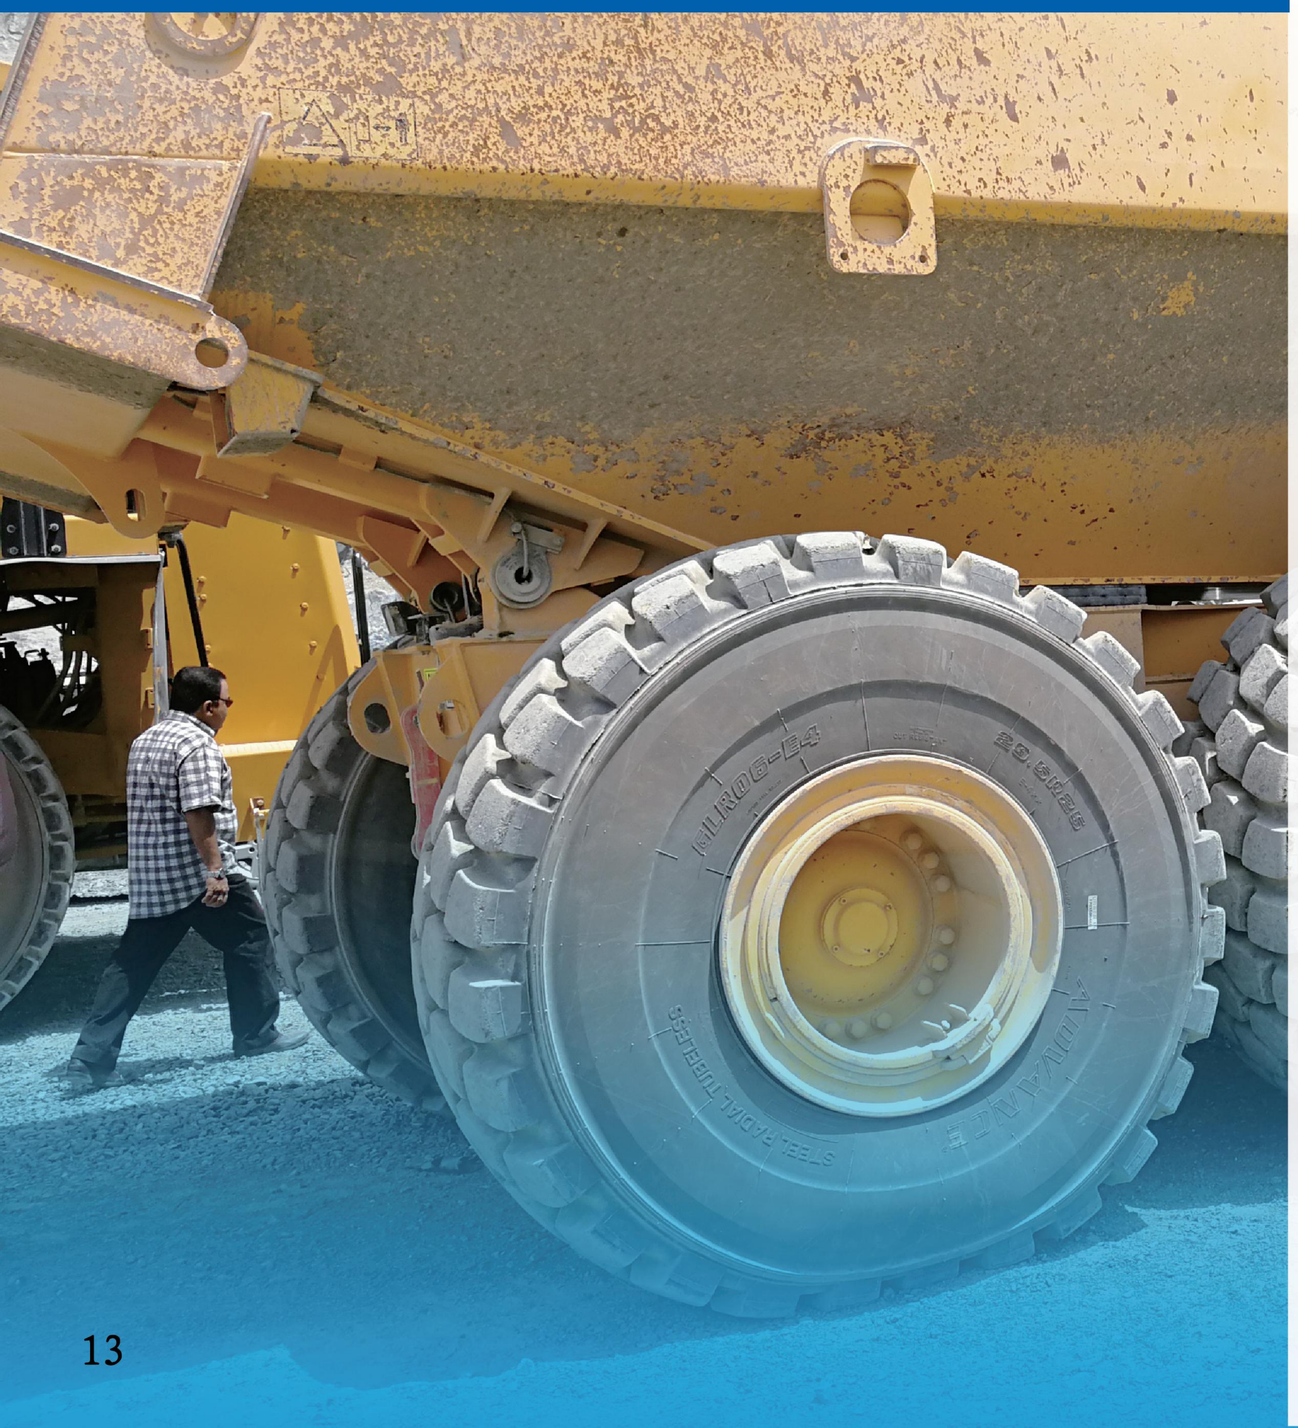

E-3

GLR06

E-3

GLR09

E-3

GLR18

E-4

GLR06

GLR06 E3

1. 宽大的胎面接地设计，有效的降低冲击损伤，并提供了最大的牵引力，更好适用于松软等路况；

2. 在与80轮胎系列承载相同的负载能力条件下更低的充气压力设计，使其有一个较低的接地压力。最大限度地减少切割和冲击损伤，具有更高的灵活性；

3. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计，有效的保护胎侧提高轮胎寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
650/65R25	TL	★★	41
750/65R25	TL	★★	41
850/65R25	TL	★★	47
875/65R29	TL	★★	49

GLR09 E3

1. 块状花纹设计，提供优异的牵引性能、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 加强设计的胎体及胎侧补强凸出防护设计，使其具有更佳的抗刺穿、划伤等性能，适用于混合、恶劣的等多种路况；

3. 优化的接地面积形状和专用的配方设计，使其具有优异的耐磨性，有效高使用寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
20.5R25	TL	★★	33
23.5R25	TL	★★	36
26.5R25	TL	★★	38
29.5R25	TL	★★	43

GLR18 E3

1. 特殊花纹块斜边角度以及花纹沟倾斜角度设计，提供了良好的牵引力、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 加强突出的胎肩设计，有效的保护了胎侧不被划伤，提高轮胎整体的使用寿命；

3. 优化的冠部材料分布设计使其具有最优化的接地面积形状，独特的配方体系，保证轮胎良好的耐切割和刺扎性能，有效提高轮胎的磨耗性能。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
33.25R29	TL	★★	45

GLR06 E4

1. 四块形式花纹快设计，有效提升花纹块牵引性、抓地力、自清洁性，使其具有良好的通过性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 优异的操控舒适性以及特殊的胎面配方设计，有效的提高生产效率。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
17.5R25	TL	★★	40
20.5R25	TL	★★	47
23.5R25	TL	★★	50
26.5R25	TL	★★	56
750/6R25	TL	★★	60
29.5R25	TL	★★	59
33.25R29	TL	★★	64

装载机（轮式推土机）

LOADER AND DOZER SERVICE

L2

GLR15

L2

GLR30

L3

GLR02

L3

GLR03

L3

GLR06

L3

GLR09

L3

GLN01

L4

GLR06

L4

GLR27

L4

GLR28

L5

GLR08

L5

GLR20

L5

GLR20Pro

L5

GLR61

L5S

GLS01

GLR15
L2

1. 特殊大角度块状花纹设计，提供优异的牵引力和操控性能；

2. 横向大沟块状的花纹设计使其具有优异的自洁性能以及良好的松软沙地路面的通过性；

3. 加强的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计具有更佳的抗刺穿、划伤性能，满足全路况条件使用。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
335/80R18	TL	134B/145A2	18
335/80R20	TL	141B/153A2	19
365/80R20	TL	136B/147A2	21
405/70R18	TL	141B/153A2	20
405/70R20	TL	143B/155A2	20
405/70R24	TL	146B/158A2	20
15.5R25	TL	★/★★	25.5

GLR30
L2

1. 加宽的胎面设计，有效的降低冲击损伤，很好的保护胎冠、胎侧切割划伤刺穿等问题；

2. 加深开放性的花纹设计，在多种路况条件下提供强大的牵引力以及自洁性,中间连接块设计，确保行驶过程中的舒适性；

3. 特殊的带束层结构设计和全新橡胶材料应用，满足软硬路面的快速行驶作业需求。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
445/70R19.5 (18R19.5)	TL	173A8/180A2	19
445/70R22.5 (18R22.5)	TL	175A8/182A2	21
445/65R22.5	TL	169F	21

GLR02
L3

1. 块状花纹设计，提供优异的牵引性能、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 优化设计的钢丝带束层结构设计及配方设计，保证轮胎良好的乃切割性能；

3. 优化的接地形状和配方设计，保证良好的耐磨性。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
20.5R25	TL	★/★★	28
23.5R25	TL	★/★★	35
26.5R25	TL	★/★★	36
29.5R25	TL	★/★★	51

GLR03
L3

1. 块状花纹设计，提供优异的牵引性能、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 优化设计的钢丝带束层结构设计及配方设计，保证轮胎良好的耐切割性能；

3. 优化的接地形状和配方设计，保证良好的耐磨性。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
17.5R25	TL	★/★★	27

GLR06
L3

1. 四块形式花纹快设计，有效提升花纹块牵引性、抓地力、自清洁性，使其具有良好的通过性；

2. 在与80轮胎系列承载相同的负载能力条件下更低的充气压力设计，使其有一个较低的接地压力。最大限度地减少切割和冲击损伤，具有更高的灵活性；

3. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计，有效的保护胎侧提高轮胎寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
550/65R25	TL	★/★★	33
600/65R25	TL	★/★★	35
650/65R25	TL	★/★★	41
750/65R25	TL	★/★★	41
850/65R25	TL	★/★★	47
875/65R29	TL	★/★★	49

GLR09
L3

1. 块状花纹设计，提供优异的牵引性能、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 加强设计的胎体及胎侧补强凸出防护设计，使其具有更佳的抗刺穿、划伤等性能，适用于多种混合、恶劣的等路面；

3. 优化的接地面积形状和专用的配方设计，使其具有优异的耐磨性，有效提高使用寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
17.5R25	TL	★/★★	29
20.5R25	TL	★/★★	33
23.5R25	TL	★/★★	36
26.5R25	TL	★/★★	38
29.5R25	TL	★/★★	43

GLN01
L3

1. 特殊花纹块自洁性能设计，使其在雪泥路面有非常强的牵引力；

2. 条形的花纹，优异的雪地路面复合橡胶配方，适合多路况使用和良好的使用寿命；

3. 多块花纹设计，每块花纹块钢片设计，这使其在雪、冰路面有非常好的抓着力和操控性能。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
17.5R25	TL	★/★★	27
20.5R25	TL	★/★★	27
23.5R25	TL	★/★★	34

GLR06
L4

1. 四块形式花纹快设计，有效提升花纹块牵引性、抓地力、自清洁性，使其具有良好的通过性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 优异的操控舒适性以及特殊的胎面配方设计，有效的提高生产效率。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
17.5R25	TL	★★	40
20.5R25	TL	★★	47
23.5R25	TL	★★	50
26.5R25	TL	★★	56
750/6R25	TL	★★	60
29.5R25	TL	★★	59
33.25R29	TL	★★	64

GLR27
L4

1. 开放型的花纹快设计，横向连贯、由里到外逐步加宽的花纹沟设计具体要更好的稳定性和自洁性，以及良好的抓着性和牵引性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 肩部沟底的加强突出设计，有效的保护花纹沟底和胎侧不被损伤，更适用于恶劣的路况。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
29.5R29	TL	★★★	65
35/65R33	TL	★★★	65

GLR28
L4

1. 加宽冠部与横沟凹槽设计，保证耐冲击损伤、切割损伤，适用于岩石、硬矿等恶劣路面；

2. 较宽的冠部设计以及连贯渐深的花纹块设计提高操作者的舒适性和安全性；

3. 强化的胎体骨架材料设计和应用以及胎侧补强凸出防擦设计，有效的保护胎侧和提高轮胎寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
26.5R25	TL	★★★	56
29.5R25	TL	★★★	59

GLR08
L5

1. 相互交错的块状花纹设计以及方形的肩部设计有利于操控连续性和稳定性，开放性的花纹设计，提供良好的抓着性和牵引性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 沟底防夹石设计和胎侧的防擦设计，有效的保护花纹沟底和胎侧不被损伤，更适用于恶劣的路况。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
17.5R25	TL	★★	65
20.5R25	TL	★★	72
23.5R25	TL	★★	77
26.5R25	TL	★★	85
29.5R25	TL	★★	98

GLR20
L5

1. 开放型的花纹快设计，横向连贯、由里到逐外步加宽的花纹沟设计具体要更好的稳定性和自洁性，以及良好的抓着性和牵引性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 肩部沟底的加强突出设计，有效的保护花纹沟底和胎侧不被损伤，更适用于恶劣的路况。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
35/65R33	TL	★★	95

GLR20Pro
L5

1. 开放型的花纹快设计，横向连贯、由里到逐外步加宽的花纹沟设计具体要更好的稳定性和自洁性，以及良好的抓着性和牵引性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 肩部沟底的加强突出设计，有效的保护花纹沟底和胎侧不被损伤，更适用于恶劣的路况。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
29.5R29	TL	★★	95

GLR61
L5

1. 开放型的花纹快设计，横向连贯、由里到逐外步加宽的花纹沟设计具体要更好的稳定性和自洁性，以及良好的抓着性和牵引性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 肩部沟底的加强突出设计，有效的保护花纹沟底和胎侧不被损伤，更适用于恶劣的路况。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
20.5R25	TL	★★	72
23.5R25	TL	★★	77
26.5R25	TL	★★	85
29.5R25	TL	★★	95

ARL
L5

1. 开放型的花纹快设计，横向连贯、由里到逐外步加宽的花纹沟设计具体要更好的稳定性和自洁性，以及良好的抓着性和牵引性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 肩部沟底的加强突出设计，有效的保护花纹沟底和胎侧不被损伤，更适用于恶劣的路况。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
45/65R45	TL	★★	116

GLS01
L5S

1. 加宽的胎面设计，有效的降低冲击损伤，很好的保护胎侧切割划伤刺穿等问题；

2. 强化的胎体结构设计使其使用时有稳定的性能表现；

3. 特殊的带束层结构设计，胎侧加强设计，在井下恶劣路况条件下有优异的抵抗切割能力。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
12.00R20	TL	★★	58
12.00R24	TL	★★	58
14.00R24	TL	★★	60
17.5R25	TL	★★	76
18.00R25	TL	★★	86
26.5R25	TL	★★	95
35/65R33	TL	★★	95

平地机
GRADER SERVICE

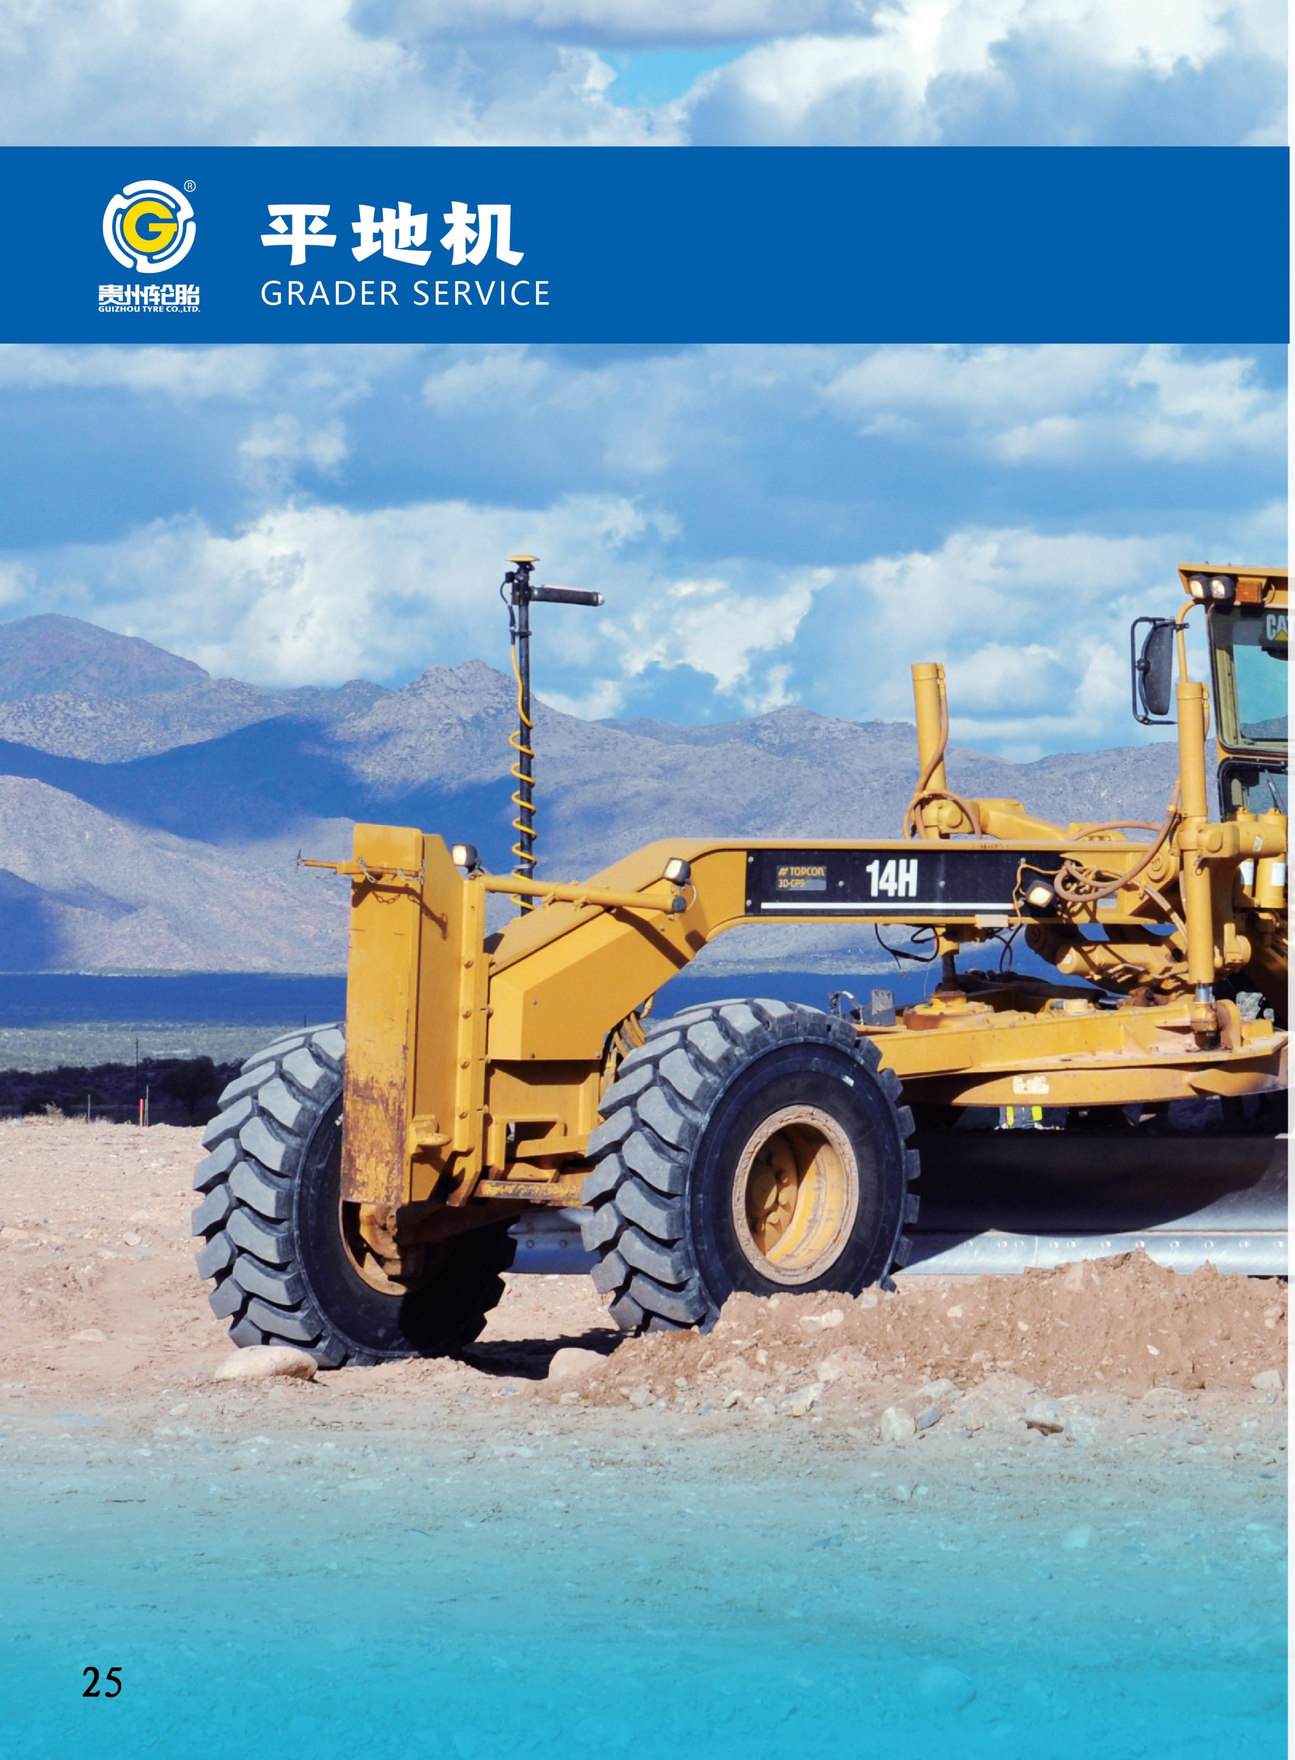

G2/L2	G2	G2
GLR15	GLR82	GLR35

G3/L3	G3/L3	G3/L3	G4
GLR06	GLR09	GLN01	GLR06

GLR15
G2/L2

1. 特殊大角度块状花纹设计，提供优异的牵引力和操控性能；

2. 横向大沟块状的花纹设计使其具有优异的自洁性能以及良好的松软沙地路面的通过性；

3. 加强的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计具有更佳的抗刺穿、划伤性能，满足全路况条件使用。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
335/80R18	TL	134B/145A2	18
335/80R20	TL	141B/153A2	19
365/80R20	TL	136B/147A2	21
405/70R18	TL	141B/153A2	20
405/70R20	TL	143B/155A2	20
405/70R24	TL	146B/158A2	20
15.5R25	TL	★/★★	25.5

GLR82
G2

1. 大块横向花纹、花纹块斜边角度以及花纹沟倾斜角度设计，提供了良好的牵引力、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 优化的冠部材料分布设计使其具有最优化的接地面积形状，独特的配方体系，保证轮胎良好的耐切割和刺扎性能同时有效提高轮胎的磨耗性能；

3. 最佳轮廓理论与接地印痕优化和特殊胎面配方设计应用。降低其生热性能并提高耐热性能，满足高速作业需求。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
13.00R24	TL	★	30
14.00R24	TL	★	30
16.00R24	TL	★	27

GLR35
G2

1. 横向多块，斜边大角度花纹以及花纹沟底倾斜设计，提供了良好的牵引力、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 优化的冠部材料分布设计使其具有最优化的接地面积形状，独特的配方体系，保证轮胎良好的耐切割和刺扎性能同时有效提高轮胎的磨耗性能；

3. 最佳轮廓理论与接地印痕优化和特殊胎面配方设计应用。降低其生热性能并提高耐热性能，满足高速作业需求。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
14.00R24	TL	★	21

GLR06
G3/L3

1. 特殊多块状花纹设计，提供优异的牵引力和操控性能；

2. 横向多块花纹设计使其具有优异的自洁性能以及良好的松软沙地路面的通过性；

3. 加强的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计具有更佳的抗刺穿、划伤性能，满足全路况条件使用。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
550/65R25	TL	★/★★	33
600/65R25	TL	★/★★	35
650/65R25	TL	★/★★	41
750/65R25	TL	★/★★	41
850/65R25	TL	★/★★	47
875/65R29	TL	★/★★	49

GLR09
G3/L3

1. 块状花纹设计，提供优异的牵引性能、抓着力以及极佳稳定的操控性能；

2. 加强设计的胎体及胎侧补强凸出防护设计，使其具有更佳的抗刺穿、划伤等性能，适用于多种混合、恶劣的等路面；

3. 优化的接地面积形状和专用的配方设计，使其具有优异的耐磨性，有效提高使用寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
17.5R25	TL	★/★★	29
20.5R25	TL	★/★★	33
23.5R25	TL	★/★★	36
26.5R25	TL	★/★★	38
29.5R25	TL	★/★★	43

GLN01
G3/L3

1. 特殊花纹块自洁性能设计，使其在雪泥路面有非常强的牵引力；

2. 条形的花纹，优异的雪地路面复合橡胶配方，适合多路况使用和良好的使用寿命；

3. 多块花纹设计，每块花纹块钢片设计，这使其在雪、冰路面有非常好的抓着力和操控性能。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
14.00R24	TL	★	23
16.00R24	TL	★/★★	23
17.5R25	TL	★/★★	27
20.5R25	TL	★/★★	27
23.5R25	TL	★/★★	34

GLR06
G4

1. 宽大的胎面接地设计，有效的降低冲击损伤，并提供了最大的牵引力，更好适用于松软等路况；

2. 在与80轮胎系列承载相同的负载能力条件下更低的充气压力设计，使其有一个较低的接地压力。最大限度地减少切割和冲击损伤，具有更高的灵活性；

3. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计，有效的保护胎侧提高轮胎寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
550/65R25	TL	★/★★	33
600/65R25	TL	★/★★	35
650/65R25	TL	★/★★	41
750/65R25	TL	★/★★	41
850/65R25	TL	★/★★	47
875/65R29	TL	★/★★	49

地下采矿机械
UNDERGROUND MINE MACHINES

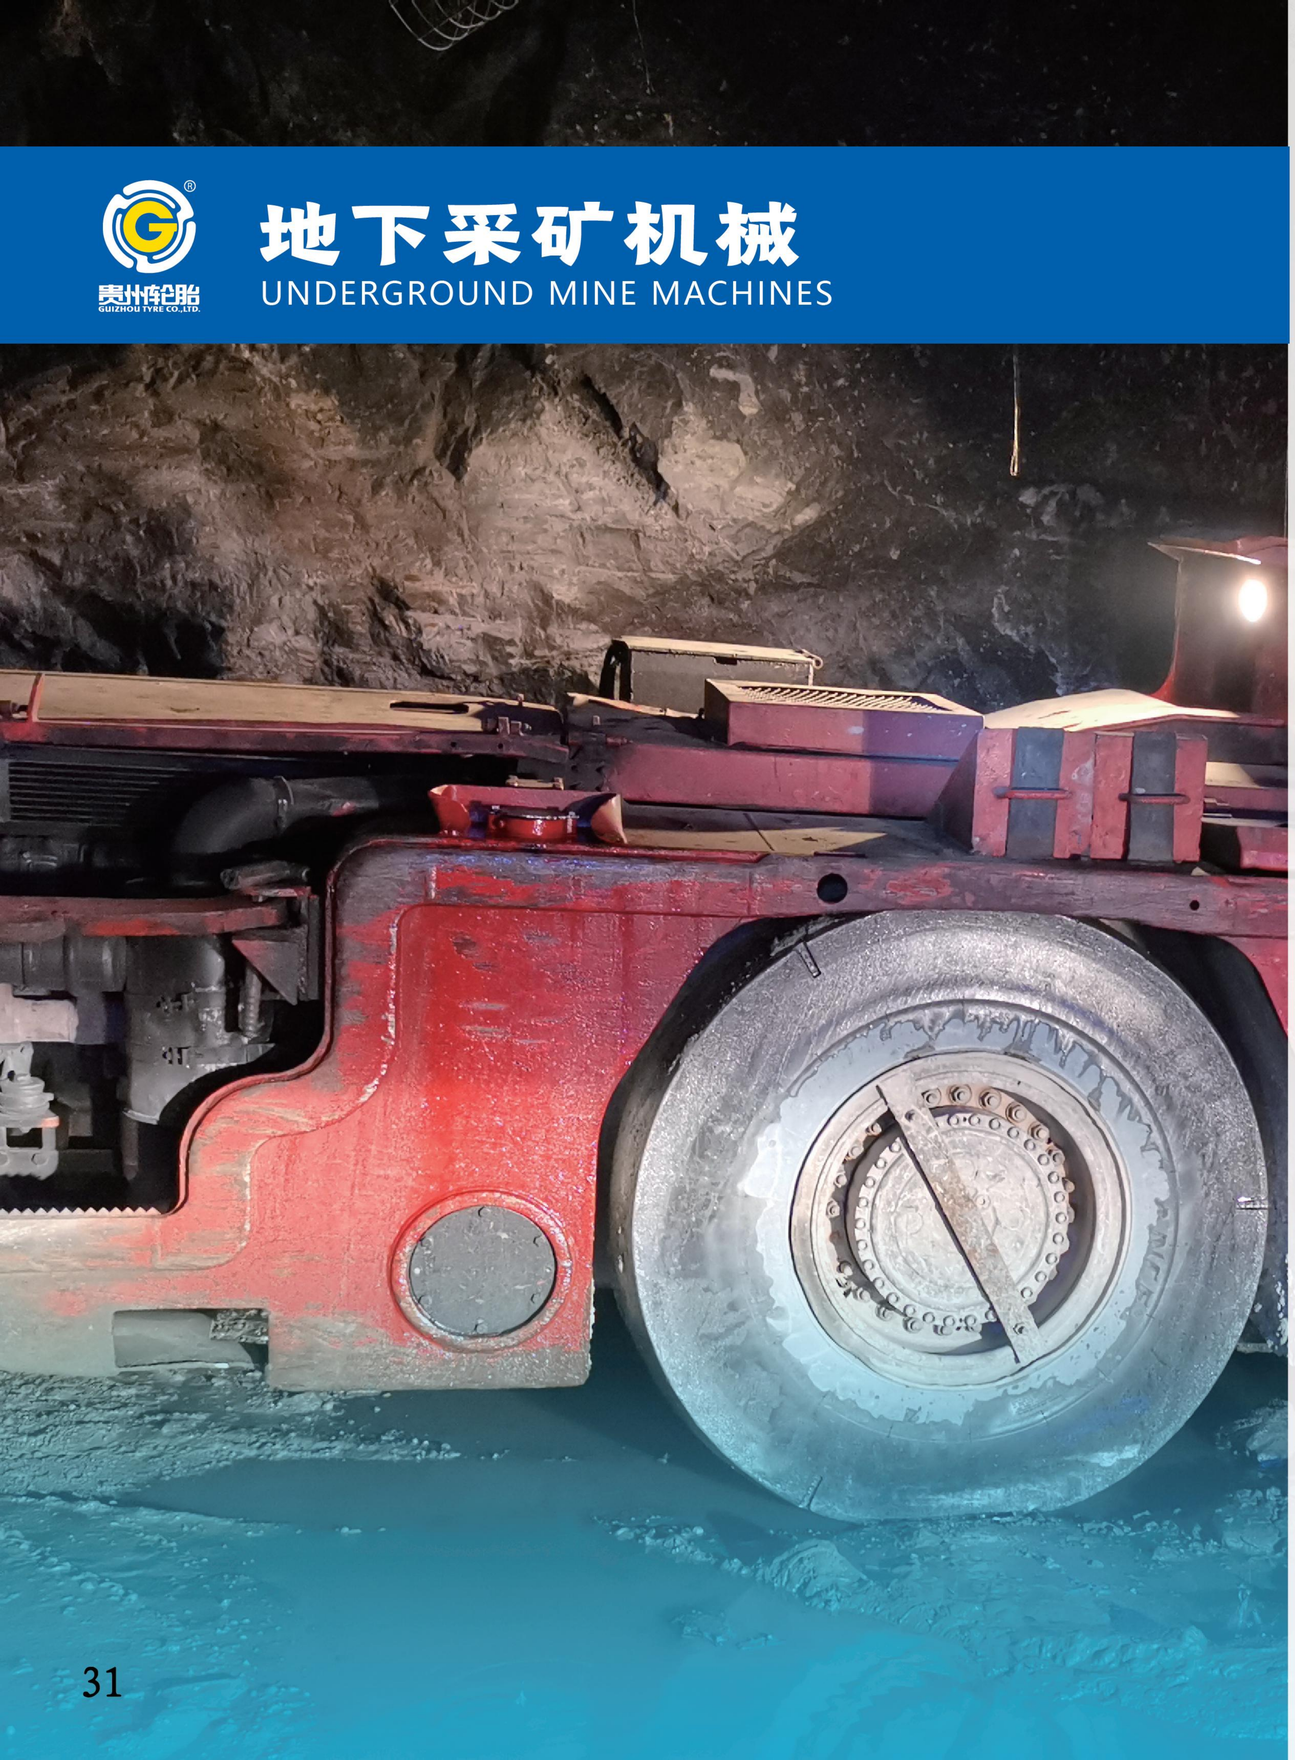

E4/L4

GLR26

E4/L4

GLR27

E4/L4

GLR28

L5

GLR08

L5

GLR20

L5

GLR61

L5S

GLS01

GLR26
E4/L4

1. 相互交错的块状花纹设计以及方形的肩部设计有利于操控连续性和稳定性，开放性的花纹设计，提供良好的抓着性和牵引性；

2. 突出的胎侧防擦线设计可有效保护胎侧面受外力冲击和划伤；

3. 宽而深的横向花纹沟使轮胎具有强大的牵引力和抓着力。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
14.00R24	TL	★★★	36

GLR27
E4/L4

1. 开放型的花纹快设计，横向连贯、由里到外逐步加宽的花纹沟设计具体要更好的稳定性和自洁性，以及良好的抓着性和牵引性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 肩部沟底的加强突出设计，有效的保护花纹沟底和胎侧不被损伤，更适用于恶劣的路况。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
29.5R29	TL	★★★★/★★★	65
35/65R33	TL	★★★★/★★★	65

GLR28
E4/L4

1. 加宽冠部与横沟凹槽设计，保证耐冲击损伤、切割损伤，适用于岩石、硬矿等恶劣路面；

2. 较宽的冠部设计以及连贯渐深的花纹块设计提高操作者的舒适性和安全性；

3. 强化的胎体骨架材料设计和应用以及胎侧补强凸出防擦设计，有效的保护胎侧和提高轮胎寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
26.5R25	TL	★★★★/★★★	56
29.5R25	TL	★★★★/★★★	59

GLR08
L5

1. 相互交错的块状花纹设计以及方形的肩部设计有利于操控连续性和稳定性，开放性的花纹设计，提供良好的抓着性和牵引性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 沟底防夹石设计和胎侧的防擦设计，有效的保护花纹沟底和胎侧不被损伤，更适用于恶劣的路况。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
17.5R25	TL	★★	65
20.5R25	TL	★★	72
23.5R25	TL	★★	77
26.5R25	TL	★★	85
29.5R25	TL	★★	98

GLR20
L5

1. 开放型的花纹快设计，横向连贯、由里到逐外步加宽的花纹沟设计具体要更好的稳定性和自洁性，以及良好的抓着性和牵引性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 肩部沟底的加强突出设计，有效的保护花纹沟底和胎侧不被损伤，更适用于恶劣的路况。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
35/65R33	TL	★★	95

GLR61
L5

1. 开放型的花纹快设计，横向连贯、由里到外逐步加宽的花纹沟设计具体要更好的稳定性和自洁性，以及良好的抓着性和牵引性；

2. 加强设计的胎体以及胎侧补强凸出防擦设计以及优化的接地形状，深花纹、特殊的胎面配方，有效的提高了使用寿命；

3. 肩部沟底的加强突出设计，有效的保护花纹沟底和胎侧不被损伤，更适用于恶劣的路况。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
20.5R25	TL	★★	72
23.5R25	TL	★★	77
26.5R25	TL	★★	85
29.5R25	TL	★★	95

GLS01
L5S

1. 加宽的胎面设计，有效的降低冲击损伤，很好的保护胎侧切割划伤刺穿等问题；

2. 强化的胎体结构设计使其使用时有稳定的性能表现；

3. 特殊的带束层结构设计，胎侧加强设计，在井下恶劣路况条件下有优异的抵抗切割能力。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
12.00R20	TL	★★	58
14.00R24	TL	★★	60
17.5R25	TL	★★	76
18.00R25	TL	★★	86
26.5R25	TL	★★	95
35/65R33	TL	★★★	99

起重机及特殊公路车辆

CRANES AND TRANSOPRT VEHICLES

High-Speed

GLB05

High-Speed

GLB07

High-Speed

GLN01

High-Speed

GLR35

High-Speed

GLR58

GLB05
High-Speed

1. 封闭连续的胎肩花纹以及优化的花纹间距设计，有效降低轮胎噪音同时提高轮胎使用高速性能；

2. 最佳轮廓与接地地印痕以及特殊胎面配方设计应用。避免异常磨损，有效的提高轮胎的使用寿命；

3. 特殊的橡胶配方和钢丝骨架设计，降低其生热性能并提高耐热性能，满足高速作业需求。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
385/95R24 (14.00R24)	TL	★★★	21
385/95R25 (14.00R25)	TL	★★★	21
445/95R25 (16.00R25)	TL	★★	25
445/80R25 (17.5R25)	TL	★★	25
505/95R25 (18.00R25)	TL	★★	26
525/80R25 (20.5R25)	TL	★★	31

GLB07
High-Speed

1. 多块特殊条形花纹以及优化的花纹沟设计，有效提供良好的驱动力，避免异常磨损，很好的满足高速条件使用；

2. 特殊的橡胶配方和钢丝骨架设计，降低其生热性能并提高耐热性能，满足高速作业需求,最佳轮廓与接地地印痕以及特殊胎面配方设计应用，有效的提高轮胎的使用寿命；

3. 边部花纹块的深孔与花纹沟深度标识设计，有效降低的轮胎噪音同时很好的识别轮胎使用情况。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
385/95R24 (14.00R24)	TL	★★★	23
385/95R25 (14.00R25)	TL	★★★	23
445/95R25 (16.00R25)	TL	★★	25

GLN01
High-Speed

1. 特殊花纹块自洁性能设计，使其在雪泥路面有非常强的牵引力；

2. 条形的花纹，优异的雪地路面复合橡胶配方，适合多路况使用和良好的使用寿命；

3. 多块花纹设计，每块花纹块钢片设计，这使其在雪、冰路面有非常好的抓着力和操控性能。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
385/95R24 (14.00R24)	TL	★★★	23
385/95R25 (14.00R25)	TL	★★★	23
445/95R25 (16.00R25)	TL	★★	25

GLR35
High-Speed

1. 横向多块，斜边大角度花纹以及花纹沟底倾斜设计，提供了良好的牵引力、抓着力以及极佳稳定的操控性能和越野性能；

2. 优化的冠部材料分布设计使其具有最优化的接地面积形状，独特的配方体系，保证轮胎良好的耐切割和刺扎性能同时有效提高轮胎的磨耗性能；

3. 最佳轮廓理论与接地印痕优化和特殊胎面配方设计应用。降低其生热性能并提高耐热性能，满足高速作业需求。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
365/85R20	TL	20PR	16.8
385/95R24 (14.00R24)	TL	★★★	21
385/95R25 (14.00R25)	TL	★★	21

GLR58
High-Speed

1. 横向多块，斜边大角度花纹以及花纹沟底倾斜设计，提供了良好的牵引力、抓着力以及极佳稳定的操控性能和越野性能；

2. 优化的冠部材料分布设计使其具有最优化的接地面积形状，独特的配方体系，保证轮胎良好的耐切割和刺扎性能同时有效提高轮胎的磨耗性能；

3. 最佳轮廓理论与接地印痕优化和特殊胎面配方设计应用。降低其生热性能并提高耐热性能，满足高速作业需求。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
605/80R25 (23.5R25)	TL	★★★	27

港口机械及工业机械

INDUSTRIAL SERVICE

IND3

GLR02

IND3

GLR31

IND3

GLB06

IND3

GLB08

IND4

GLR07

IND4

GLR37

GLR02
IND3

1. 胎侧与胎体加强设计专利技术,轮胎在高气压、高负荷条件下变形量小，提供了作业需求的支撑和稳定性能。超高强度胎体帘布钢丝结构，特殊的成型工艺，有效提高成品轮胎中的钢丝密度。能够很好的满足极限条件下安全性能需求；

2. 对比普通型结构，冠部采用加强的带束钢丝结构，强度提高35%以上，在高气压、高负荷条件下有良好的安全性能表现。优异接地印痕有效的降低了冠部应力，肩部采用特殊的工艺设计，满足重负荷下频繁或原地转向作业需求；

3. 独有的趾口加强层设计技术，使其具有优异的趾口强度性能，满足复杂情况下的承载性能和装配密封性能。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
20.5R25	TL	★★★	28
23.5R25	TL	★★★	35
26.5R25	TL	★★★	36
29.5R25	TL	★★★	51

GLR31
IND3

1. 加宽的大横块胎面设计，有效的降低冲击损伤，很好的保护胎冠、胎侧切割划伤刺穿等问题；

2. 大花纹快以及优异的弹性胎体设计，能够满足多种路面条件下卓越的牵引力、稳定性以及操控安全性；

3. 特殊的带束层结构设计和全新橡胶材料应用，提供更持久的使用寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
355/65R18	TL	★★	26

GLB06
IND3

1. 独特的胎冠和胎侧加强设计，保证其抗切割、划伤冲击性能；

2. 宽大方块加条沟的胎面花纹设计，优异的弹性胎体设计，很好的满足跨运机等车型卓越的牵引力、稳定性以及操控安全性；

3. 胎面上下胶料配方，有效降低生热性能同时提高胎面磨耗使用寿命；提供更持久的使用寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
16.00R25	TL	★★/★★★	51

GLB08
IND3

1. 独特的胎冠和胎侧加强设计，保证其抗切割、划伤冲击性能；

2. 宽大方块加条沟的胎面花纹设计，优异的弹性胎体设计，很好的满足跨运机等车型卓越的牵引力、稳定性以及操控安全性；

3. 胎面上下胶料配方以及创新的散热孔设计，有效降低生热性能同时提高胎面磨耗使用寿命；提供更持久的使用寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
12.00R20	TL/TT	★★	34
480/95R25	TL	★★★	50

GLR07
IND4

1. 宽大和牢固的胎面花纹设计，优异的弹性胎体设计，能够满足多种路面条件下卓越的牵引力、稳定性以及操控安全性；

2. 对比普通型结构，采用加强的骨架材料结构，强度提高40%以上，在高气压、高负荷条件下有良好的安全性能表现。优异接地印痕有效的降低了冠部应力，肩部采用特殊的工艺设计，满足重负荷下频繁或原地转向作业需求；

3. 宽大的方块胎面设计、优异的胎面配方设计，使其具有极佳的磨耗性能，提供更持久的使用寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
12.00R20	TL	★★★	40
12.00R24	TL	★★★	40
12.00R24	TL	★★★	52
14.00R24	TL	★★★	65
16.00R25	TL	★★★	71
18.00R25	TL	★★★	65
18.00R33	TL	★★★	70

GLR37
IND4

1. 宽大和牢固的胎面花纹设计，优异的弹性胎体设计，能够满足多种路面条件下卓越的牵引力、稳定性以及操控安全性；

2. 对比普通型结构，采用加强的骨架材料结构，强度提高40%以上，在高气压、高负荷条件下有良好的安全性能表现。优异接地印痕有效的降低了冠部应力，肩部采用特殊的工艺设计，满足重负荷下频繁或原地转向作业需求；

3. 宽大的方块胎面设计、优异的胎面配方设计，使其具有极佳的磨耗性能，提供更持久的使用寿命。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
18.00R25	TL	★★★	65

沙地专用机械
SAND SERVICE

E2

GLR21

E7 E7

GLF01 GLF02

GLF01
E7

1. 特殊优化的胎面设计，很好的避免了沙地等松软路面带来的行驶干扰；

2. 圆形的胎肩轮廓设计使轮胎具有优良的越野性能；

3. 多块，条形的花纹设计提供了高效的抓地力以及沙地浮力性能。

类型	类型	星级	花纹深度 (mm)
14.00R20	TL	20PR	18
16.00R20	TL	28PR	18

GLF02
E7

1. 特殊优化的胎面设计，很好的避免了沙地等松软路面带来的行驶干扰；

2. 圆形的胎肩轮廓设计使轮胎具有优良的越野性能；

3. 多块，条形的花纹设计提供了高效的抓地力以及沙地浮力性能。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
525/65R20.5	TL	20PR	17
24R20.5	TL	18PR	17
29.5R25	TL	★★	21

GLR21
E2

1. 各个花纹块比较粗壮，并由加强筋相互连接,使轮胎具有较好的韧性；

2. 宽而深的横向花纹沟使轮胎具有强大的牵引力和抓着力；圆形的胎肩轮廓设计使轮胎具有优良的越野性能；

3. 加强的胎体设计，突出的侧向防擦线设计可保护胎侧免受外力冲击和划伤。

规格	类型	星级	花纹深度 (mm)
24R21	TL	176G	25

贵州轮胎 GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

轮胎技术参数一览表

规格	花纹	使用类型	负荷速度指数	星号或层级	充气外直径 mm inch	充气断面宽 mm inch	静负荷半径 mm inch	负荷下断面宽度 mm inch	花纹深度 mm 32rd	最小双胎间距 mm inch	类型	推荐轮辋 inch
18″												
335/80R18	GLR15	E-2	134B		988	325	441	360	19		TT/TL	11×18
		L-2	145A2		38.9	12.8	17.4	14.2	23.9			
405/70R18	GLR15	E-2	141B		1020	400	452	440	20		TT/TL	13×18
		L-2	153A2		40.2	15.7	17.8	17.3	25.2			
355/65R18	GLR31	Industrial Service	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)									
19.5″												
445/70R19.5 (18R19.5)	GLR30	G-2	173A8		1105	442	486	475	19		TL	14×19.5
		L-2	180A2		43.5	17.4	19.1	18.7	23.9			
20″												
12.00R20	GLS01	L-5S	171A2	★★	1170	310	528	364	58	391	TT/TL	8.5
					46.1	12.2	20.8	14.3	73.1	15.4		
	GLR07	Industrial Service	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)									
	GLB08											
14.00R20	GLR12	E-3	164B	★★	1240	370	568	410	26	450	TT/TL	10.00W
					48.8	14.6	22.4	16.1	32.8	17.7		
	GLR09	E-4			1253	370	575	410	32	450		
					49.3	14.6	22.6	16.1	40.3	17.7		
	GLF01	E-7	见Sand Service页数据，(see sand Service page)									
335/80R20	GLR15	E-2	136B		1035	325	465	357	19		TT/TL	11×20
		L-2	147A2		40.7	12.8	18.3	14.1	23.9			
365/80R20	GLR15	E-2	141B		1085	355	481	389	21		TT/TL	11×20
		L-2	153A2		42.7	14.0	18.9	15.3	26.5			
365/85R20	GLR35	Mobile Crane Service	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)									
405/70R20	GLR15	E-2	143B		1070	400	478	446	20		TT/TL	13×20
		L-2	155A2		42.1	15.7	18.8	17.6	25.2			
16.00R20	GLF01	E-7	见Sand Service页数据，(See sand Service page)									
20.5″												
525/65R20.5	GLF02	E-7	见Sand Service页数据，(See sand Service page)									
24R20.5	GLF02	E-7	见Sand Service页数据，(See sand Service page)									
21″												
24R21	GLR21	E-2	见Sand Service页数据，(See sand Service page)									

轮胎技术参数一览表

花纹	km/h mph	轮胎负荷（kg/lbs-轮胎压力（kpa/psi														规格
18″																
		kpa	275	300	325	350	375									355/80R18
		psi	40	44	47	51	54									
GLR15	E/M	★														
	50	kg	1650	1750	1900	2000	2120									
	30	lbs	3630	3860	4180	4400	4670									
	Loader	★														
	10	kg	2250	2450	2600	2750	2900									
	5	lbs	4960	5400	5730	6060	6390									
GLR15	E/M	★														405/70R18
	50	kg	1800	1900	2000	2100	2575									
	30	lbs	3970	4190	4410	4630	5680									
	Loader	★														
	10	kg	2430	2575	2725	2900	3650									
	5	lbs	5350	5680	6000	6400	8050									
GLR31	IND	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)														355/65R18
19.5″																
		kpa	350	400	450	500	550	600	650	700	750					445/70R19.5 (18R19.5)
		psi	51	58	65	73	80	87	94	102	109					
GLR30	E/M	★														
	40	kg	3290	3690	4010	4335	4655	5295	5615	6100	6500					
	25	lbs	7250	8130	8840	9550	10260	11670	12370	13440	14330					
	Loader	★														
	10	kg	4050	4545	4940	5335	5730	6520	6915	7505	8000					
	5	lbs	8920	10020	10890	11760	12630	14370	15240	16540	17630					
20″																
		kpa	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	12.00R20
		psi	76	80	83	87	91	94	98	102	105	109	112	115	120	
GLS01	Loader	★													★★	
	10	kg	4375	4500	4625	4875	5000	5150	5300	5450	5600	5800	5900	6000	6150	
	5	lbs	9650	9900	10200	10700	11000	11400	11700	12000	12300	12800	13000	13200	13600	
GLR07 GLB08	IND	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)														
		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700			14.00R20
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102			
GLR09 GLR12	E/M	★		★									★★			
	50	kg	3550	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4625	4750	4875	5000			
	30	lbs	7850	8250	8550	8800	9100	9350	9650	10200	10500	10700	11000			
GLF01	Sand	见Sand Service页数据，(see sand Service page)														
		kpa	275	300	325	350	375									335/80R20
		psi	40	44	47	51	54									
GLR15	E/M	★														
	50	kg	1800	1900	2000	2100	2240									
	30	lbs	4000	4200	4400	4700	4940									
	Loader	★														
	10	kg	2430	2575	2725	2900	3075									
	5	lbs	5350	5700	6000	6400	6780									
GLR15	E/M	★														365/80R20
	50	kg	2060	2180	2300	2430	2575									
	30	lbs	4500	4800	5100	5400	5700									
	Loader	★														
	10	kg	2900	3075	3250	3450	3650									
	5	lbs	6400	6800	7150	7600	8000									
GLR35	High-Speed	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)														365/85R20
GLR15	E/M	★														405/70R20
	50	kg	2180	2300	2430	2575	2725									
	30	lbs	4800	5100	5400	5700	6000									
	Loader	★														
	10	kg	3075	3250	3450	3650	3875									
	5	lbs	6800	7150	7600	8000	8550									
GLF01	Sand	见Sand Service页数据，(See sand Service page)														16.00R20
20.5″																
GLF02	E-7	见Sand Service页数据，(See sand Service page)														525/65R20.5
GLF02	E-7	见Sand Service页数据，(See sand Service page)														24R20.5
21″																
	E-2	见Sand Service页数据，(See sand Service page)														24R21

备注：技术参数请联系贵州轮胎销售代表或技术中心

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

轮胎技术参数一览表

规格	花纹	使用类型	负荷速度指数	星号或层级	充气外直径 mm inch	充气断面宽 mm inch	静负荷半径 mm inch	负荷下断面宽度 mm inch	花纹深度 mm 32rd	最小双胎间距 mm inch	类型	推荐轮辋 inch
22.5″												
445/70R22.5 (18R22.5)	GLR30	G-2	175A8		1180	440	525	475	21.0		TL	14×22.5
		L-2	182A2		46.5	17.3	20.7	18.7	26.5			
445/65R22.5	GLR30	E-2	169F		1180 46.5	440 17.3	543 21.4	468 18.4	21.0 26.5		TL	14×22.5
24″												
12.00R24	GLS01	L-5S	175A2	★★	1260 49.6	305 12.0	573 22.6	364 14.3	58 73.1	391 15.4	TT/TL	8.5
	GLR07 GLR07+	Industrial Service	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)									
13.00R24	GLR82	TG	146A8	★	1295	330	592	380	30		TL	8.00TG
		G-2			51.0	13.0	23.3	15.0	37.8			10.0
14.00R24	GLR35	E-2	168B	★★	1360 53.5	376 14.8	608 23.9	420 16.5	20 25.2		TT/TL	10.00W
		G-2	153A8	★								10.00W
		TG										8.00TG
	GLR82	E-2	168B	★★	1360 53.5	376 14.8	608 23.9	420 16.5	30 37.8			10.00W
		G-2	153A8	★								10.00W
		TG										8.00TG
	GLR09	E-3	169B	★★★	1360 53.5	370 14.6	628 24.7	433 17.0	26 32.8	450 17.7		10.00W
	GLR12											
	GLR09	E-4			1384 54.5	370 14.6	638 25.1	432 17.0	38 47.9	450 17.7		
	GLR26	E-4			1398 55.0	370 14.6	642 25.3	430 16.9	36 45.4	450 17.7		
	GLS01	L-5S	186A2		1395 54.9	385 15.2	634 25.0	437 17.2	60 75.6			
	GLR07	Industrial Service	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)									
385/95R24 (14.00R24)	GLB05 GLB07 GLN01 GLR35	Mobile Crane Service	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)									
405/70R24	GLR15	E-2	146B		1165	395	514	445	20		TL	13×24
		L-2	158A2		45.9	15.6	20.2	17.5	25.2			
16.00R24	GLR82	E-3	161A8	★	1458 57.4	428 16.9	655 25.8	480 18.9	27 34.0		TT/TL	10.00WA
	GLN01	E-3			1472 58.0	436 17.2	660 26.0	485 19.1	23 29.0			
13.00R25	GLR12	E-3	163B	★★★	1298 51.1	328 12.9	600 23.6	390 15.4	26 32.8	420 16.5	TT/TL	8.5
	GLR09	E-4			1311 51.6	328 12.9	605 23.8	390 15.4	32 40.3	420 16.5		
14.00R25	GLR35	E-2	169B	★★★	1360 53.5	375 14.8	626 24.6	420 16.5	20 25.2	450 17.7	TT/TL	10.00/2.0
	GLR09pro GLR12 GLR32	E-3			1360 53.5	375 14.8	626 24.6	420 16.5	26 32.8	450 17.7		
	GLR09pro	E-4			1384 54.5	375 14.8	636 25.0	420 16.5	38 47.9	450 17.7		
	GLR63	E-4			1384 54.5	375 14.8	636 25.0	420 16.5	38 47.9	450 17.7		

轮胎技术参数一览表

花纹	km/h mph	轮胎负荷（kg/lbs-轮胎压力（kpa/psi																规格
22.5″																		
		kpa	350	400	450	500	550	600	650	700	750							445/70R22.5 (18R22.5)
		psi	51	58	65	73	80	87	94	102	109							
GLR30	E/M	★																
	40	kg	3490	3915	4010	4600	5280	5620	5960	6475	6900							
	25	lbs	7690	8630	8840	10140	11640	12390	13140	14270	15210							
	Loader	★																
	10	kg	4300	4825	5245	5665	6505	6925	7345	7975	8500							
	5	lbs	9480	10630	11560	12490	14340	15260	16190	17580	18730							
		kpa	350	400	450	500	550	600	650	700	750							445/65R22.5
		psi	51	58	65	73	80	87	94	102	109							
GLR30	E/M	★																
	80	kg	3250	3600	3950	4250	4600	4900	5200	5500	5800							
	50	lbs	7150	7940	8700	9350	10150	10800	11450	12130	12800							
24″																		
		kpa	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825			12.00R24
		psi	76	80	83	87	91	94	98	102	105	109	112	115	120			
GLS01	Loader	★													★★			
	10	kg	4875	5150	5300	5450	5600	5800	6000	6150	6300	6500	6500	6700	6900			
	5	lbs	11000	11400	11700	12000	12300	12800	13200	13600	13900	14300	14300	14700	15200			
GLR07 GLR07+	IND	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)																12.00R24
		kpa	200	225	250	275	300	325	350	375								13.00R24
		psi	29	33	36	40	44	47	51	54								
GLR82	Grader	★								★								
	40	kg	1850	2000	2180	2360	2500	2650	2800	3000								
	25	lbs	4080	4400	4800	5200	5520	5840	6150	6600								
		kpa	200	225	250	275	300	325	350	375								14.00R24
		psi	29	33	36	40	44	47	51	54								
GLR35 GLR82	Grader	★								★								
	40	kg	2240	2430	2650	2800	3000	3250	3350	3650								
	25	lbs		5360	5840	6150	6600	7150	7400	8050								
		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102	105	109	112	115	
GLR82 GLR09 GLR12	E/M	★		★							★★		★★★					
	50	kg	4000	4125	4375	4500	4625	4750	5000	5150	5600	5700	5800					
	30	lbs	8800	9100	9650	9900	10200	10500	11000	11400	11700	12000	12800					
GLS01	Loader	★															★★	
	10	kg	5950	6200	6450	6700	6950	7200	7450	7700	7950	8200	8450	8700	8950	9200	9500	
	5	lbs	13120	13700	14220	14800	15300	15900	16400	16980	17500	18080	19600	19180	19690	20680	20900	
GLR26 GLS01	Underground Mine Machine	★													★★★			
		kg	3850	4050	4300	4550	4800	5050	5300	5750	6200	6350	6550	6850	7250			
		lbs	8450	8900	9450	10000	10500	11100	11600	12600	13600	14000	14400	15100	15900			
GLR07	IND	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)																14.00R24
GLB05 GLB07 GLN01 GLR35	High-Speed	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)																385/95R24 (14.00R24)
		kpa	275	300	325	350	375											405/70R24
		psi	40	44	47	51	54											
GLR15	E/M	★																
	50	kg	2180	2300	2430	2820	3000											
	30	lbs	4800	5100	5400	5700	6600											
	Loader	★																
	10	kg	3075	3250	3450	3985	4250											
	5	lbs	6800	7150	7600	8000	9350											
		kpa	200	225	250	275	300	325	350	375								
		psi	29	33	36	40	44	47	51	54								
GLR82 GLN01	E/M	★								★								
	40	kg	2900	3150	3400	3650	3900	4150	4400	4625								
	25	psi	6400	6950	7500	8050	8600	9150	9700	10200								
		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700					13.00R25
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102					
GLR09 GLR12	E/M	★		★									★★★					
	50	kg	3350	3550	3650	3750	3875	4125	4250	4375	4500	4625	4875					
	30	lbs	7400	7850	8050	8250	8550	9100	9350	9650	9900	10200	10700					
GLR09pro GLR12 GLR32 GLR35 GLR63	E/M	★		★									★★★					14.00R25
	50	kg	4000	4125	4375	4500	4625	4750	5000	5150	5300	5450	5800					
	30	lbs	8800	9100	9650	9900	10200	10500	11000	11400	11700	1200	12800					

备注：技术参数请联系贵州轮胎销售代表或技术中心

轮胎技术参数一览表

规格	花纹	使用类型	负荷速度指数	星号或层级	充气外直径 mm inch	充气断面宽 mm inch	静负荷半径 mm inch	负荷下断面宽度 mm inch	花纹深度 mm 32rd	最小双胎间距 mm inch	类型	推荐轮辋 inch
24″												
385/95R25 (14.00R25)	GLB05	Mobile Crane Service	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)									
	GLB07											
	GLN01											
	GLR35											
15.5R25	GLR15	E-2	160E	★★	1270	385	563	436	25		TL	12.00/1.3
		L-2	176A2	★★	50.0	15.2	22.2	17.2	31.5			
		G-2	146A8	★								
16.00R25	GLR29pro	E-3	180B	★★★	1514	428	694	501	32	513	TL	11.25/2.0
					59.6	16.9	27.3	19.7	40.3	20.2		
	GLR32	E-3			1509	440	693	505	29	513		
	GLR39				59.4	17.3	27.3	19.9	36.5	20.2		
	GLR62pro	E-3			1514	428	694	501	25	513		
					59.6	16.9	27.3	19.7	31.5	20.2		
	GLR09pro	E-4			1535	440	702	505	43	513		
					60.4	17.3	27.6	19.9	54.2	20.2		
	GLR63	E-4			1539	440	702	505	45	513		
					60.6	17.3	27.6	19.9	56.7	20.2		
	GLR07	Industrial Service	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)									
	GLB06											
445/95R25 (16.00R25)	GLB05	Mobile Crane Service	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)									
	GLB07											
	GLN01											
460/95R25	GLR39pro	E-3	181B	★★★	1535	460	710	520	32	550	TT/TL	11.25/2.0
					60.4	18.1	28.0	20.5	40.3	21.7		
	GLR55	E-3			1523	460	705	520	26	550		
					60.0	18.1	27.8	20.5	32.8	21.7		
17.5R25	GLR03	E-2	167B	★★	1348 53.1	458 18.0	602 23.7	500 19.7	27 34.0		TL	14.00/1.5
		L-2	176A2	★								
			182A2	★★								
		G-2	153A8	★								
	GLR09	E-3	167B	★★	1340 52.8	440 17.3	598 23.5	510 20.1	29 34.0			
		L-3	176A2	★								
			182A2	★★								
		G-3	153A8	★								
	GLN01	E-2	167B	★★	1330 52.4	435 17.1	594 23.4	500 19.7	27 34.0			
		L-2	176A2	★								
			182A2	★★								
		G-2	153A8	★								
	GLR06	E-4	167B	★★	1380 54.3	445 17.5	619 24.4	515 20.3	40 50.4			
		L-4	182A2	★★								
		G-4	153A8	★								
	GLR08	L-5	182A2	★★	1400 55.1	440 17.3	632 24.9	495 19.5	65 81.9			
	GLS01	L-5S			1380 54.3	435 17.1	626 24.6	487 19.2	76 95.7			
445/80R25 (17.5R25)	GLB05	Mobile Crane Service	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)									
480/95R25	GLB08	Industrial Service	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)									
18.00R25	GLR01	E-3		★★ ★★★	1613 63.5	520 20.5	740 29.1	575 22.6	35 44.1	590 23.2	TT/TL	13.00/2.5
	GLR09			★★ ★★★	1600 63.0	495 19.5	736 29.0	565 22.2	33 41.6	590 23.2		
	GLR56			★★ ★★★	1625 64.0	500 19.7	748 29.4	565 22.2	31 39.1	590 23.2		
	GLR55			★★ ★★★	1670 65.7	515 20.3	760 29.9	570 22.4	31 39.1	590 23.2		
	GLR09	E-4		★★ ★★★	1650 65.0	495 19.5	754 29.7	565 22.2	47 59.2	590 23.2		
	GLR19			★★ ★★★	1650 65.0	495 19.5	754 29.7	565 22.2	47 59.2	590 23.2		
	GLS01	L-5S	204A2	★★	1650 65.0	490 19.3	733 28.9	560 22.0	86 108.3			
	GLR07	Industrial Service	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)									
	GLR37											
505/95R25 (18.00R25)	GLB05	Mobile Crane Service	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)									

轮胎技术参数一览表

花纹	km/h mph	轮胎负荷（kg/lbs-轮胎压力（kpa/psi																	规格
24″																			
GLB05 GLB07 GLN01 GLR35	High-Speed	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)																	385/95R25 (14.00R25)
		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	15.5R25
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94	
GLR15	E/M	★					★						★★						
	50	kg	2800	3000	3150	3350	3550	3650	3875	4000	4250	4375	4500						
	30	lbs	6150	6600	6950	7400	7850	8050	8550	8800	9350	9650	9900						
	Loader	★										★						★★	
	10	kg						5000	5150	5450	5600	5800	6150	6300	6500	6700	6900	7100	
	5	lbs						11000	11400	12000	12300	12800	13600	13900	14300	14800	15200	15700	
		kpa	125	150	175	200	225	250	275	300									
		psi	18	22	25	29	33	36	40	44									
GLR15	Grader	★								★									
	40	kg	1550	1750	2000	2180	2360	2575	2800	3000									
	25	lbs	3420	3860	4400	4800	5200	5680	6150	6600									
		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800		16.00R25
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102	105	108	112	116		
GLR09pro GLR29pro	E/M	★					★						★★				★★★		
GLR32	50	kg	5150	5450	5600	5800	6000	6300	6500	6700	6900	7100	7300	7450	7600	7750	8000		
	30	lbs	11400	12000	12300	12800	13200	13900	14300	14800	15200	15700	16100	16400	16700	17100	17600		
GLR07 GLB06	IND	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)																	16.00R25
GLB05 GLB07 GLN01	High-Speed	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)																	445/95R25 (16.00R25)
		kpa											700	725	750	775	800		
		psi											102	106	109	113	116		
GLR36pro GLR55	E/M	★											★★				★★★		
	50	kg											7450	7650	7850	8050	8250		
	30	psi											16400	16900	17300	17700	18200		
		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	17.5R25
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94	
GLR03 GLR09 GLN01 GLR06	E/M	★					★						★★						
	50	kg	3350	3550	3750	4000	4125	4375	4625	4750	5000	5150	5450						
	30	lbs	7400	7850	8250	8800	9100	9650	10200	10500	11000	11400	12000						
GLR03 GLR09 GLR08 GLS01 GLN01 GLR06	Loader	★										★						★★	
	10	kg						6000	6150	6500	6700	7100	7300	7500	7750	8000	8250	8500	
	5	lbs						13200	13600	14300	14800	15700	16100	16500	17100	17600	18200	18700	
GLR03 GLR09 GLN01 GLR06	Grader	kpa	125	150	175	200	225	250	275	300									
		psi	18	22	25	29	33	36	40	44									
	40	★								★									
	25	kg	1850	2120	2360	2650	2900	3075	3350	3650									
		lbs	4080	4680	5200	5840	6400	6800	7400	8050									
GLB05	High-Speed	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)																	445/80R25 (17.5R25)
GLB08	IND	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)																	480/95R25
GLR01 GLR09 GLR19 GLR56 GLR55	E/M	kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800		18.00R25
	50	psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102	105	108	112	116		
	30	★					★						★★				★★★		
		kg	6700	7100	7300	7500	7750	8000	8250	8500	8750	9000	9250	9500	9700	9950	10300		
		lbs	14800	15700	16100	16500	17100	17600	18200	18700	19300	19800	20400	20900	21300	21900	22700		
GLS01	Loader	kpa	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825				
	10	psi	76	80	83	87	91	94	98	102	105	109	112	115	120				
	5	★													★★				
		kg	11200	11800	12150	12500	12850	13200	13600	14000	14500	15000	15000	15500	16000				
		lbs	24700	26000	26800	27600	28300	29100	30000	30900	32000	33100	33100	34200	35300				
GLR07 GLR37	IND	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)																	
GLB05	High-Speed	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)																	505/95R25 (18.00R25)

备注：技术参数请联系贵州轮胎销售代表或技术中心

贵州轮胎 GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

轮胎技术参数一览表

规格	花纹	使用类型	负荷速度指数	星号或层级	充气外直径 mm inch	充气断面宽 mm inch	静负荷半径 mm inch	负荷下断面宽度 mm inch	花纹深度 mm 32rd	最小双胎间距 mm inch	类型	推荐轮辋 inch
20.5R25	GLR02	E-3	177B	★★	1460	508	636	603	28		TL	17.00/2.0
		L-3	186A2	★	57.5	20.0	25.0	23.7	35.3			
		Industrial Service	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)									
	GLR02+	E-3	177B	★★	1478	538	643	608	34		TT/TL	17.00/2.0
		L-3	186A2	★	58.2	21.2	25.3	23.9	42.8			
	GLR09	E-3	177B	★★	1470	508	640	603	33			
		L-3	186A2	★	57.9	20.0	25.2	23.7	41.6			
			193A2	★★								
	GLN01	E-3	177B	★★	1465	510	638	603	27			
		L-3	186A2	★	57.7	20.1	25.1	23.7	34.0			
	GLR06	E-4	177B	★★	1492	525	648	605	47			
		L-4	193A2	★★	58.7	20.7	25.5	23.8	59.2			
	GLR61	L-5	193A2	★★	1530 60.2	525 20.7	680 26.8	605 23.8	72 90.7			
	GLR08	L-5	193A2	★★	1530 60.2	525 20.7	680 26.8	605 23.8	72 90.7			
23.5R25	GLR02	E-3	185B	★★	1588	610	690	689	35		TL/TT	19.50/2.5
		L-3	195A2	★	62.5	24.0	27.2	27.1	44.1			
		Industrial Service	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)									
	GLR02+	E-3	185B	★★	1628	634	712	680	42		TL/TT	19.50/2.5
		L-3	195A2	★	64.1	25.0	28.0	26.8	52.9			
	GLR09	E-3	185B	★★	1600	595	700	695	36			
		L-3	195A2	★	63.0	23.4	27.6	27.4	45.4			
			201A2	★★								
	GLN01	E-3	185B	★★	1595	600	696	688	34			
		L-3	195A2	★	62.8	23.6	27.4	27.1	42.8			
	GLR06	E-4	185B	★★	1622	595	718	675	50			
		L-4	201A2		63.9	23.4	28.3	26.6	63.0			
	GLR61	L-5	201A2	★★	1650 65.0	605 23.8	732 28.8	680 26.8	77 97.0			
	GLR08	L-5	201A2	★★	1650 65.0	605 23.8	732 28.8	680 26.8	77 97.0			
605/80R25 (23.5R25)	GLR58	Mobile Crane Service	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)									
550/65R25	GLR06	L-3	182A2	★	1380	530	602	605	33		TL	17.00/2.0
			189A2	★★	54.3	20.9	23.7	23.8	41.6			
600/65R25	GLR06	L-3	187A2	★	1410	615	618	668	35		TL	19.50/2.5
			195A2	★★	55.5	24.2	24.3	26.3	44.1			
650/65R25	GLR06	E-3	180B	★★	1478	648	645	710	41		TL	19.50/2.5
		L-3	193A2	★	58.2	25.5	25.4	28.0	51.7			
			200A2	★★								
	GLR06	E-4	180B	★★	1478	648	645	710	41			
		L-4	193A2	★	58.2	25.5	25.4	28.0	51.7			
			200A2	★★								
750/65R25	GLR06	E-3	190B	★★	1585	740	705	832	41		TL	24.00/3.0
		L-3	202A2	★	62.4	29.1	27.8	32.8	51.7			
			209A2	★★								
	GLR06 pro	E-4	190B	★★	1625	740	718	832	61			
		L-4	209A2	★★	64.0	29.1	28.3	32.8	76.9			
26.5R25	GLR02	E-3	193B	★★	1730	660	755	732	36		TL	22.00/3.0
		L-3	202A2	★	68.1	26.0	29.7	28.8	45.4			
		Industrial Service	见Industrial Service页数据，(see Industrial Service page)									
	GLR02+	E-3	193B	★★	1748	686	762	735	46		TL	22.00/3.0
		L-3	202A2	★	68.8	27.0	30.0	28.9	58.0			
	GLR09	E-3	193B	★★	1730	660	755	732	38			
		L-3	202A2	★	68.1	26.0	29.7	28.8	47.9			
			209A2	★★								
	GLR06	E-4	193B	★★	1730 68.1	660 26.0	751 29.6	732 28.8	56 70.6			
	GLR28	E-4	210A8	★★★★	1730	660	751	732	56			
		L-4	209A2	★★	68.1	26.0	29.6	28.8	70.6			
			214A2	★★★								
	GLR08	L-5	209A2	★★	1775	675	780	760	85			
	GLR61		214A2	★★★	69.9	26.6	30.7	29.9	107.1			
	GLS01	L-5S	209A2	★★	1775 69.9	675 26.6	788 31.0	760 29.9	95 119.7			

轮胎技术参数一览表

花纹	km/h mph	轮胎负荷（kg/lbs-轮胎压力（kpa/psi																	规格
GLR02 GLR02+ GLR09 GLN01 GLR06	E/M 50 30	kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	20.5R25
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94	
		★	★						★★										
		kg	4375	4750	5000	5300	5600	5800	6150	6500	6700	6900	7300						
		lbs	9650	10500	11000	11700	12300	12800	13600	14300	14800	15200	16100						
GLR02 GLR02+ GLR06 GLR09 GLN01 GLR08 GLR61	Loader 10 5	★	★															★★	
		kg						8000	8250	8750	9000	9500	9750	10000	10300	10900	11200	11500	
		lbs						17600	18200	19300	19800	20900	21500	22000	22700	24000	24700	25400	
GLR02	IND	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)																	
GLR02 GLR02+ GLR09 GLN01 GLR06	E/M 50 30	kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	23.5R25
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94	
		★	★						★★										
		kg	5600	6000	6500	6700	7100	7500	7750	8250	8500	9000	9250						
		lbs	12300	13200	14300	14800	15700	16500	17100	18200	18700	19800	20400						
GLR02 GLR02+ GLR09 GLN01 GLR08 GLR06 GLR61	Loader 10 5	★	★															★★	
		kg						10300	10600	11200	11500	12150	12500	12850	13200	13600	14000	14500	
		lbs						22700	23400	24700	25400	26800	27600	28300	29100	30000	30900	32000	
GLR02	IND	见Industrial Service页数据，(See Industrial Service page)																	
GLR58	High-Speed	见Mobile Crane Service页数据，(See Mobile Crane Service page)																	605/80R25 (23.5R25)
		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625		550/65R25
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91		
GLR06	Loader 10 5	★	★								★						★★		
		kg						7500	7750	8250	8500	8750	9250	9500	9750	10000	10300		
		lbs						16500	17100	18200	18700	19300	20400	20900	21500	22000	22700		
		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625		600/65R25
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91		
GLR06	Loader 10 5	★									★						★★		
		kg						8750	9000	9500	9750	10300	10600	10900	11500	11800	12150		
		lbs						19300	19800	20900	21500	22700	23400	24000	25400	26000	26800		
		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625		650/65R25
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91		
GLR06	E/M 50 30	★							★★										
		kg	5700	6100	6500	6900	7250	7600	8000										
		lbs	12600	13400	14300	15200	1600	16800	17600										
GLR06	Loader 10 5	★									★						★★		
		kg						10000	10600	10900	11500	11800	12500	12850	13200	13600	14000		
		lbs						22000	23400	24000	25400	26000	27600	28300	29100	30000	30900		
		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625		750/65R25
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91		
GLR06 GLR06 pro	E/M 50 30	★							★★										
		kg	7600	8100	8650	9150	9650	10100	10600										
		lbs	16700	17800	18100	20100	21200	222000	23400										
GLR06 GLR06 pro	Loader 10 5	★									★						★★		
		kg						13200	13600	14500	15000	15500	16000	16500	1700	17500	18500		
		lbs						29100	30000	32000	33100	34200	35300	36400	37500	38600	40800		
		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	26.5R25
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94	
GLR02 GLR02+ GLR06 GLR09	E/M 50 30	★					★						★★						
		kg	7100	7500	8000	8500	9000	9500	9750	10300	10600	11200	11500						
		lbs	15700	16500	17600	18700	19800	20900	21500	22700	23400	24700	25400						
		kpa	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	
		psi	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102	105	109	112	116	
GLR02 GLR02+ GLR06 GLR09 GLR28 GLS01 GLR61	Loader 10 5	★				★						★★						★★★	
		kg	13200	14000	14500	15000	15500	16000	16500	17000	18000	18500	18700	19200	19700	20200	20700	21200	
		lbs	29100	30900	32000	33100	34200	35300	36400	37500	39700	40800	41200	42300	43400	44500	45600	46700	
		kpa	300	400	450	500	550	600	650	700	750	800							
		psi	44	58	65	73	80	87	94	102	109	116							
GLR28 ★★★★	E/M 40 25	★										★★★★							
		kg	9000	11200	12500	13200	14500	15500	16500	17000	18000	19000	Underground Tansport Machine						
		lbs	19800	24700	27600	29100	32000	34200	36400	37500	39700	41900							
GLR02	IND	见Industrial Service页数据，(see Industrial Service page) kpa																	

备注：技术参数请联系贵州轮胎销售代表或技术中心

贵州轮胎 GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

轮胎技术参数一览表

规格	花纹	使用类型	负荷速度指数	星号或层级	充气外直径 mm inch	充气断面宽 mm inch	静负荷半径 mm inch	负荷下断面宽度 mm inch	花纹深度 mm 32rd	最小双胎间距 mm inch	类型	推荐轮辋 inch
29.5R25	GLR02	E-3	200B	★★	1873	776	820	840	51		TL	25.00/3.5
		L-3	208A2	★	73.7	30.6	32.3	33.1	64.3			
		Industrial Service	见Industrial Service页数据，(see Industrial Service page)									
	GLR09	E-3	200B	★★	1850	745	805	835	43		TL	25.00/3.5
		L-3	208A2	★	72.8	29.3	31.7	32.9	54.2			
			216A2	★★								
	GLR06	E-4	200B	★★	1856	770	826	840	59			
					73.1	30.3	32.5	33.1	74.3			
	GLR28	E-4	217A8	★★★★	1865	765	820	840	59			
		L-4	216A2	★★	73.4	30.1	32.3	33.1	74.3			
			221A2	★★★								
	GLR08	L-5	216A2	★★	1880	750	835	869	98			
			221A2	★★★	74.0	29.5	32.9	34.2	123.5			
	GLR61		216A2	★★	1905	750	840	869	98			
			221A2	★★★	75.0	29.5	33.1	34.2	123.5			
	GLF02	E-7	见Sand Service页数据，(see sand Service page)									
850/65R25	GLR06	E-3	196B	★★	1720	810	735	920	47		TL	27.00/3.5
		L-3	210A2	★	67.7	31.9	28.9	36.2	59.2			
			217A2	★★								
29″												
16.00R29	GLR36pro	E-3	182B	★★★	1610	450	750	505	31	540	TT/TL	11.25/2.0
					63.4	17.7	29.5	19.9	39.1	21.3		
	GLR55	E-3			1600	450	745	505	27	540		
					63.0	17.7	29.3	19.9	34.0	21.3		
480/95R29	GLR36pro	E-3	190B	★★★	1643	480	760	530	31	580	TT/TL	13.00/2.5
					64.7	18.9	29.9	20.9	39.1	22.8		
	GLR39pro				1730	480	765	530	36	580		
					68.1	18.9	30.1	20.9	45.4	22.8		
	GLR57				1635	480	758	530	27	580		
					64.4	18.9	29.8	20.9	34.0	22.8		
	GLR50	E-4			1671	480	775	530	45	580		
					65.8	18.9	30.5	20.9	56.7	22.8		
505/95R29	GLR66/GLR66pro	E-3	193B	★★★	1730	530	800	595	32	620	TL	13.00/2.5
					68.1	20.9	31.5	23.4	40.3	24.4		
	GLR50	E-4			1758	530	810	595	46	620		
					69.2	20.9	31.9	23.4	58.0	24.4		
29.5R29	GLR18	E-3	202B	★★	1960	745	862	841	43		TL	25.00/3.5
		L-3	211A2	★	77.2	29.3	33.9	33.1	54.2			
			218A2	★★								
		Industrial Service	见Industrial Service页数据，(see Industrial Service page)									
	GLR27	E-4	202	★★	2000	760	880	846	65		TL	25.00/3.5
			219A8	★★★★								
		L-4	218A2	★★	78.7	29.9	34.6	33.3	81.9			
			225A2	★★★								
	GLR20pro	L-5	218A2	★★	2010	794	880	846	95			
			225A2	★★★	79.1	31.3	34.6	33.3	119.7			
33.25R29	GLR18	E-3	209B	★★	2060	860	925	950	45		TL	27.00/3.5
					81.1	33.9	36.4	37.4	56.7			
	GLR06	E-4			2080	845	930	945	64			
					81.9	33.3	36.6	37.2	80.6			
875/65R29	GLR06	E-3	203B	★★	1860	860	802	920	49		TL	27.00/3.5
		L-3	214A2	★	73.2	33.9	31.6	36.2	61.7			
			221A2	★★								

轮胎技术参数一览表

花纹	km/h mph	轮胎负荷（kg/lbs-轮胎压力（kpa/psi																	规格
		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	29.5R25
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94	
GLR02 GLR06 GLR09	E/M	★	★										★★						
	50	kg	8500	9250	9750	10300	10900	11500	11800	12500	12850	13600	14000						
	30	lbs	18700	20400	21500	22700	24000	25400	26000	27600	28300	30000	30900						
GLR02 GLR06 GLR08 GLR09 GLR28 GLR61		kpa	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	
		psi	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102	105	109	112	116	
	Loader	★	★									★★						★★★	
	10	kg	16000	17000	17500	18000	19000	19500	20000	20600	21200	22400	22700	23300	23900	24500	25100	25750	
	5	lbs	35300	37500	38600	39700	41900	43000	44100	45400	46700	49400	50000	51400	52700	54000	55300	56800	
		kpa	300	400	450	500	550	600	650	700	750	800							
		psi	44	58	65	73	80	87	94	102	109	116							
GLR28 ★★★★	E/M	★	★★★★																
	40	kg	10900	13600	15000	16000	17500	18500	19500	20600	21800	23000	Underground Tansport Machine						
	25	lbs	24000	30000	33000	15300	38600	40800	43000	45400	48100	50700							
GLR02	IND	见Industrial Service页数据，(see Industrial Service page)																	
GLF02	E-7	见Sand Service页数据，(see sand Service page)																	
		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625		850/65R25
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91		
GLR06	E/M	★	★★																
	50	kg	9000	9600	10200	10800	11300	11900	12500										
	30	lbs	19800	21200	22500	23800	24900	26200	27600										
GLR06	Loader	★	★													★★			
	10	kg						16500	17500	18000	19000	19500	20600	21200	21800	22400	23000		
	5	lbs						36400	38600	39700	41900	43000	45400	46700	48100	49400	50700		
29″																			
		kpa											700	725	750	775	800		16.00R29
		psi											102	106	109	113	116		
GLR36pro GLR55	E/M	★											★★				★★★		
	50	kg											7700	7900	8100	8300	8500		
	30	psi											17000	17400	17900	18300	18700		
		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800		480/95R29
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102	106	109	113	116		
GLR36pro GLR39pro GLR57 GLR50	E/M	★	★										★★				★★★		
	50	kg	6800	7100	7300	7600	7900	8100	8400	8700	8900	9200	9500	9700	10000	10250	10500		
	30	lbs	14800	15500	16000	16600	17300	17700	18400	19000	19500	20100	20800	21200	21900	22400	23000		
		kpa											700	725	750	775	800		29.5R29
		psi											102	106	109	113	116		
GLR66 GLR66pro GLR50	E/M	★											★★				★★★		
	50	kg											10400	10700	10900	11200	11500		
	30	psi											22900	23600	24000	24700	25300		
		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525						
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76						
GLR18 GLR27	E/M	★	★										★★						
	50	kg	9000	9750	10300	10900	11500	12150	12500	13200	13600	14500	15000						
	30	lbs	19800	21500	22700	24000	25400	26800	27600	29100	30000	32000	33100						
		kpa	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	700	750	800			
		psi	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94	102	109	116			
GLR18 GLR27 GLR20pro	Loader	★	★										★★			★★★			
	10	kg	16500	17000	18000	18500	19500	20000	20600	21200	22400	23000	23600	25750	27250	29000			
	5	lbs	36400	37500	39700	40800	43000	44100	45400	46700	49400	50700	52000	56800	60000	64000			
		kpa	300	400	450	500	550	600	650	700	750	800							
		psi	44	58	65	73	80	87	94	102	109	116							
GLR27 ★★★★	E/M	★	★★★★																
	40	kg	11800	14500	16000	17000	18500	19500	20600	21800	23000	24300	Underground Tansport Machine						
	25	lbs	26000	32000	35300	37500	40800	43000	45400	48100	50700	53600							
GLR18	IND	见Industrial Service页数据，(see Industrial Service page)																	
		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525						33.25R29
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76						
GLR18 GLR06	E/M	★	★										★★						
	50	kg	11200	12150	12850	13600	14000	15000	15500	16500	17000	17500	18500						
	30	lbs	24700	26800	28300	30000	30900	33100	34200	36400	37500	38600	40800						
		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625		875/65R29
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91		
GLR06	E/M	★	★★																
	50	kg	11100	11900	12600	13400	14100	14800	15500										
	30	lbs	24500	26200	27800	29500	31100	32600	34200										
GLR06	Loader	★	★													★★			
	10	kg						18500	19500	20600	21200	21800	23000	23600	24300	25000	25750		
	5	lbs						40800	43000	45400	46700	48100	50700	52000	53600	55100	56800		

备注：技术参数请联系贵州轮胎销售代表或技术中心

贵州轮胎 GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

轮胎技术参数一览表

规格	花纹	使用类型	负荷速度指数	星号或层级	充气外直径 mm inch	充气断面宽 mm inch	静负荷半径 mm inch	负荷下断面宽度 mm inch	花纹深度 mm 32rd	最小双胎间距 mm inch	类型	推荐轮辋 inch
33″												
18.00R33	GLR60	E-3	191B 195B	★★ ★★★	1828 72.0	500 19.7	848 33.4	575 22.6	36 45.4	587 73.2	TL	13.00/2.5
	GLR04	E-4	191B 195B	★★ ★★★	1850 72.8	490 19.3	848 33.4	575 22.6	56 70.6	587 73.2		
	GLR19		191B 195B	★★ ★★★	1850 72.8	490 19.3	848 33.4	575 22.6	50 63.0	587 73.2		
	GLR07	Industrial Service	见Industrial Service页数据，(see Industrial Service page)									
21.00R33	GLR59	E-4	200B 203B	★★ ★★★	1960 77.2	560 22.0	905 35.6	650 25.6	54 68.0	701 27.6	TL	15.00/3.0
35/65R33	GLR27	E-4	225A8	★★★★	2062	900	922	970	62		TL	28.00/3.5
		L-4	224A2 229A2	★★ ★★★	81.2	35.4	36.3	38.2	78.1			
	GLR20	L-5	224A2 229A2	★★ ★★★	2062 81.2	900 35.4	912 35.9	970 38.2	95 119.7			
	GLS01	L-5S	224A2 229A2	★★ ★★★	2070 81.5	900 35.4	912 35.9	970 38.2	99 124.7			
35″												
21.00R35	GLR04	E-4	201B 204B	★★ ★★★	2050 80.7	565 22.2	938 36.9	655 25.8	61 76.9	701 27.6	TL	15.00/3.0
	GLR60	E-4	201B 204B	★★ ★★★	2074 81.7	580 22.8	942 37.1	660 26.0	62 78.1	701 27.6		
24.00R35	GLR04	E-4	209B 212B	★★	2160 85.0	645 25.4	980 38.6	734 28.9	68 85.7	795 31.3	TL	17.00/3.5
	GLR04pro			★★								
	GLR19			★★								
	GLR60			★★ ★★★	2180 85.8	666 26.2	980 38.6	734 28.9	68 85.7	795 31.3		
37.25R35	GLR18	E-3		★★	2360 92.9	946 37.2	1056 41.6	1063 41.9	48 60.5		TL	31.00/4.0
	GLR17	E-4							54 68.0			
45″												
45/65R45	ARL		238A2 245A2 250A2	★ ★★ ★★★	2734 107.6	1126 44.3	1200 47.2	1260 49.6	110 138.6		TL	36.00/4.5
49″												
27.00R49	ARP	E-4		★★	2700 106.3	750 29.5	1235 48.6	870 34.3	67 84.4	895 35.2	TL	19.50/4.0
	ART ART+				2720 107.1	750 29.5	1239 48.8	870 34.3	78 98.3	895 35.2		
	ARS											
51″												
30.00R51	ARS	E-4		★★	2880 113.4	845 33.3	1315 51.8	960 37.8	74 93.2	995 39.2	TL	22.00/4.5
	ARTpro				2888 113.7	845 33.3	1317 51.9	960 37.8	78 98.3	995 39.2		
33.00R51	ARS	E-4		★★	3050 120.1	930 36.6	1390 54.7	1040 40.9	83 104.6	1075 42.3	TL	24.00/5.0
	ARPS				3064 120.6	930 36.6	1394 54.9	1040 40.9	93 117.2	1075 42.3	TL	24.00/5.0
57″												
40.00R57	ARPS	E-4		★★	3565 140.4	1140 44.9	1585 62.4	1260 49.6	95 119.7	1398 55.0	TL	29.00/6.0
46/90R57	ARPS	E-4		★★	3580 140.9	1160 45.7	1590 62.6	1440 56.7	95 119.7	1465 57.7	TL	29.00/6.0 (32.00/6.0)
63″												
53/80R63	ARPS	E-4		★★	3810 150.0	1330 52.4	1616 63.6	1560 61.4	103 129.8	1660 65.4	TL	36.00/5.0 (38.00/5.0)

轮胎技术参数一览表

花纹	km/h mph	轮胎负荷（kg/lbs-轮胎压力（kpa/psi																规格
33″																		
GLR04 GLR19 GLR60		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	18.00R33
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102	105	108	112	116	
	E/M	★	★									★★					★★★	
	50	kg	7750	8000	8500	8750	9000	9250	9750	10000	10300	10600	10900	11200	11500	11800	12150	
	30	lbs	17000	17600	18700	19300	19800	20300	21500	22000	22700	23300	24000	24700	25300	26000	26800	
GLR07	IND	见Industrial Service页数据，(see Industrial Service page)																
GLR19		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	21.00R33
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102	105	108	112	116	
	E/M	★	★									★★					★★★	
	50	kg	10000	10300	10900	11200	11500	11800	12500	12850	13200	13600	14000	14300	14700	15100	15500	
	30	lbs	22000	22700	24000	24700	25400	26000	27600	28300	29100	30000	30900	31500	32400	33300	34200	
GLR27 GLR20 GLS01		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	700	750	800				35/65R33
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	102	109	116				
	Loader	★	★							★★				★★★				
	10	kg	21200	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250	28000	30000	31500	32500				
	5	lbs	46700	49400	50700	52000	55100	56800	58400	60000	61500	66000	69500	71500				
GLR27 ★★★★		kpa	500	550	600	650	700	750	800									
		psi	73	80	87	94	102	109	116									
	E/M	★	★★★★															
	40	kg	20000	21200	23000	24300	25750	27250	29000	Underground Tansport Machine								
	25	lbs	44100	46700	50700	53600	56700	60000	63900									
35″																		
GLR04		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	21.00R35
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102	105	108	112	116	
	E/M	★	★									★★					★★★	
	50	kg	10300	10600	11200	11500	11800	12500	12850	13200	13600	14000	14500	14900	15300	15700	16000	
	30	lbs	22700	23400	24700	25400	26000	27600	28300	29100	30000	30900	32000	32800	33700	34600	35300	
GLR04 GLR04Pro GLR19 GLR60		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	24.00R35
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102	105	108	112	116	
	E/M	★	★									★★					★★★	
	50	kg	13200	13600	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500	18800	19300	19600	20000	
	30	lbs	29100	30000	30900	32000	34200	35300	36400	37500	38600	39700	40800	41400	42500	43200	44100	
GLR18 GLR17		kpa	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525					37.25R35
		psi	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76					
	E/M	★	★									★★						
	50	kg	14500	15500	16500	17500	18500	19500	20600	21200	22400	23000	23600					
	30	lbs	32000	34200	36400	38600	40800	43000	45400	46700	49400	50700	52000					
45″																		
ARL		kpa	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	45/65R45
		psi	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102	105	109	112	116
	Loader	★	★			★						★★					★★★	
	10	kg	37500	38750	40000	42500	43750	45000	46250	47500	50000	51500	53000	54500	56000	56000	58000	60000
	5	lbs	82500	85500	88000	93500	96500	99000	10200	104500	110000	113500	117000	12000	123500	123500	128000	132500
49″																		
ARP ART ART+		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700					27.00R49
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102					
	E/M	★	★									★★						
	50	kg	19500	20000	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250					
	30	lbs	43000	44100	45400	48100	49400	50700	52000	55100	56800	58400	60000					
51″																		
ARS ARTpro		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700					30.00R51
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102					
	E/M	★	★									★★						
	50	kg	23600	25000	25750	26500	28000	29000	30000	30750	31500	32500	33500					
	30	lbs	52000	55100	56800	58400	61500	64000	66000	68000	69500	71500	74000					
ARS ARPS		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700					33.00R51
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102					
	E/M	★	★									★★						
	50	kg	27250	29000	30000	30750	32500	33500	34500	35500	36500	37500	38750					
	30	lbs	60000	64000	66000	68000	71500	74000	76000	78500	80500	82500	85500					
57″																		
ARPS		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700					40.00R57
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102					
	E/M	★	★									★★						
	50	kg	42500	45000	46250	48750	50000	51500	53000	54500	56000	58000	60000					
	30	lbs	93500	99000	102000	107500	110000	113500	117000	120000	123500	128000	132500					
ARPS		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700					40/90R57
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102					
	E/M	★	★									★★						
	50	kg	45000	47500	48750	51500	53000	54500	56000	58000	60000	61500	63000					
	30	lbs	99000	104500	107500	113500	117000	120000	123500	128000	132500	135500	139000					
63″																		
ARPS		kpa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700					53/80R63
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102					
	E/M	★	★									★★						
	50	kg	60000	63000	65000	67000	69000	71000	75000	77500	80000	80000	82500					
	30	lbs	132500	139000	143500	147500	152000	156500	165500	171000	176500	176500	182000					

备注：技术参数请联系贵州轮胎销售代表或技术中心

贵州轮胎 GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

轮胎技术参数一览表

规格	花纹	使用类型	负荷速度指数	星号或层级	充气外直径 mm inch	充气断面宽 mm inch	静负荷半径 mm inch	负荷下断面宽度 mm inch	花纹深度 mm 32rd	最小双胎间距 mm inch	类型	推荐轮辋 inch
USTRIAL SERVICE												
18″												
355/65R18	GLR31	Industrial Service	173A5		919 36.2	355 14.0	395 15.6	390 15.4	26.5 33.4	420 16.5	TT/TL	9.75×18
20″												
12.00R20	GLR07	Industrial Service	176A5	★★	1120 44.1	305 12.0	505 19.9	360 14.2	40 50.4	380 15.0	TT/TL	8.5×20
	GLB08				1120 44.1	305 12.0	505 19.9	360 14.2	34 42.8	380 15.0		
24″												
12.00R24	GLR07	Industrial Service	178A5	★★★	1222 48.1	305 12.0	548 21.6	351 13.8	40 50.4	391 15.4	TL	8.5
	GLR07+				1250 49.2	305 12.0	564 22.2	351 13.8	52 65.5	391 15.4		
14.00R24	GLR07	Industrial Service	193A5	★★★	1404 55.3	386 15.2	624 24.6	445 17.5	63 79.4	480 18.9		10.00W
25″												
16.00R25	GLB06 GLR07	Industrial Service	200A5	★★	1495 58.9	420 16.5	664 26.1	495 19.5	51 64.3	513 20.2	TL	11.25/2.0
					1510 59.4	420 16.5	670 26.4	495 19.5	71 89.4	513 20.2		
480/95R25	GLB08	Industrial Service	206A7	★★★	1540 60.6	450 17.7	675 26.6	530 20.9	50 63.0		TL	13.00/2.5
18.00R25	GLR07plus GLR37	Industrial Service	207A5	★★★	1648 64.9	486 19.1	730 28.7	580 22.8	65 81.9	600 23.6	TL	13.00/2.5
20.5R25	GLR02	Industrial Service	201A5	★★★	1460 57.5	508 20.0	635 25.0	608 23.9	28 35.3		TL	17.00/2.0
23.5R25	GLR02	Industrial Service	208A5	★★★	1588 62.5	610 24.0	692 27.2	690 27.2	35 44.1		TL	19.50/2.5
26.5R25	GLR02	Industrial Service	217A5	★★★	1730 68.1	660 26.0	750 29.5	735 28.9	36 45.4		TL	22.00/3.0
29.5R25	GLR02	Industrial Service	224A5	★★★	1873 73.7	776 30.6	832 32.8	845 33.3	51 64.3		TL	25.00/3.5
29″												
29.5R29	GLR18	Industrial Service	225A5	★★★	1960 77.2	745 29.3	868 34.2	844 33.2	43 54.2		TL	25.00/3.5

轮胎技术参数一览表

花纹	km/h mph	轮胎负荷（kg/lbs-轮胎压力（kpa/psi											规格
20″													
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25	30		355/65R18
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15	19		
GLR31	load	1000	kg	9350	8100	7500	7000	6750	6600	6500	6300		
	wheel	145	lbs	20600	17850	16500	15400	14900	14550	14300	13900		
	Steering	1000	kg	11700	10400	9400	8750	8450	8250	8100	7900		
	wheel	145	lbs	25800	22900	20700	19300	18600	18200	17850	17400		
20″													
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25	30	35	12.00R20
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15	19	22	
GLR07 GLB08	load	1000	kg	10730	9230	9230	9230	9230	9230	9230	7100	7100	
	wheel	145	lbs	23650	20350	20350	20350	20350	20350	20350	15600	15600	
	Steering	1000	kg	9230	7100	7100	7100	7100	7100	7100	6570	6570	
	wheel	145	lbs	20350	15600	15600	15600	15600	15600	15600	14480	14480	
24″													
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25	30	35	12.00R24
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15	19	22	
GLR07 GLR07+	load	1000	kg	12420	11040	10005	9750	9750	9750	9750	9375	8625	
	wheel	145	lbs	27385	34345	22060	21500	21500	21500	21500	20670	19020	
	Steering	1000	kg	9935	9750	8830	8005	7500	7500	7500	7010	6900	
	wheel	145	lbs	21910	21500	19475	17650	16500	16500	16500	15455	15215	
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25	30		14.00R24
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15	19		
GLR07	load	1000	kg	18000	16000	14500	13500	13000	12500	11500	11000		
	wheel	145	lbs	39690	35280	31970	29765	28665	27560	25360	24250		
	Steering	1000	kg	14400	12800	11600	10800	10400	10160	10000	9920		
	wheel	145	lbs	31750	28225	25580	23815	22930	22400	22050	21875		
25″													
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25	30		16.00R25
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15	19		
GLB06 GLR07	load	1000	kg	21870	19440	17615	16400	15795	15065	14000	12460		
	wheel	145	lbs	48225	42865	38845	36165	34825	33220	30900	27475		
	Steering	1000	kg	18200	17495	15550	14095	14000	14000	14000	12460		
	wheel	145	lbs	40140	38580	34290	31075	30900	30900	30900	27475		
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25	30	35	480/95R25
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15	19	22	
GLB08	Straddle carrier	1000	kg	24480	21760	19720	18360	18000	17850	17000	16355	15725	
		145	lbs	53970	47970	43470	40470	39680	39350	37500	27475	34660	
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25	30		18.00R25
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15	19		
GLR07 GLR37	load	1000	kg	31500	28000	25300	23600	22750	22200	21850	21350		
	wheel	145	lbs	69400	61700	55700	52000	50100	48900	48100	47000		
	Steering	1000	kg	25200	21850	20300	18900	18200	17850	17500	17000		
	wheel	145	lbs	55500	48100	44700	41600	40100	39300	38500	37400		
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25			20.5R25
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15			
GLR02	Idustrial Service	800	kg	20800	18500	16800	15700	15100	14700	14500			
		116	lbs	45800	40800	37000	34600	33300	32400	32000			
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25			23.5R25
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15			
GLR02	Idustrial Service	800	kg	25900	23000	20800	19400	18700	18300	18000			
		116	lbs	57100	50700	45900	42800	41200	40300	39700			
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25			26.5R25
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15			
GLR02	Idustrial Service	800	kg	33100	29400	26680	24800	23900	23350	23000			
		116	lbs	73000	64800	58800	54700	52700	51500	50700			
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25			29.5R25
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15			
GLR02	Idustrial Service	800	kg	40000	35800	32480	30200	29100	28400	28000			
		116	lbs	88200	78900	71600	66600	64200	62600	61700			
29″													
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25			29.5R29
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15			
GLR18 ★★★	Idustrial Service	800	kg	41700	37100	33600	31300	30100	29400	29000			
		116	lbs	91900	81800	74100	69000	66400	64800	63900			

备注：技术参数请联系贵州轮胎销售代表或技术中心

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

轮胎技术参数一览表

规格	花纹	使用类型	负荷速度指数	星号或层级	充气外直径 mm inch	充气断面宽 mm inch	静负荷半径 mm inch	负荷下断面宽度 mm inch	花纹深度 mm 32rd	最小双胎间距 mm inch	类型	推荐轮辋 inch
33″												
18.00R33	GLR07	Industrial Service	219A5	★★★	1828 72.0	475 18.7	801 31.5	580 22.8	70 88.2	600 23.6	TL	13.00/2.5
20″	MOBILE CRANE SERVICE(HIGH-SPEED											
365/85R20	GLR35	Mobile Crane Service	164G	20PR	1128 44.4	365 14.4	517 20.4	398 15.7	16.8 21.2	420 16.5	TL	10.00-2.0
24″												
385/95R24 (14.00R24)	GLB05 GLR35	Mobile Crane Service	170E	★★★	1365 53.7	385 15.2	628 24.7	422 16.6	20.5 25.8	450 17.7	TL	10.00W
	GLB07				1365 53.7	385 15.2	628 24.7	422 16.6	23 29.0	450 17.7		
	GLN01				1352 53.2	380 15.0	625 24.6	420 16.5	23 29.0	450 17.7		
25″												
385/95R25 (14.00R25)	GLB05 GLR35	Mobile Crane Service	170F 170E	★★★	1365 53.7	385 15.2	630 24.8	422 16.6	20.5 25.8	450 17.7	TL	10.00/1.5
	GLB07		170F 170E		1365 53.7	385 15.2	630 24.8	422 16.6	23 29.0	450 17.7		
	GLN01		170E 170F		1355 53.3	380 15.0	626 24.6	420 16.5	20 25.2	450 17.7		
445/95R25 (16.00R25)	GLB05	Mobile Crane Service	174F 177E	★★	1476 58.1	440 17.3	686 27.0	475 18.7	25 31.5	513 20.2	TL	11.25/2.0
	GLB07		174F 177E		1476 58.1	436 17.2	686 27.0	474 18.7	25 31.5	513 20.2		
	GLN01		174F 177E		1472 58.0	436 17.2	685 27.0	475 18.7	23 29.0	513 20.2		
445/80R25 (17.5R25)	GLB05	Mobile Crane Service	170F 170E	★★	1330 52.4	450 17.7	610 24.0	485 19.1	25 31.5		TL	14.00/1.5
505/95R25 (18.00R25)	GLB05	Mobile Crane Service	186E	★★	1585 62.4	505 19.9	745 29.3	565 22.2	26 32.8	587 23.1	TL	13.00/2.5
525/80R25 (20.5R25)	GLB05	Mobile Crane Service	176F 179E	★★	1472 58.0	525 20.7	675 26.6	578 22.8	31 39.1		TL	17.00/2.0
605/80R25 (23.5R25)	GLR58	Mobile Crane Service	188E	★★	1610 63.4	635 25.0	742 29.2	695 27.4	27 34.0		TL	19.50/2.5

轮胎技术参数一览表

花纹	km/h mph	轮胎负荷（kg/lbs-轮胎压力（kpa/psi																规格
33″																		
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	25	30							18.00R33
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	15	19							
GLR07	load wheel	1000	kg	38150	33900	30700	28600	27550	26900	26500	25850							
		145	lbs	84000	74700	67600	63000	60700	59300	58400	56900							
	Steering wheel	1000	kg	30500	26500	24600	22900	22000	21600	21200	20550							
		145	lbs	67200	58400	54200	50400	48500	47500	46700	45300							
20″																		
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	365/85R20
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	19	25	30	37	43	50	56	62	
GLR35	High-Speed	830	kg	12500	11500	10500	9000	8250	7500	6250	5750	5600	5500	5350	5200	5000	4500	
		120	lbs	27600	25400	23100	19800	18100	16500	13700	12600	12300	12100	11800	11400	11000	9900	
24″																		
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	385/95R24 (14.00R24)
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	19	25	30	37	43	50	56	62	
GLB05 GLB07 GLN01 (170E)	High-Speed	900	kg	17700	1440	12700	11000	9850	8900	7800	7450	7100	6700	**6000**	4925	4200	3600	
		131	lbs	39000	31700	28100	24300	21700	19600	17200	16400	15600	14800	**13200**	10800	9250	7950	
GLB05 GLB07 GLN01 (170F)	High-Speed	900	kg	17700	1440	12700	11000	9900	9000	7500	6900	6720	6600	6300	**6000**	5640	5100	
		131	lbs	39000	31700	28100	24300	21830	19850	16540	15220	14820	14560	13890	**13230**	12440	11250	
25″																		
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	385/95R25 (14.00R25)
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	19	25	30	37	43	50	56	62	
GLB05 GLB07 GLN01 (170E)	High-Speed	900	kg	17700	14400	12700	11000	9850	8900	7800	7450	7100	6700	6000	4925	4200	3600	
		131	lbs	39000	31700	28100	24300	21700	19600	17200	16400	15600	14800	13200	10800	9250	7950	
GLB05 GLB07 GLN01 (170F)	High-Speed	900	kg	17700	14400	12700	11000	9900	9000	7500	6900	6720	6600	6300	6000	5640	5100	
		131	lbs	39000	31700	28100	24300	21830	19850	16540	15220	14820	14560	13890	13230	12440	11250	
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	445/95R25 (16.00R25)
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	19	25	30	37	43	50	56	62	
GLB05 GLB07 GLN01 (177E)	High-Speed	900	kg	21500	17500	15500	13400	12000	10800	9500	9050	8600	8100	7300	6000	5100	4375	
		131	lbs	47500	38500	34200	29600	26400	23800	20900	20000	19000	18000	16100	13200	11300	9650	
GLB05 GLB07 GLN01 (174F)	High-Speed	900	kg	21500	17600	15500	13500	11100	10000	8400	7700	7500	7400	7050	6700	6300	5700	
		131	lbs	47500	38800	34100	29700	24400	22200	18500	17000	16500	16200	15500	14800	13900	12600	
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	445/80R25 (17.5R25)
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	19	25	30	37	43	50	56	62	
GLB05 170E	High-Speed	700	kg	17700	14400	12700	11000	9850	8900	7800	7450	7100	6700	6000	4925	4200	3600	
		102	lbs	39000	31700	28100	24300	21700	19600	17200	16400	15600	14800	13200	10800	9250	7950	
GLB05 170F	High-Speed	900	kg	15000	14400	12600	10800	9900	9000	7500	6900	6720	6600	6300	6000	5640	5100	
		131	lbs	33070	31700	27800	23800	21800	19800	16500	15200	14800	14600	13900	13200	12400	11200	
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	505/95R25 (18.00R25)
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	19	25	30	37	43	50	56	62	
GLB05 186E	High-Speed	900	kg	28000	22700	20200	17500	15600	14100	12300	11800	11200	10600	9500	7800	6650	5700	
		131	lbs	61800	50200	44500	38500	34300	31000	27200	26000	24700	23400	20900	17200	14700	12600	
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	525/80R25 (20.5R25)
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	19	25	30	37	43	50	56	62	
GLB05 179E	High-Speed	700	kg	22900	18600	16500	14300	12700	11500	10100	9600	91500	8700	7750	7100	5400	4650	
		102	lbs	50400	40900	36300	31400	28000	25300	22200	21200	20200	19100	17100	15600	12000	10200	
GLB05 176F	High-Speed	700	kg	21500	17600	15500	13500	11700	10600	8900	8200	7950	7800	7450	7100	6700	6050	
		102	lbs	47200	38700	34100	29600	25800	23500	19600	18000	17500	17200	16400	15600	14700	13300	
		kpa	km/h	0	Creep	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	605/80R25 (23.5R25)
		psi	mph	stractic	Creep	3	5	9	12	19	25	30	37	43	50	56	62	
GLR58 188E	High-Speed	700	kg	30300	24600	21800	18900	16400	14800	13000	12400	12100	11200	10000	8200	7000	6000	
		102	lbs	66800	54200	48000	41700	36200	32600	28700	27300	26700	24700	22000	18000	15400	13200	

备注：技术参数请联系贵州轮胎销售代表或技术中心

贵州轮胎
GUIZHOU TYRE CO.,LTD.

轮胎技术参数一览表

规格	花纹	使用类型	负荷速度指数	星号或层级	充气外直径 mm inch	充气断面宽 mm inch	静负荷半径 mm inch	负荷下断面宽度 mm inch	花纹深度 mm 32rd	最小双胎间距 mm inch	类型	推荐轮辋 inch
SAND SERVICE												
20″												
14.00R20	GLF01	E-7	164G	20PR	1230 48.4	370 14.6	570 22.4	410 16.1	18 22.7	450 17.7	TT/TL	10.00W
16.00R20	GLF01	E-7	167D	28PR	1305 51.4	405 15.9	582 22.9	473 18.6	18 22.7	520 20.5	TT/TL	11.25
20.5″												
525/65R20.5	GLF02	E-7	173F	20PR	1195 47.0	525 20.7	548 21.6	546 21.5	17 21.4		TL	16.00×20.5
24R20.5	GLF02	E-7	176F	16PR	1378 54.3	605 23.8	628 24.7	672 26.5	17 21.4		TL	18.00×20.5
21″												
24R21	GLR21	E-2	176G		1378 54.3	600 23.6	632 24.9	642 25.3	25 31.5		TT/TL	18.00/1.5
25″												
29.5R25	GLF02	E-7	196E	★★	1820 71.7	745 29.3	818 32.2	830 32.7	21 26.5		TL	25.00/3.5

轮胎技术参数一览表

花纹	km/h mph	轮胎负荷（kg/lbs-轮胎压力（kpa/psi											规格
20″													
GLF01		kpa	150	200	300	400	500	600	700	800			14.00R20
		psi	22	29	44	58	73	87	102	116			
	80km/h	Road in	1360	1700	2300	3080	3620	4080	4510	5000			
	50mph	single	3000	3760	5100	6800	8000	9000	9960	11000			
	65km/h	Track in	1560	2600	3500	4450	5000						
	40mph	single	3750	5730	7720	9810	11000						
	20km/h	Sand in	2450	3050	4200								
	12mph	single	5400	6700	9260								
GLF01		kpa	150	200	300	390	490	580	630	680	720		16.00R20
		psi	22	29	44	57	71	84	91	98	105		
	65km/h	Road in	1750	2200	3000	3600	4250	4750	5000	5250	5500		
	40mph	single	3850	4850	6600	7930	9400	10500	11000	11550	12100		
	50km/h	Track in	2050	2550	3500	4250	5000	5500	4250				
	30mph	single	4500	5600	7700	9400	11000	12100	9400				
	20km/h	Sand in	2650	3250	4500								
	12mph	single	5800	7200	9900								
20.5″													
GLF02		kpa	150	200	300	400	500	600	700	800			525/65R20.5
		psi	22	29	44	58	73	87	102	116			
	80km/h	Road in	1450	2150	2850	3600	4300	5000	5750	6500			
	50mph	single	3190	4740	6280	7940	9480	11020	12670	14330			
	65km/h	Track in	1700	2600	3500	4450	5250						
	40mph	single	3750	5730	7720	9810	11580						
	20km/h	Sand in	2300	3850	5250								
	12mph	single	5070	8490	11580								
GLF02		kpa	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	24R20.5
		psi	22	29	36	44	51	58	65	73	80	87	
	80km/h	Road in	1950	2950	3450	4000	4500	5010	5520	6050	6575	7100	
	50mph	single	4300	6500	7600	8820	9920	11050	12170	13340	14500	15660	
	65km/h	Track in	2550	3650	4250	4750	5300	5850	6400	6750	7100		
	40mph	single	5620	8050	9370	10470	11690	12900	14110	14480	15660		
	20km/h	Sand in	3500	5350	6400	7100							
	12mph	single	7720	11800	14110	15660							
21″													
GLR21		kpa	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	24R21
		psi	22	29	36	44	51	58	65	73	80	87	
	80km/h	Road in	1950	2950	3450	4000	4500	5010	5520	6050	6575	7100	
	50mph	single	4300	6500	7600	8820	9920	11050	12170	13340	14500	15660	
	65km/h	Track in	2550	3650	4250	4750	5300	5850	6400	6750	7100		
	40mph	single	5620	8050	9370	10470	11690	12900	14110	14480	15660		
	20km/h	Sand in	3500	5350	6400								
	12mph	single	7720	11800	14110								
25″													
GLF02		kpa	200	250	300	350	400	450	500	550			29.5R25
		psi	29	36	44	51	58	65	73	80			
	70km/h	Road in	7800	9050	9850	10500	11000	12000	13000	14000			
	50mph	single	17200	20000	21700	23100	24300	26500	28700	30900			
	65km/h	Track in	9050	9850	10500	11000	12000	13000	14000				
	40mph	single	20000	21700	23100	24300	26500	28700	30900				
	20km/h	Sand in	11000	12500	14000								
	12mph	single	24300	27600	30900								

备注：技术参数请联系贵州轮胎销售代表或技术中心