

监测报告

Monitoring Report

报告编号：第【20240374-11】号

项目名称：贵州轮胎股份有限公司 2024 年
Project Name

第三季度自行监测项目

委托单位：贵州轮胎股份有限公司
Client


报告日期：2024 年 9 月 24 日
Report Date

贵州瑞恩检测技术有限公司

Guizhou Ryan Testing Tech.Co.,Ltd



声 明

- 1.由委托方自行采样送样时，委托方对样品及相关信息的真实性负责；本报告仅对送检样品的监测数据负责；由本机构采样的，采集样品的监测结果只代表监测期间污染物排放状况，本报告仅对采样时段样品负责。
- 2.本监测报告以纸质文本为准，经报告编制人、审核人、签发人签字并加盖本机构  章、检验检测专用章及骑缝章后有效。
- 3.未经本机构书面批准，不得复制本机构出具的检验检测报告，且出具的数据有涂改或缺页无效。
- 4.本机构保证监测工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 5.对于可重复性的试验、可复检的结果，若委托单位对本报告监测结果有异议，应在报告收到之日起十日内提出复检申请，逾期、样品取走或不具备复检条件的均不予处理。
- 6.本报告不得用于广告宣传。对于监测报告的使用、使用过程中所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本机构不承担任何经济和法律责任。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范的时效期，均不再留样；以及不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

监测单位：贵州瑞恩检测技术有限公司

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

地址：贵州省贵阳市白云区九龙岗街 131 号办公大楼 6 层 1 号

地址：贵州省修文县扎佐镇工业园区

电话：0851-84606343

电话：0851-82316739

1、任务由来

受贵州轮胎股份有限公司委托，贵州瑞恩监测技术有限公司于 2024 年 7 月 29 日、8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 9 日对贵州轮胎股份有限公司 2024 年第三季度自行监测项目进行现场采样，2024 年 7 月 29 日至 8 月 10 日进行监测分析。根据现场监测及实验室分析结果，编制本监测报告。

2、监测内容

(1) 监测点位、项目、频次等基本情况见下表 2-1。

表 2-1 监测点位、项目及监测频次

样品类型	监测点位	采样经纬度	监测项目	监测频次
有组织废气	特种胎1#压延排放口 DA011FQ21	E:106.739182° N:26.856995°	二硫化碳	3次/天，监测1天
	特种胎1#硫化排放口 DA032FQ22	E:106.736949° N:26.854200°		
	特种胎2#硫化排放口 DA033FQ23	E:106.736911° N:26.854218°		
	特种胎3#硫化排放口 DA035FQ24	E:106.736945° N:26.854273°		
	特种胎4#硫化排放口 DA036FQ25	E:106.737030° N:26.854167°		
	特种胎5#硫化排放口 DA037FQ26	E:106.737724° N:26.853974°		
	特种胎6#硫化排放口 DA015FQ27	E:106.737676° N:26.854040°		
	前进1#硫化排放口 DA039FQ28	E:106.738619° N:26.855179°		
	前进2#硫化排放口 DA029FQ29	E:106.738369° N:26.854395°		
	前进3#硫化排放口 DA038FQ30	E:106.738047° N:26.853640°		

(2) 监测项目、分析方法及依据、方法检出限及监测仪器见下表 2-2。

表 2-2 监测项目、分析方法及依据、方法检出限及监测仪器

监测项目	分析方法及来源	方法检出限	监测仪器	
			仪器名称及型号	仪器编号
二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光法》GB/T 14680-1993	0.03mg/m ³ (最低检出浓度)	紫外-可见分光光度计 UV-5800	RNT/YQ-018-01
烟气流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-02
标干流量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-02
烟气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-02
烟温	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-02
含湿量	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-02
大气压	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-02
烟气压力 (静压)	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及修改单	—	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260	RNT/YQ-013-01
			大流量低浓度烟尘烟气测试仪 崂应 3012H-D 型	RNT/YQ-153-02

(3) 现场质控样品信息表见下表 2-3，监测项目样品信息表见下表 2-4。

表 2-3 现场质控样品信息表

序号	监测项目	样品编号	采样日期	质控方式	介质/规格	数量	送样人	收样日期	收样人
1	二硫化碳	20240374FQ-m29	2024.8.7	全程空白	吸收管 50mL	2 支	董京城	2024.8.7	黎贤敏

表 2-4 监测项目样品信息表

序号	监测点位名称	样品编号	采样日期	样品状态	监测项目	介质/规格	数量	送样人	收样日期	收样人
1	特种胎1#压延排放口 DA011 FQ21	20240374 FQ21-1-（1~3）03	2024.7.29	标识清晰密封完好	二硫化碳	吸收管 50mL	6 支	刘泽勇	2024.7.29	黎贤敏
2	特种胎1#硫化排放口 DA032 FQ22	20240374 FQ22-1-（1~3）03	204.8.8	标识清晰密封完好	二硫化碳	吸收管 50mL	6 支	董京城	2024.8.8	黎贤敏
3	特种胎2#硫化排放口 DA033 FQ23	20240374 FQ23-1-（1~3）03	204.8.8	标识清晰密封完好	二硫化碳	吸收管 50mL	6 支	董京城	2024.8.8	黎贤敏
4	特种胎3#硫化排放口 DA035 FQ24	20240374 FQ24-1-（1~3）03	204.8.8	标识清晰密封完好	二硫化碳	吸收管 50mL	6 支	董京城	2024.8.8	黎贤敏
5	特种胎4#硫化排放口 DA036 FQ25	20240374 FQ25-1-（1~3）03	204.8.8	标识清晰密封完好	二硫化碳	吸收管 50mL	6 支	董京城	2024.8.8	黎贤敏
6	特种胎5#硫化排放口 DA037 FQ26	20240374 FQ26-1-（1~3）03	2024.8.7	标识清晰密封完好	二硫化碳	吸收管 50mL	6 支	董京城	2024.8.7	黎贤敏
7	特种胎6#硫化排放口 DA015 FQ27	20240374 FQ27-1-（1~3）03	2024.8.9	标识清晰密封完好	二硫化碳	吸收管 50mL	6 支	董京城	2024.8.9	黎贤敏

续表 2-3 监测项目样品信息表

序号	监测点位名称	样品编号	采样日期	样品状态	监测项目	介质/规格	数量	送样人	收样日期	收样人
8	前进 1# 硫化排放口 DA039 FQ28	20240374 FQ28-1-（1~3）03	2024.8.9	标识清晰密封完好	二硫化碳	吸收管 50mL	6 支	董京城	2024.8.9	黎贤敏
9	前进 2# 硫化排放口 DA029 FQ29	20240374 FQ29-1-（1~3）03	2024.8.9	标识清晰密封完好	二硫化碳	吸收管 50mL	6 支	董京城	2024.8.9	黎贤敏
10	前进 3# 硫化排放口 DA038 FQ30	20240374 FQ30-1-（1~3）03	2024.8.7	标识清晰密封完好	二硫化碳	吸收管 50mL	6 支	董京城	2024.8.7	黎贤敏

3、参考评价标准

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。

4、质量控制与质量保证

质量控制与质量保证严格执行国家生态环境部门颁发的环境监测技术规范和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

- （1）为确保监测数据的准确、可靠，在样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相应技术规范、标准方法进行；
- （2）样品在监测过程中采取全程序空白样分析、实验室空白样分析等质控措施；
- （3）所有监测仪器均在有效检定/校准期内，并参照有关计量检定/校准规程定期校验和维护；
- （4）监测人员均通过公司上岗考核合格。

5、监测结果

表 5-1 有组织废气（FQ21）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《恶臭污染物排 放标准》（GB 14554-93）表 2	排气筒 高度 （m）
			2024.7.29					
			第一次	第二次	第三次	最大值		
特种胎 1#压延 排放口 DA011 FQ21	排气 参数	烟气流量（m³/h）	11358	12257	11358	12257	---	15
		标干流量（m³/h）	8371	9040	8418	9040	---	
		烟温（℃）	33.9	33.4	31.8	33.9	---	
		含湿量（%）	2.7	2.7	2.8	2.8	---	
		含氧量（%）	20.9	20.6	20.6	20.9	---	
		大气压力（kPa）	86.2	86.2	86.2	86.2	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.00	0.00	0.01	0.01	---	
		烟气流速（m/s）	1.4	1.5	1.4	1.5	---	
	二硫 化碳	实测浓度（mg/m³）	0.09	0.09	0.10	0.10	---	
		排放速率（kg/h）	7.5×10 ⁻⁴	8.1×10 ⁻⁴	8.4×10 ⁻⁴	9.0×10 ⁻⁴	1.5	

注：（1）本报告中“---”表示《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中未对该项目作限值要求；
（2）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司 2024 年污染源自行监测方案。

表 5-2 有组织废气（FQ22）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《恶臭污染物 排放标准》(GB 14554-93) 表 2	排气筒 高度 (m)
			2024.8.8					
			第一次	第二次	第三次	最大值		
特种胎 1#硫化 排放口 DA032 FQ22	排气 参数	烟气流量 (m³/h)	49876	49876	55418	55418	---	16.5
		标干流量 (m³/h)	36251	36085	39893	39893	---	
		烟温 (°C)	38.0	39.3	40.4	40.4	---	
		含湿量 (%)	2.9	2.9	3.0	3.0	---	
		含氧量 (%)	20.5	20.6	20.7	20.7	---	
		大气压力 (kPa)	86.4	86.4	86.3	86.4	---	
		烟气压力 (静压) (kPa)	0.01	0.00	-0.01	0.01	---	
		烟气流速 (m/s)	9.0	9.0	10.0	10.0	---	
	二硫 化碳	实测浓度 (mg/m³)	0.08	0.09	0.08	0.09	---	
		排放速率 (kg/h)	2.9×10 ⁻³	3.2×10 ⁻³	3.2×10 ⁻³	3.6×10 ⁻³	1.5	

注：（1）本报告中“---”表示《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中未对该项目作限值要求；

（2）净化设施：特种胎 1#硫化排放口 DA032FQ22 净化设施为注入式等离子设备；

（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司 2024 年污染源自行监测方案。

表 5-3 有组织废气（FQ23）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《恶臭污染物 排放标准》(GB 14554-93) 表 2	排气筒 高度 (m)
			2024.8.8					
			第一次	第二次	第三次	最大值		
特种胎 2#硫化 排放口 DA033 FQ23	排气 参数	烟气流量（m³/h）	47713	48922	48285	48922	---	16.5
		标干流量（m³/h）	33921	34677	34254	34677	---	
		烟温（℃）	44.1	44.9	44.3	44.9	---	
		含湿量（%）	3.0	3.0	3.1	3.1	---	
		含氧量（%）	20.8	20.8	20.8	20.8	---	
		大气压力（kPa）	86.3	86.2	86.2	86.3	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.01	0.01	0.01	0.01	---	
		烟气流速（m/s）	7.5	7.7	7.6	7.7	---	
	二硫 化碳	实测浓度（mg/m³）	0.11	0.12	0.12	0.12	---	
		排放速率（kg/h）	3.7×10 ⁻³	4.2×10 ⁻³	4.1×10 ⁻³	4.2×10 ⁻³	1.5	

注：（1）本报告中“---”表示《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中未对该项目作限值要求；

（2）净化设施：特种胎 2#硫化排放口 DA033FQ23 净化设施为注入式等离子设备；

（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司 2024 年污染源自行监测方案。

表 5-4 有组织废气（FQ24）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《恶臭污染物排 放标准》（GB 14554-93）表 2	排气筒 高度 （m）
			2024.8.8					
			第一次	第二次	第三次	最大值		
特种胎 3#硫化 排放口 DA035 FQ24	排气 参数	烟气流量（m³/h）	29072	28754	29136	29136	---	16.5
		标干流量（m³/h）	20443	20242	20606	20606	---	
		烟温（℃）	44.0	43.7	42.3	43.7	---	
		含湿量（%）	3.8	3.7	3.6	3.8	---	
		含氧量（%）	20.9	20.6	20.6	20.9	---	
		大气压力（kPa）	86.0	86.0	85.9	86.0	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	---	
		烟气流速（m/s）	4.6	4.5	4.6	4.6	---	
	二硫 化碳	实测浓度（mg/m³）	0.09	0.12	0.12	0.12	---	
		排放速率（kg/h）	1.8×10 ⁻³	2.4×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³	1.5	

注：（1）本报告中“---”表示《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中未对该项目作限值要求；
（2）净化设施：特种胎 3#硫化排放口 DA035FQ24 净化设施为注入式等离子设备；
（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司 2024 年污染源自行监测方案。

表 5-5 有组织废气（FQ25）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《恶臭污染物排 放标准》（GB 14554-93）表 2	排气筒 高度 （m）
			2024.8.8					
			第一次	第二次	第三次	最大值		
特种胎 4#硫化 排放口 DA036 FQ25	排气 参数	烟气流量（m³/h）	27800	27037	23665	27800	---	16.5
		标干流量（m³/h）	19796	19182	16729	19796	---	
		烟温（℃）	41.6	42.9	43.8	43.8	---	
		含湿量（%）	3.6	3.4	3.4	3.6	---	
		含氧量（%）	20.9	21.0	20.9	21.0	---	
		大气压力（kPa）	86.2	86.2	86.1	86.2	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.00	0.00	-0.02	0.00	---	
		烟气流速（m/s）	4.4	4.2	3.7	4.4	---	
	二硫 化碳	实测浓度（mg/m³）	0.15	0.16	0.15	0.16	---	
		排放速率（kg/h）	3.0×10 ⁻³	3.1×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³	3.2×10 ⁻³	1.5	

注：（1）本报告中“---”表示《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中未对该项目作限值要求；

（2）净化设施：特种胎 4#硫化排放口 DA036FQ25 净化设施为注入式等离子设备；

（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司 2024 年污染源自行监测方案。

表 5-6 有组织废气（FQ26）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《恶臭污染物排 放标准》（GB 14554-93）表 2	排气筒 高度 （m）
			2024.8.7					
			第一次	第二次	第三次	最大值		
特种胎 5#硫化 排放口 DA037 FQ26	排气 参数	烟气流量（m³/h）	64826	66098	67434	67434	---	18
		标干流量（m³/h）	46527	47262	48114	48114	---	
		烟温（℃）	43.5	44.6	44.8	44.8	---	
		含湿量（%）	2.6	2.5	2.6	2.6	---	
		含氧量（%）	20.6	20.6	20.9	20.9	---	
		大气压力（kPa）	86.5	86.5	86.4	86.5	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.00	-0.00	0.00	0.00	---	
		烟气流速（m/s）	10.2	10.4	10.6	10.6	---	
	二硫 化碳	实测浓度（mg/m³）	0.12	0.12	0.13	0.13	---	
		排放速率（kg/h）	5.6×10 ⁻³	5.7×10 ⁻³	6.3×10 ⁻³	6.3×10 ⁻³	1.5	

注：（1）本报告中“---”表示《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中未对该项目作限值要求；
（2）净化设施：特种胎 5#硫化排放口 DA037FQ26 净化设施为注入式等离子设备；
（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司 2024 年污染源自行监测方案。

表 5-7 有组织废气（FQ27）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《恶臭污染物排 放标准》（GB 14554-93）表 2	排气筒 高度 （m）
			2024.8.9					
			第一次	第二次	第三次	最大值		
特种胎 6#硫化 排放口 DA015 FQ27	排气 参数	烟气流量（m³/h）	24542	21460	20725	24542	---	16.4
		标干流量（m³/h）	17683	15260	14612	17683	---	
		烟温（℃）	36.4	41.0	43.2	43.2	---	
		含湿量（%）	3.8	3.6	3.7	3.8	---	
		含氧量（%）	20.7	21.0	21.0	21.0	---	
		大气压力（kPa）	86.0	86.0	86.0	86.0	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	-0.01	-0.04	-0.06	-0.01	---	
		烟气流速（m/s）	8.7	7.6	7.3	8.7	---	
	二硫 化碳	实测浓度（mg/m³）	0.09	0.10	0.11	0.11	---	
		排放速率（kg/h）	1.6×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	1.6×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	1.5	

注：（1）本报告中“---”表示《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中未对该项目作限值要求；

（2）净化设施：特种胎 6#硫化排放口 DA015FQ27 净化设施为注入式等离子设备；

（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司 2024 年污染源自行监测方案。

表 5-8 有组织废气（FQ28）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《恶臭污染物排 放标准》（GB 14554-93）表 2	排气筒 高度 （m）
			2024.8.9					
			第一次	第二次	第三次	最大值		
前进 1# 硫化排 放口 DA039 FQ28	排气 参数	烟气流量（m³/h）	106266	110847	111671	111671	---	16.5
		标干流量（m³/h）	75510	78689	79365	79365	---	
		烟温（℃）	42.8	42.8	42.3	42.8	---	
		含湿量（%）	3.3	3.3	3.3	3.3	---	
		含氧量（%）	20.9	20.9	20.5	20.9	---	
		大气压力（kPa）	86.1	86.0	86.0	86.1	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	---	
		烟气流速（m/s）	11.6	12.1	12.2	12.2	---	
	二硫 化碳	实测浓度（mg/m³）	0.08	0.08	0.06	0.08	---	
		排放速率（kg/h）	6.0×10 ⁻³	6.3×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	6.3×10 ⁻³	1.5	

注：（1）本报告中“---”表示《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中未对该项目作限值要求；
（2）净化设施：前进 1#硫化排放口 DA039FQ28 净化设施为注入式等离子设备；
（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司 2024 年污染源自行监测方案。

表 5-9 有组织废气（FQ29）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《恶臭污染物排 放标准》（GB 14554-93）表 2	排气筒 高度 （m）
			2024.8.9					
			第一次	第二次	第三次	最大值		
前进 2# 硫化排 放口 DA029 FQ29	排气 参数	烟气流量（m³/h）	76001	77377	78173	78173	---	16.5
		标干流量（m³/h）	54922	55767	55788	55788	---	
		烟温（℃）	38.3	39.6	41.4	41.4	---	
		含湿量（%）	3.2	3.0	3.4	3.4	---	
		含氧量（%）	20.9	20.9	20.9	20.9	---	
		大气压力（kPa）	86.2	86.2	86.2	86.2	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.04	0.03	0.03	0.04	---	
		烟气流速（m/s）	10.5	10.7	10.8	10.8	---	
	二硫 化碳	实测浓度（mg/m³）	0.05	0.05	0.06	0.06	---	
		排放速率（kg/h）	2.7×10 ⁻³	2.8×10 ⁻³	3.3×10 ⁻³	3.3×10 ⁻³	1.5	

注：（1）本报告中“---”表示《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中未对该项目作限值要求；

（2）净化设施：前进 2#硫化排放口 DA029FQ29 净化设施为注入式等离子设备；

（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司 2024 年污染源自行监测方案。

表 5-10 有组织废气（FQ30）监测结果

监测点 位名称	监测项目		结 果				《恶臭污染物排 放标准》（GB 14554-93）表 2	排气筒 高度 （m）
			2024.8.7					
			第一次	第二次	第三次	最大值		
前进 3# 硫化排 放口 DA038 FQ30	排气 参数	烟气流量（m³/h）	41733	37662	36531	41733	---	17
		标干流量（m³/h）	29547	26560	25697	29547	---	
		烟温（℃）	40.1	41.5	41.7	41.7	---	
		含湿量（%）	4.7	4.5	4.6	4.7	---	
		含氧量（%）	20.9	20.9	20.9	20.9	---	
		大气压力（kPa）	86.3	86.2	86.1	86.3	---	
		烟气压力（静压） （kPa）	0.00	0.00	-0.04	0.00	---	
		烟气流速（m/s）	3.7	3.3	3.2	3.7	---	
	二硫 化碳	实测浓度（mg/m³）	0.10	0.13	0.13	0.13	---	
		排放速率（kg/h）	3.0×10 ⁻³	3.5×10 ⁻³	3.3×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³	1.5	

注：（1）本报告中“---”表示《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中未对该项目作限值要求；
（2）净化设施：前进 3#硫化排放口 DA038FQ30 净化设施为注入式等离子设备；
（3）本报告中参考评价标准参照贵州轮胎股份有限公司 2024 年污染源自行监测方案。

附：现场采样照片



特种胎 1#压延排放口 DA011FQ21



特种胎 1#硫化排放口 DA032FQ22




特种胎 2#硫化排放口 DA033FQ23



特种胎 3#硫化排放口 DA035FQ24



特种胎 4#硫化排放口 DA036FQ25

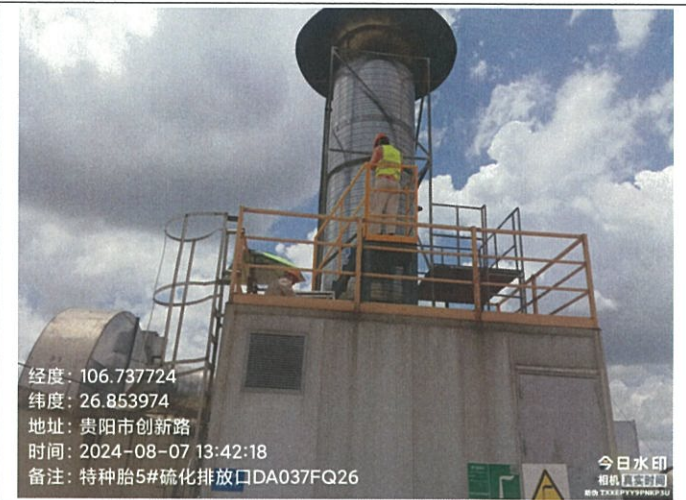

特种胎 5#硫化排放口 DA037FQ26



特种胎 6#硫化排放口 DA015FQ27



前进 1#硫化排放口 DA039FQ28

	
前进 2#硫化排放口 DA029FQ29	前进 3#硫化排放口 DA038FQ30

6、质控结果

6.1 质控监测结果

2024 年 7 月 29 日、8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 9 日对贵州轮胎股份有限公司 2024 年第三季度自行监测项目进行现场采样。监测过程中对样品采取全程序空白样分析、实验室空白样分析等质控措施。现场质控结果如表 6-1。

表 6-1 现场质控结果表

序号	样品编号	参数	质控方式	质控结果	评判依据	判定结果	备注
1	20240374 FQ-m29	二硫化碳	全程空白	<0.06mg/m ³	空白试样监测结果应小于方法检出限	符合	

注：结果有“数值 L”或“<”表示低于该方法检出限或未检出。

6.2 质控监测结论

通过以上质控情况表明，全程空白分析结果符合方法标准要求。

综上所述，我公司质控方式可行，质控结果满意。

7、工况

2024 年 7 月 29 日、8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 9 日对贵州轮胎股份有限公司 2024 年第三季度自行监测项目进行现场采样。贵州轮胎股份有限公司主要生产轮胎外胎，全厂设计产能 1864 吨/天，9 月 29 日实际产出 1118 吨，生产负荷约为 60.0%。

其中，特种胎 1#硫化排放口（DA032）2024 年 8 月 8 日实际产出 50.86 吨，特种胎 2#硫化排放口（DA033）2024 年 8 月 8 日实际产出 69.48 吨，特种胎 3#硫化排放口（DA035）2024 年 8 月 8 日实际产出 69.95 吨，特种胎 4#硫化排放口（DA036）2024 年 8 月 8 日实际产出 47.39 吨，特种胎 5#硫化排放口（DA037）2024 年 8 月 7 日实际产出 33.32 吨，特种胎 6#硫化排放口（DA015）2024 年 8 月 9 日实际产出 16.92 吨。前进 1#硫化排放口（DA039）2024 年 8 月 9 日实际产出 77.28 吨，前进 2#硫化排放口（DA029）2024 年 8 月 9 日实际产出 77.28 吨，前进 3#硫化排放口（DA038）2024 年 8 月 7 日实际产出 86.97 吨。

——报告结束——

报告编制：黄永芳

审核：[Signature]

签发：[Signature]
签发日期：2024.09.24

贵州轮胎股份有限公司 2024 年第三季度自行监测项目监测结果说明

2024 年 7 月 29 日、8 月 7 日、8 月 8 日、8 月 9 日对贵州轮胎股份有限公司 2024 年第三季度自行监测项目进行现场采样，2024 年 7 月 29 日至 8 月 10 日进行监测分析。根据实验室分析结果表明：特种胎 1#压延排放口 DA011FQ21、特种胎 1#硫化排放口 DA032FQ22、特种胎 2#硫化排放口 DA033FQ23、特种胎 3#硫化排放口 DA035FQ24、特种胎 4#硫化排放口 DA036FQ25、特种胎 5#硫化排放口 DA037FQ26、特种胎 6#硫化排放口 DA015FQ27、前进 1#硫化排放口 DA039FQ28、前进 2#硫化排放口 DA029FQ29、前进 3#硫化排放口 DA038FQ30 所监测指标二硫化碳达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中限值标准要求。

